

Rollcart® Transportsysteme

ROLLCART®
TRANSPORTSYSTEME

Logistikoptimierung Routenzüge nach Mass Materialflussmanagement (MFM)



ROLLCART®

TRANSPORTSYSTEME

Seit über 50 Jahren beschäftigen wir uns mit der Lösung von Transportproblemen. Höchste Qualität, Flexibilität, Ergonomie und unser toller Service überzeugen seit Jahren unsere Kunden in ganz Europa.



Mit unseren drei Geschäftsfeldern:



STANDARDPRODUKTE



SONDERANFERTIGUNGEN



LOGISTIKOPTIMIERUNG



bieten wir unseren Kunden eine Produktvielfalt von inzwischen über 5000 Artikeln. Und jeden Tag kommen neue hinzu.

Wir legen größten Wert darauf, dass sich unsere Kunden nicht unseren Transportgeräten anpassen müssen, sondern wir den Wünschen unserer Kunden entsprechen.

In unserer hauseigenen Konstruktions- und Entwicklungsabteilung werden Ihre Ideen mit der erforderlichen Kompetenz, im Einklang mit arbeitsmotorischen Bestimmungen und der Risikobeurteilung gemäß DIN EN ISO 14121-1:2007 praxisnah umgesetzt.

Wir legen höchste Priorität auf die fest verschweißte Konstruktion unserer Transportgeräte. Unsere Transportgeräte sind sofort einsatzbereit. Hohe Montagekosten sind für unsere Kunden ein Fremdwort.

LOGISTIKOPTIMIERUNG - ROUTENZÜGE GANZ INDIVIDUELL



E-Frame



Regalwagen



Paletten-Fahrrahmen



U-Frame



FTF Logistic-Jet



Plattformwagen



C-Frame



FTF-Robotics



B-Frame

Unsere Leistungen

- Materialflussmanagement (MFM)
- innerbetriebliche Logistikoftware
- bedarfsgerechter Materialfluss
- individuelle Routenzüge nach Maß




Produktvideos online

Unter www.rollcart.de/logistikoftware/ können Sie sich verschiedene Routenzugkonzepte und Ladungsträger anschauen.



Wussten Sie schon ...

... dass sich ein Produkt in der Herstellungsphase nur durchschnittlich **10 %** im wertschöpfenden Prozess befindet und durch Transport-, Rüst-, Warte- oder Anstellzeiten ca. **90 %** verschwendet werden?






Service

Innovativ: Von der Beratung und Entwicklung bis zur Konstruktion



Kundendienst - ganz speziell.

Als leistungsfähiger Hersteller von Transportgeräten und Komplettlösungen, im innerbetrieblich-logistischen Bereich, blicken wir auf eine langjährige Erfahrung zurück. Im Vordergrund steht deshalb die intensive Kommunikation, bevor wir für unsere Kunden mit der Entwicklung einer neuen Lösung beginnen. Eine Vielzahl von Details gilt es zu beachten, Richtlinien, Normen, Gefährdungspotentiale, Verwendungszwecke, Tragfähigkeiten, Materialauswahl, Einsatzorte usw. müssen festgelegt und überprüft werden, um mit der Entwicklung starten zu können.

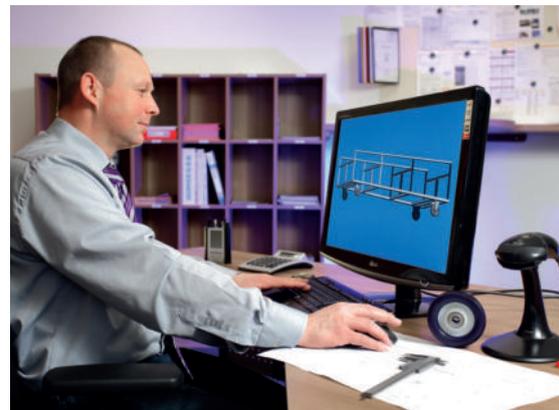


In unserer Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung werden Ihre Ideen mit der erforderlichen Kompetenz, im Einklang mit arbeitsmotorischen Bestimmungen und der Gefährdungsanalyse DIN EN ISO 14121-1, praxisnah umgesetzt. Wir sorgen dafür, dass Ihre Produkte im täglichen Einsatz zu 100 % ihren Zweck erfüllen. Produktionstechnisch sind wir auf dem neuesten Stand, über den wir unsere Kunden im Projektgespräch gerne informieren. Zusätzlich ergänzt die Schulung Ihrer Mitarbeiter aus dem Bereich Arbeitssicherheit oder Qualitätssicherung über CE - Maschinenrichtlinien, Gefährdungsanalysen und -beurteilungen unseren guten Service.



Fertigung

Sicher: Hervorragende Qualität bei Klein- und Großserien mit qualifizierten Mitarbeitern

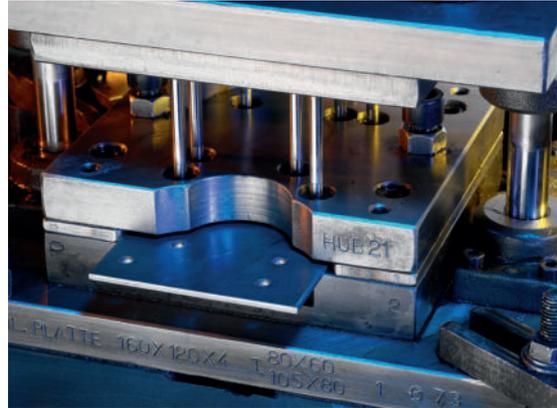

Qualität ist kein Zufall

Qualität ist vielmehr das Ergebnis gezielter Produktpflege und das Bewusstsein für die Belange unserer Kunden. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und die konsequente Anwendung von aktuellem Fertigungs-Know-how erreichen wir einen hohen Standard und eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit. Unsere qualifizierten Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, sind engagiert und denken kundenbewusst.

Auf über 4000 qm Produktionsfläche produzieren wir hochwertige Transportgeräte, die den harten Anforderungen in der Industrie tagtäglich gewachsen sind. Mit unseren CNC – Rohrbiegemaschinen sind wir in der Lage, Rohrdurchmesser von 20 mm, 27 mm und 34 mm zu biegen und somit eine große Bandbreite an Transportproblemen zu lösen. Wir verfügen über moderne Stanzwerkzeuge und können mit Spezialwerkzeugen Profile jeglicher Art wirtschaftlich und präzise bearbeiten. Mit modernsten CNC-Maschinen werden bei uns Bleche und Profile geformt und verarbeitet.



Montage

Schnell: Umweltschutz und moderne Technik ergänzen sich



Präzisionsarbeit bis ins Detail

Innerhalb des Fertigungsprozesses hat die Qualitätssicherung eine entscheidende Bedeutung. Jeder Arbeitsabschnitt wird mit einer Zwischenkontrolle abgeschlossen. Das gilt auch für die moderne Pulverbeschichtungsanlage, die für ein großdimensioniertes Teilespektrum ausgelegt ist und selbstverständlich ökologisch verträgliche Grenzwerte nicht überschreitet.

Zubehörteile, wie zum Beispiel unsere Laufräder, werden vorzugsweise von deutschen Lieferanten bezogen. Nur wenn sie unsere strengen Prüfkriterien erfüllen, werden sie in unser Sortiment aufgenommen und verbaut. In der Holzmontage verarbeiten wir hauptsächlich MDF – Platten mit einem Druckdekor. Sie sind stabil, austauschbar und lassen sich jederzeit nachrüsten.

Bevor die Fertigware unser Haus verlässt, wird sie einer gründlichen Endkontrolle unterzogen. So erreichen wir die außergewöhnlich hohe Qualität unserer Produkte. Kundenspezifische Verpackungsvorschriften setzen wir entsprechend um.

optional



- Radfeststeller aus Gummi, dadurch gute Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien.
- Fußtritt immer im Blickfeld des Bedieners.
- Bremsen in jeder Rollenstellung möglich.



Durch die Betätigung des ZENTRALSTOPP Fußtrittes werden Raddrehung und Schwenk-Bewegung blockiert.

Durch leichtgängiges Lösen lässt sich der Fußtritt in die Ausgangsstellung zurück bringen.



Produkte mit dem



Button können mit dem Bremssystem kombiniert werden

Artikel-Nr.	ZENTRALSTOPP		
	ZS-160	ZS-200	ZS-200VEL
Rad Ø [mm]	160	200	200
Tragkraft [kg]	600	600	1200
Preis auf Anfrage			


Der ZENTRALSTOPP Art.-Nr.: ZS-160 kommt auch bei Standardbereifung Ø 125 mm zum Einsatz. Dadurch weichen alle Höhenangaben um ca. 40 mm nach oben ab.

Inhaltsverzeichnis



Plattfor

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

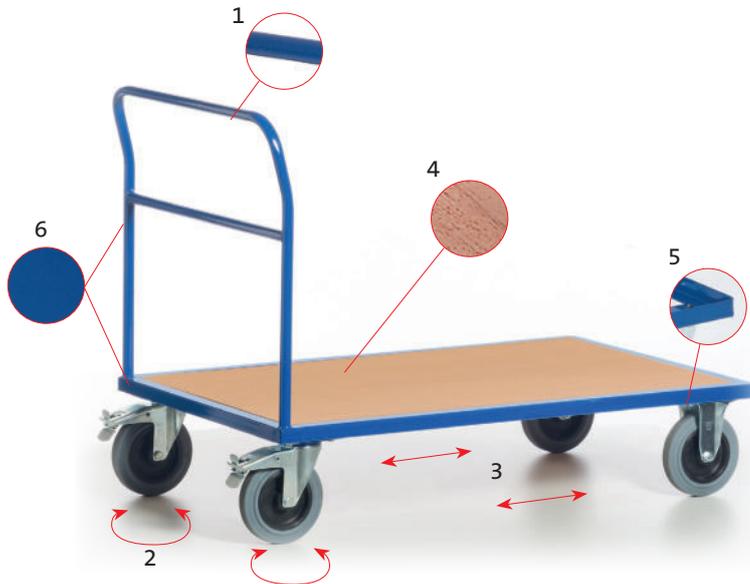

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



	Plattformwagen			
Artikel-Nr.	02-5985	02-5986	02-5987	02-5988
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	910x500	1060x600	1060x700	1260x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-	-	-
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	22	24	26	34
Preis auf Anfrage				

	Schiebebügelwagen			
Artikel-Nr.	02-5995	02-5996	02-5997	02-5998
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	970x500	1120x600	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	25	27	29	37
Preis auf Anfrage				

	Rohr-Stirnwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6005	02-6006	02-6007	02-6008
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	970x500	1120x600	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	27	29	31	39
Preis auf Anfrage				



Schiebebügelwagen mit Totmannbremse


Durch Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Wird der Schiebegriff losgelassen, schließt die Bremse der Lenkräder automatisch. Der Wagen wird gebremst.



	Schiebebügelwagen	
Artikel-Nr.	T02-5997	T02-5998
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1260x700	1460x800
Ladeflächenhöhe [mm]	300	300
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	32	39
Preis auf Anfrage		

mswagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

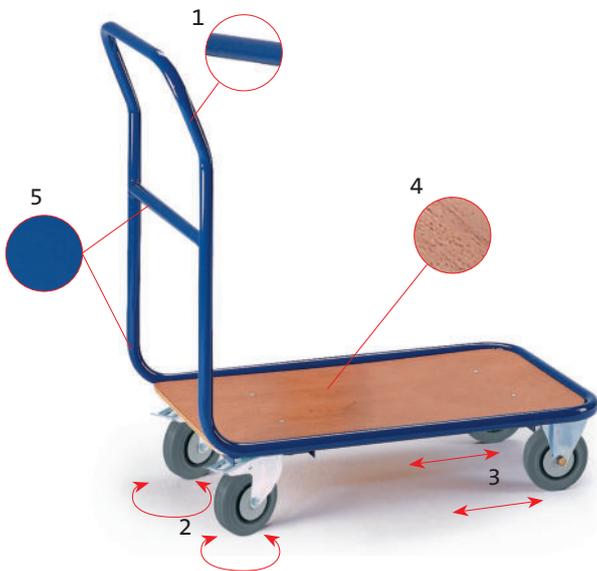

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche und Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Magazinwagen
- Stirnwanhöhe 500 mm

Lastenroller
- Schiebebügel steckbar, nicht klappbar

Schiebebügelwagen u. Doppelstirnwagen
klappbar
- Schiebebügel auf Plattform klappbar



Magazinwagen/Querrohr

Artikel-Nr.	03-4515	03-4517
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x700
Außenmaß [mm] LxB	900x500	1120x700
Ladeflächenhöhe [mm]	190	270
Schiebegriffhöhe [mm]	900	990
Tragkraft [kg]	250	400
Rad \varnothing [mm]	125	200
Eigengewicht [kg]	15	28
Preis auf Anfrage		



Magazinwagen/Stirnwand

Artikel-Nr.	03-4505	03-4507
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x700
Außenmaß [mm] LxB	900x500	1120x700
Ladeflächenhöhe [mm]	190	270
Schiebegriffhöhe [mm]	900	990
Tragkraft [kg]	250	400
Rad \varnothing [mm]	125	200
Eigengewicht [kg]	17	30
Preis auf Anfrage		



Magazinwagen/Rohr

Artikel-Nr.	03-4525	03-4527
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x700
Außenmaß [mm] LxB	900x500	1120x700
Ladeflächenhöhe [mm]	190	270
Schiebegriffhöhe [mm]	900	990
Tragkraft [kg]	250	400
Rad \varnothing [mm]	125	200
Eigengewicht [kg]	14	25
Preis auf Anfrage		



Lastenroller

Artikel-Nr.	02-4554
Ladefläche [mm] LxB	870x450
Außenmaß [mm] LxB	950x450
Ladeflächenhöhe [mm]	190
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	15
Preis auf Anfrage	



Schiebebügelwag. Klappbügel

Artikel-Nr.	02-4562	02-4568
Ladefläche [mm] LxB	720x450	900x600
Außenmaß [mm] LxB	800x450	980x600
Ladeflächenhöhe [mm]	190	230
Schiebegriffhöhe [mm]	940	980
Tragkraft [kg]	150	250
Rad \varnothing [mm]	125	160
Eigengewicht [kg]	16	25
Preis auf Anfrage		



Doppelstirnwag. 2 Klappbügel

Artikel-Nr.	02-4572
Ladefläche [mm] LxB	720x450
Außenmaß [mm] LxB	800x450
Ladeflächenhöhe [mm]	190
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	21
Preis auf Anfrage	

Plattfor

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Wandhöhen:

- 500 mm Stirn-, Doppelstirn-, Zweiwand-,
Dreiwand-, Vierwandwagen
230 mm Bordwandwagen

Bei Vierwandwagen vordere Längswand einsteckbar



	Stirnwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6025	02-6026	02-6027	02-6028
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	970x500	1120x600	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	28	33	35	43
Preis auf Anfrage				



	Doppelstirnwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6045	02-6046	02-6047	02-6048
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	31	36	38	46
Preis auf Anfrage				



	Zweiwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6065	02-6066	02-6067	02-6068
Ladefläche [mm] LxB	850x470	1000x570	1000x670	1200x770
Außenmaß [mm] LxB	920x560	1060x660	1060x760	1260x860
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	36	41	43	52
Preis auf Anfrage				



	Dreiwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6085	02-6086	02-6087	02-6088
Ladefläche [mm] LxB	850x480	1000x580	1000x680	1200x780
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	39	44	46	55
Preis auf Anfrage				




	Vierwandwagen			
Artikel-Nr.	02-6105	02-6106	02-6107	02-6108
Ladefläche [mm] LxB	850x470	1000x570	1000x670	1200x770
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	42	47	49	58
Preis auf Anfrage				



	Bordwandwagen			
Artikel-Nr.	02-1265	02-1266	02-1267	02-1268
Ladefläche [mm] LxB	850x470	1000x570	1000x670	1200x770
Außenmaß [mm] LxB	920x500	1120x600	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	39	41	43	51
Preis auf Anfrage				

mWagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

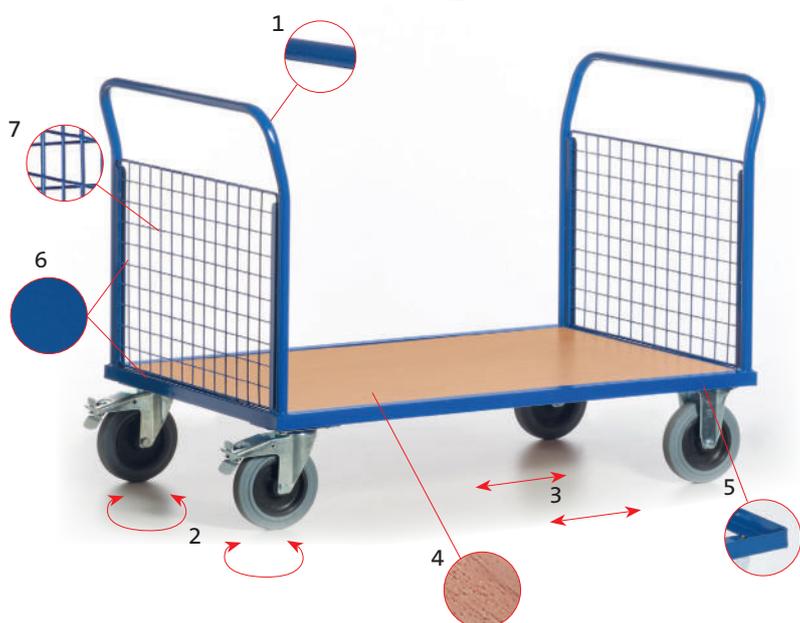

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- 7 Drahtgitter mit Rahmendraht 50/50/4 mm in U-Profil Führungsschienen

Wandhöhen: 500 mm

Alle Gitterwände herausnehmbar.



Gitter-Stirnwandwagen

Artikel-Nr.	02-6035	02-6036	02-6037	02-6038
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	970x500	1120x600	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	26	30	32	37
Preis auf Anfrage				



Gitter-Doppelstirnwandwagen

Artikel-Nr.	02-6055	02-6056	02-6057	02-6058
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	31	35	37	42
Preis auf Anfrage				



Sonderstirnwandwagen mit Totmannbremse und besonderer Radanordnung

- eigene Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung
- AutoCad und SolidEdge
- Gefährdungsanalyse gemäß DIN EN ISO 14121-1



Gitter-Dreiwandwagen

Artikel-Nr.	02-6095	02-6096	02-6097	02-6098
Ladefläche [mm] LxB	850x480	1000x580	1000x680	1200x780
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	35	39	41	46
Preis auf Anfrage				




Gitter-Vierwandwagen

Artikel-Nr.	02-6115	02-6116	02-6117	02-6118
Ladefläche [mm] LxB	850x470	1000x570	1000x670	1200x770
Außenmaß [mm] LxB	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Ladeflächenhöhe [mm]	245	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990	990	990
Tragkraft [kg]	500	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	160	200	200	200
Eigengewicht [kg]	40	44	46	51
Preis auf Anfrage				

Plattfor

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt -

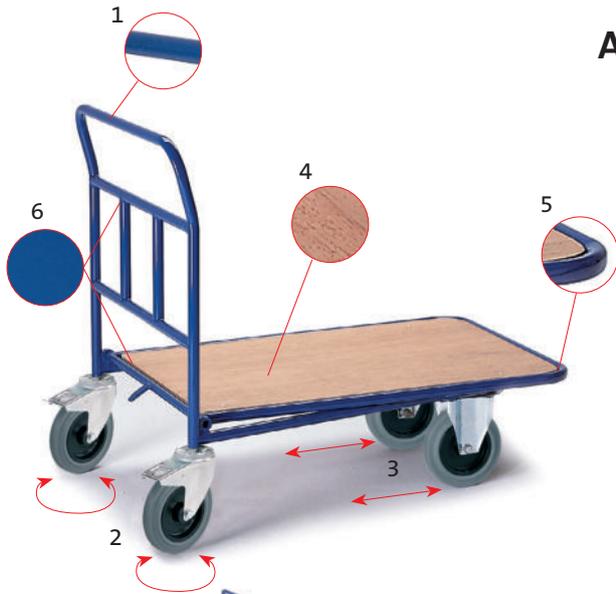

- 1 Grundrahmen und Ladeflächenrahmen aus Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Ladeflächenrahmen hebt sich beim Ineinanderschieben an
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Produktinfo:

- Festverschweißte Stahlrohrkonstruktion in verschiedenen Ausführungen
- Durch das selbstständige Anheben der Ladefläche beim Ineinanderschieben der Wagen ist eine enorme Platzersparnis möglich
- Pfandschloss und Wandanschlusskette auf Anfrage lieferbar

	C&C Wagen		C&C Wagen	C&C Wagen
Artikel-Nr.	13-1601	13-1602	13-1603	13-1604
Ladefläche [mm] LxB	840x495	990x695	960x635	1000x510
Außenmaß [mm] LxB	930x670	1080x870	1080x870	1090x710
Ladeflächenhöhe [mm]	300	300	300	300
Schiebegriffhöhe [mm]	960	960	960	1080
Tragkraft [kg]	400	400	400	400
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	25	32	40	33
Preis auf Anfrage				



Drahtkorb zum Einhängen am Schiebegriff 520x200x230 (LxTxH)
 Art.-Nr.: 01-DK/560
 Preis auf Anfrage

Ineinanderschiebbar - Stellraum-Einsparung 75 % !



Geländerhöhe: 200 mm



Anstatt Rohrschiebebügel
 2 Seitenbügel 800 mm hoch,
 an der Bockrollenseite ebenfalls 2
 Seitenbügel 600 mm hoch



- 1 Grundrahmen und Ladeflächenrahmen aus Rechteckrohr 30/15 mm
- 2 Schiebegriff aus Rohr \varnothing 21,3 mm
- 3 4x Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung ohne Feststeller
- 4 Ladefläche aus Vollmaterial \varnothing 8 mm bzw. Drahtgitter 40/40/4 mm
- 5 Obere Ladefläche hochstellbar und senkrecht versenkbar
- 6 Galvanisch verzinkt




	C&C Wagen 2 Ladeflächen	
	Rohr	oben Drahtkorb
Artikel-Nr.	13-1650	13-1660
Ladefläche unten [mm] LxB	750x350	750x350
Ladefläche oben [mm] LxB	750x430	670x310x120
Außenmaß [mm] LxB	860x530	870x530
Gesamthöhe [mm]	1010	1010
Höhe obere Etage [mm]	735	735
Etagenabstand [mm]	540	400
Tragkraft [kg]	300 (obere Etage 100)	300 (obere Etage 100)
Rad- \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	19	18
Preis auf Anfrage		



Anlieferung im Karton, leichte Selbstmontage.

statt dessen Stabilität! Alle Sondergrößen möglich!

Tragkraft: bis 800 kg

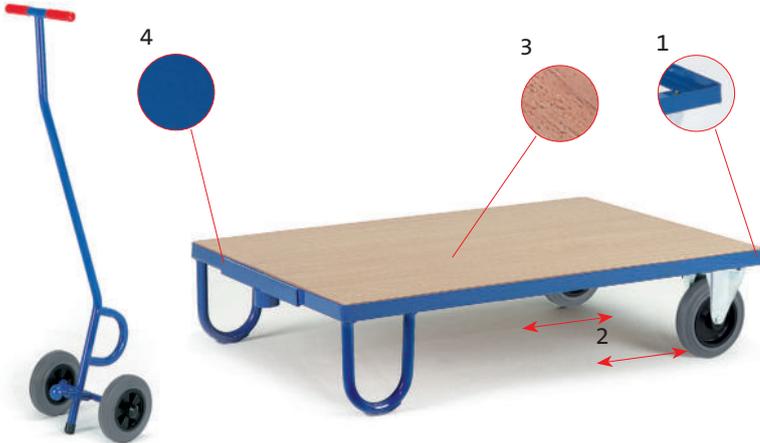

- 1 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- 2 Bis 800 kg: Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. Ab 1000 kg: 2 auf eine Achswelle montierte Räder mit blaugrauer Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager
- 3 Bis 800 kg: Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Ab 1000 kg: Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 4 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:


Hebelroller: Stabile Deichsel aus Stahlrohr mit Standbügel. Räder mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager

Rollplatten: Geschweißte Stahlkonstruktion mit 2 Stützböcken. Angeschweißte Rohraufnahme zur Aufnahme des Pilzkopfes.

Artikel-Nr.	Hebelroller	
	12-1100	12-1200
Ladefläche [mm] LxB	-	-
Außenmaß [mm] LxB	-	-
Ladeflächenhöhe [mm]	-	-
Tragkraft [kg]	600	800
Rad Ø [mm]	200	200
Radmaterial	TPE	Vollg.-El.
Eigengewicht [kg]	7	7
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr.	Rollplatten							
	12-1109	12-1209	12-1110	12-1110	12-1112	12-1212	12-1116	12-1216
Ladefläche [mm] LxB	900x500	900x500	1000x700	1000x700	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaß [mm] LxB	910x500	910x500	1010x700	1010x700	1210x800	1210x800	1610x900	1610x900
Ladeflächenhöhe [mm]	280	280	280	280	280	280	280	280
Tragkraft [kg]	600	800	600	800	600	800	600	800
Rad Ø [mm]	200	200	200	200	200	200	200	200
Radmaterial	TPE	Vollg.-El.	TPE	Vollg.-El.	TPE	Vollg.-El.	TPE	Vollg.-El.
Eigengewicht [kg]	38	38	41	41	43	43	46	46
Preis auf Anfrage								

Tragkraft: ab 1000 kg

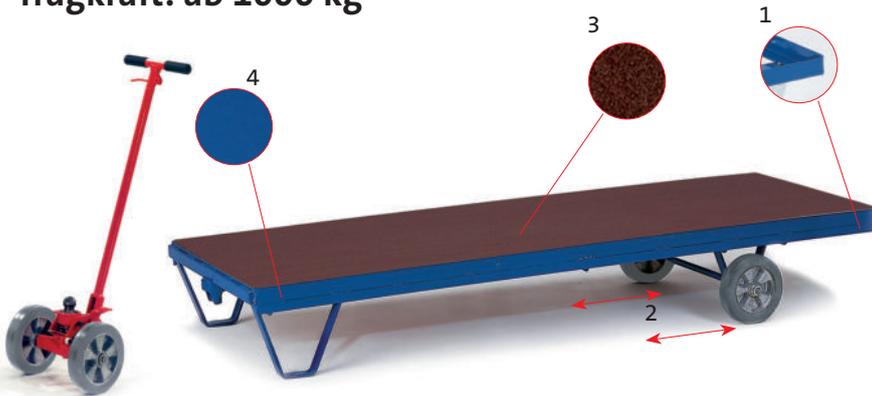

Produktinfo:

Hebelroller: Ausklingzug an der Deichsel. Bei der Aufnahme einer Rollplatte mit dem Hebelroller verbindet eine selbständig einrastende Ringmanschette den Kugelbolzen sicher mit der Rollplatte. Räder mit blaugrauer Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager

Rollplatten: Geschweißte Stahlkonstruktion mit 2 Stützböcken aus Flachstahl. Angeschweißte Kugelpfanne zur Aufnahme der Kugelbolzen.

Artikel-Nr.	Hebelroller		
	12-1301	12-1302	12-1303
Ladefläche [mm] LxB	-	-	-
Außenmaß [mm] LxB	-	-	-
Ladeflächenhöhe [mm]	-	-	-
Tragkraft [kg]	für 1000	für 1500	für 2000-3000
Rad Ø [mm]	200	250	250
Radmaterial	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Polyuret.
Eigengewicht [kg]	18	20	22
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Rollplatten															
	12-1310	12-1311	12-1312	12-1313	12-1314	12-1315	12-1316	12-1317	12-1318	12-1319	12-1320	12-1321	12-1322	12-1323		
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1000x700	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900	1600x900	1600x900	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1000		
Außenmaß [mm] LxB	1010x700	1010x700	1210x800	1210x800	1210x800	1210x800	1610x900	1610x900	1610x900	1610x900	2010x1000	2010x1000	2010x1000	2010x1000		
Ladeflächenhöhe [mm]	315	340	315	340	340	340	315	340	340	340	315	340	340	340		
Tragkraft [kg]	1000	1500	1000	1500	2000	3000	1000	1500	2000	3000	1000	1500	2000	3000		
Rad Ø [mm]	200	250	200	250	250	250	200	250	250	250	200	250	250	250		
Radmaterial	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Polyuret.	Polyuret.	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Polyuret.	Polyuret.	Vollg.-El.	Vollg.-El.	Polyuret.	Polyuret.		
Eigengewicht [kg]	55	56	58	59	63	64	62	63	68	69	67	69	74	75		
Preis auf Anfrage																

Langrollplatten in 2500x800 mm, 3300x800 mm, 4000x800 mm oder Sondergrößen auf Anfrage lieferbar !

Innovative Transportlösungen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen Stabilität!
Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



Schiebegriff aus Rohr
ø 33,7 x 2.0 mm

Rutsch- und wetterfeste
Siebdruckplatte

blaugraue Schwerlast-Elastikbereifung
mit Kugellager



Rhombische Radanordnung:
Der dreht sich auf der Stelle!

1.000 kg

2.000 kg

Wagencorpus komplett aus
Quadratrohr 40 x 40 x 4 mm.
Der Handschutz über dem
Schiebegriff schützt vor
rutschenden und kippenden
Teilen.

5 Variationsmöglichkeiten in einem
Wagen durch steckbare Wände.



Tolles Design und Sicherheit!
Beim Loslassen des Schiebegriffs
bremst dieser Transportwagen
automatisch.



Paletten-Fahrgestelle



- 1 Grundrahmen Winkelstahl 50/50/5 mm
- 2 Lenkrollen wahlweise mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung, Polyamidbereifung oder TPE-Bereifung, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) wahlweise mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung, Polyamidbereifung oder TPE-Bereifung, Gehäuse verzinkt
- 4 Mit Fangtellern auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Steckbarer Schiebebügel aus Rohr \varnothing 33,7 mm, an der Lenkrolleseite einsteckbar und verschraubbar, Einsteckhülsen fest an Grundrahmen geschweißt
Art.-Nr.: 10-4110
Preis auf Anfrage

	Paletten-Fahrgestelle		
Artikel-Nr.	10-4051	10-4062	10-4073
Ladefläche [mm] LxB	1210x810	1210x810	1210x810
Außenmaß [mm] LxB	1280x880	1280x880	1280x880
Ladeflächenhöhe [mm]	290	290	290
Tragkraft [kg]	1200	750	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Radmaterial	Polyamid	TPE	Vollg.-El.
Eigengewicht [kg]	37	36	37
Preis auf Anfrage			

	Paletten-Fahrgestelle mit fest verschweißter erhöhter Ladefläche		
Artikel-Nr.	10-4030	10-4031	10-4032
Ladefläche [mm] LxB	1210x810	1210x810	1210x810
Außenmaß [mm] LxB	1280x880	1280x880	1280x880
Ladeflächenhöhe [mm]	650	650	650
Tragkraft [kg]	1200	750	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Radmaterial	Polyamid	TPE	Vollg.-El.
Eigengewicht [kg]	55	54	55
Preis auf Anfrage			

	Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle		
Artikel-Nr.	10-4080	10-4082	10-4086
Ladefläche [mm] LxB	1210x810	1210x810	1210x810
Außenmaß [mm] LxB	1280x880	1280x880	1280x880
Ladeflächenhöhe [mm]	160/450*	260/550*	360/650*
Tragkraft [kg]			
Rad \varnothing [mm]			
Radmaterial			
Eigengewicht [kg]	20	21	22
Preis auf Anfrage			

* Ladehöhen ohne/mit Paletten-Fahrgestell

Produktinfo Aufsetzrahmen:

Zur Abstellung von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar. Hierdurch auch nachträglich montierbar.

Deichsel + Kupplung, Zugdeichsel aus Flachstahl t=8 mm, federgestützt, Länge 380 mm, Kupplung unter Rahmen geschweißt, Bolzen \varnothing 15 mm
Art.-Nr.: 01-ZD/582
Preis auf Anfrage




- super-stabile Fahrgestelle
- mit Deichsel + Kupplung auch im Verbund verfahrbar
- Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Bereifung
- Polyamid-Bereifung
- Standard-Vollgummi-Bereifung



Schwere Plat

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

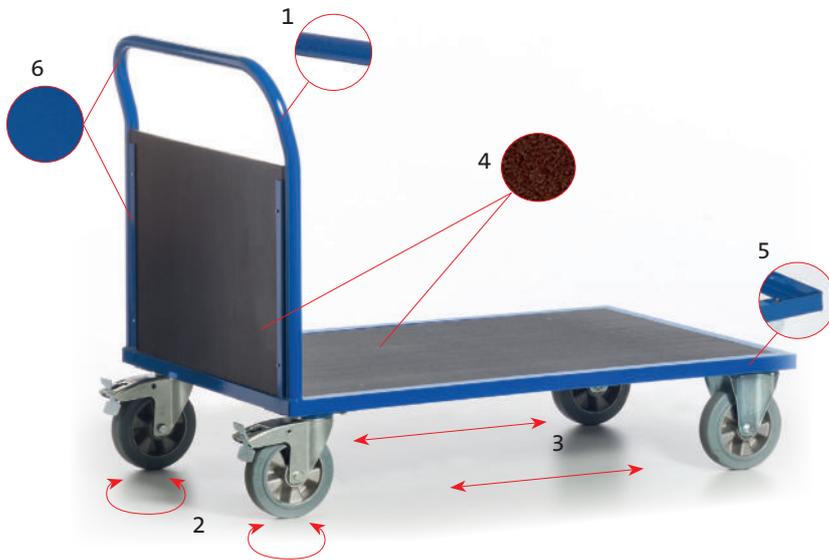

- 1 Stahlrohr \varnothing 33,7 x 2 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
- 2 Lenkrollen mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Wandhöhen: 500 mm

Bei Vierwandwagen vordere Längswand einsteckbar!



	Plattformwagen			
Artikel-Nr.	02-1317	02-1318	02-1319	02-1320
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1060x700	1260x800	1660x800	2060x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]				
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	33	41	50	59
Preis auf Anfrage				



	Schiebebügelwagen			
Artikel-Nr.	02-1307	02-1308	02-1309	02-1310
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1120x700	1320x800	1720x800	2120x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990	990	990
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	39	47	56	62
Preis auf Anfrage				



	Stirnwandwagen			
Artikel-Nr.	02-1327	02-1328	02-1329	02-1330
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1120x700	1320x800	1720x800	2120x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990	990	990
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	39	47	56	65
Preis auf Anfrage				



	Doppelstirnwandwagen			
Artikel-Nr.	02-1347	02-1348	02-1349	02-1350
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1170x700	1370x800	1770x800	2170x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990	990	990
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	45	53	62	71
Preis auf Anfrage				




	Dreiwandwagen			
Artikel-Nr.	02-1387	02-1388	02-1389	02-1390
Ladefläche [mm] LxB	1000x680	1200x780	1600x780	2000x780
Außenmaß [mm] LxB	1170x700	1370x800	1770x800	2170x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990	990	990
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	49,5	58,5	69	80
Preis auf Anfrage				



	Vierwandwagen			
Artikel-Nr.	02-1377	02-1378	02-1379	02-1380
Ladefläche [mm] LxB	1000x670	1200x770	1600x770	2000x770
Außenmaß [mm] LxB	1170x700	1370x800	1770x800	2170x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990	990	990
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	54	64	76	89
Preis auf Anfrage				

tformwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

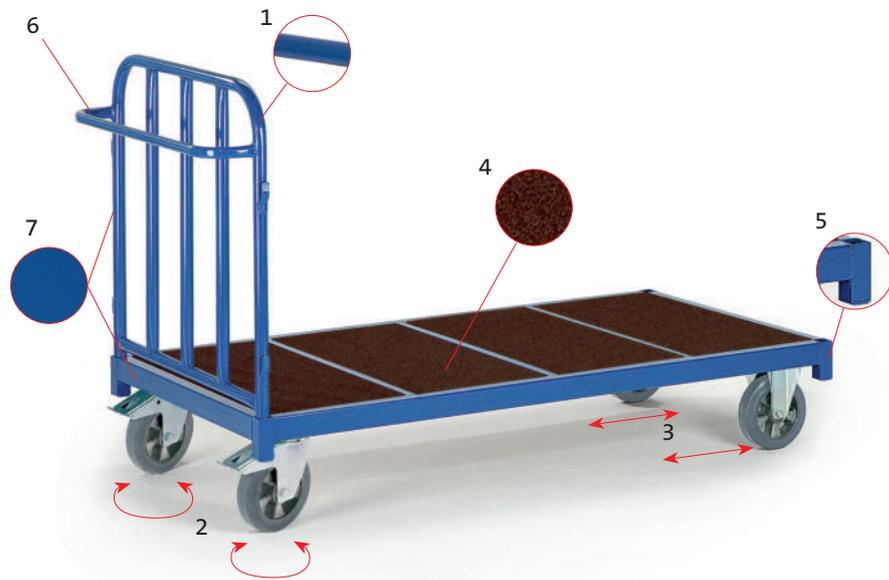

- 1 Stahlrohr \varnothing 33,7 x 2 mm in Grundrahmen einsteckbar
- 2 Lenkrollen mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 5 Grundrahmen aus Rechteckrohr 60/40/3 mm mit Einsteckhülsen
- 6 Schiebegriff aus Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Stirn- und Längswandhöhen: 800 mm
 Rungenlänge: 600 mm
 Längswände an Stirnwände einhängbar

Minderpreis für Tragkraft 500 kg

- Vollgummi-Bereifung, Kunststofffelge, Naben mit Rollen
 Art.-Nr. 02-1298



	Grundmodell		
Artikel-Nr.	02-1226	02-1228	02-1230
Ladefläche [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Außenmaß [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-	-
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	51	54	60
Preis auf Anfrage			

	Rungenwagen offen		
Artikel-Nr.	02-1232	02-1234	02-1236
Ladefläche [mm] LxB	1300x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-	-
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	53	56	62
Preis auf Anfrage			

	Rungenwagen mit Holzboden		
Artikel-Nr.	02-1238	02-1240	02-1242
Ladefläche [mm] LxB	1300x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-	-
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	56	60	67
Preis auf Anfrage			

Mehrpreis für rhombische Radanordnung

- für leichtes Drehen auf der Stelle
 Art.-Nr. 02-1299



	Stirnwandwagen		
Artikel-Nr.	02-1244	02-1246	02-1248
Ladefläche [mm] LxB	1340x880	1640x880	2040x880
Außenmaß [mm] LxB	1510x880	1810x880	2210x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	63	67	75
Preis auf Anfrage			



	Doppelstirnwandwagen		
Artikel-Nr.	02-1250	02-1252	02-1254
Ladefläche [mm] LxB	1300x880	1600x880	2000x880
Außenmaß [mm] LxB	1640x880	1940x880	2340x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	73	77	85
Preis auf Anfrage			



	Dreiwandwagen		
Artikel-Nr.	02-1256	02-1258	02-1260
Ladefläche [mm] LxB	1300x840	1600x840	2000x840
Außenmaß [mm] LxB	1640x880	1940x880	2340x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	79	87	97
Preis auf Anfrage			



	Vierwandwagen		
Artikel-Nr.	02-1262	02-1264	02-1270
Ladefläche [mm] LxB	1300x800	1600x800	2000x800
Außenmaß [mm] LxB	1640x880	1940x880	2340x880
Ladeflächenhöhe [mm]	305	305	305
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	85	97	109
Preis auf Anfrage			

Tisch

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Die Holzladeflächen sind unten im Winkelrahmen befestigt. Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch.



Tischwagen mit 2 Etagen

Tischwagen mit 3 Etagen

Tischwagen mit 2 Etagen

Tischwagen mit 3 Etagen

Artikel-Nr.	Tischwagen mit 2 Etagen	
	08-7423	08-7424
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	990x500	1190x600
Etagenhöhe [mm]	190/820	190/820
Schiebegriffhöhe [mm]	810	810
Tragkraft [kg]	300	300
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	22	26
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr.	Tischwagen mit 3 Etagen	
	08-7433	08-7434
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	990x500	1190x600
Etagenhöhe [mm]	190/505/820	190/505/820
Schiebegriffhöhe [mm]	810	810
Tragkraft [kg]	300	300
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	28	36
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr.	Tischwagen mit 2 Etagen	
	08-7425	08-7426
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	910x500	1110x600
Etagenhöhe [mm]	190/820	190/820
Schiebegriffhöhe [mm]	1020	1020
Tragkraft [kg]	300	300
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	23	27
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr.	Tischwagen mit 3 Etagen	
	08-7435	08-7436
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	910x500	1110x600
Etagenhöhe [mm]	190/505/820	190/505/820
Schiebegriffhöhe [mm]	1020	1020
Tragkraft [kg]	300	300
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	25	37
Preis auf Anfrage		




Sondertischwagen mit Totmannbremse, Edelstahl-Ladefläche und Sonderlackierung

- eigene Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung
- AutoCad und SolidEdge
- Gefährdungsanalyse gemäß DIN EN ISO 14121-1

Wagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

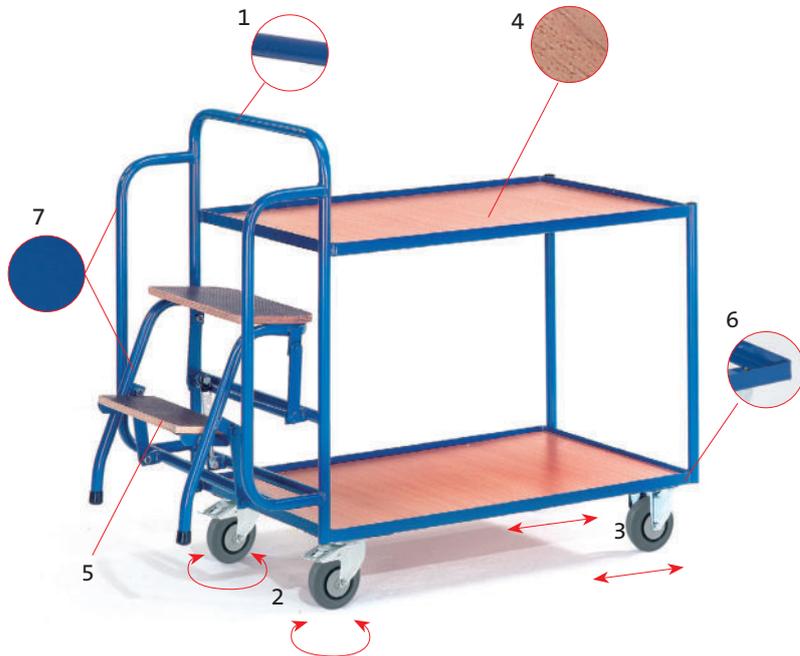

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Treppenstufen aus rutschfester Siebdruckplatte
- 6 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

An der Stirnseite Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben. Bei Belastung senken sich die Trittstufen auf den Boden, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Die Holzladeflächen sind im Winkelrahmen befestigt. Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch.



Tischwagen mit 2 Trittstufen



Tischwagen mit 2 Trittstufen



Tischwagen mit 3 Trittstufen



Tischwagen mit 4 Trittstufen

Artikel-Nr.	08-7271
Ladefläche [mm] LxB	990x590
Außenmaß [mm] LxB	1320x600
Etagenhöhe [mm]	190/820
Gesamthöhe [mm]	1135
Trittstufenhöhe [mm]	515
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	46
Preis auf Anfrage	

Artikel-Nr.	08-7272
Ladefläche [mm] LxB	990x590
Außenmaß [mm] LxB	1320x600
Etagenhöhe [mm]	190/505/820
Gesamthöhe [mm]	1135
Trittstufenhöhe [mm]	515
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	57

Artikel-Nr.	08-7273
Ladefläche [mm] LxB	990x590
Außenmaß [mm] LxB	1600x600
Etagenhöhe [mm]	240/860/1480
Gesamthöhe [mm]	1900
Trittstufenhöhe [mm]	935
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	71

Artikel-Nr.	08-7274
Ladefläche [mm] LxB	990x590
Außenmaß [mm] LxB	1600x600
Etagenhöhe [mm]	240/715/1190/1665
Gesamthöhe [mm]	1900
Trittstufenhöhe [mm]	935
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	83



①



②

Anwendung:

- ① Trittstufen oben
- ② Trittstufen unten

Tisch

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor und Randleisten aus massivem Holz
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Diese handlichen Tischwagen sind schmal, formschön, äußerst wendig und stabil. Die Ladeflächen sind aus hochfesten Holzwerkstoffplatten mit Buchedekor, die Umrandung aus Kieferprofileisten. Die Leistenhöhe wahlweise 20 mm oder 80 mm.



Tischwagen 20 mm Randhöhe

Artikel-Nr.	06-7025	06-7026
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	930x500	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/800	280/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	23	29
Preis auf Anfrage		



Tischwagen 20 mm Randhöhe

Artikel-Nr.	06-7035	06-7036
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	930x500	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/530/800	280/530/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	28	36
Preis auf Anfrage		



Tischwagen 80 mm Randhöhe

Artikel-Nr.	06-7125	06-7126
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	930x500	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/800	280/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	25	31
Preis auf Anfrage		



Tischwagen 80 mm Randhöhe

Artikel-Nr.	06-7135	06-7136
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	930x500	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/530/800	280/530/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	31	40
Preis auf Anfrage		



Faltbarer Tischwagen

Artikel-Nr.	06-7016
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1000x610
Etagenhöhe [mm]	850
Schiebegriffhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	75
Eigengewicht [kg]	18
Preis auf Anfrage	



Dieser Tischwagen mit einer Ladefläche von 1000 x 600 mm ist mit wenigen Handgriffen von seiner Nutzhöhe 850 mm auf 150 mm zusammenklappbar. Das Zusammenklappen erfolgt über einen "Federsteckermechanismus", ohne auch nur eine Schraubverbindung lösen zu müssen. Wagen aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, 4 Kunststoff-Lenkrollen \varnothing 75 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

wagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Der trägt locker 500 kg!

- Profilstahlkonstruktion mit bündig eingelegten Ladeflächen
- für Produktion und Werkstatt
- Wahlweise 1, 2, 3 oder 4 Ladeflächen mit viel Platz für schwere Lasten

Tischwagen in schwerer Ausführung mit Tragkräften von 500 bis 1200 kg!



Artikel-Nr.	Tischwagen 1 Ladefläche		
	06-7515	06-7517	06-7518
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1000x500	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	920	920	920
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890	890
Tragkraft [kg]	500	500	500
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	32	43	53
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Tischwagen 2 Ladeflächen		
	06-7525	06-7527	06-7528
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1000x500	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/920	280/920	280/920
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890	890
Tragkraft [kg]	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	38	50	61
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Tischwagen 3 Ladeflächen		
	06-7535	06-7537	06-7538
Ladefläche [mm] LxB	850x500	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1000x500	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/590/900	280/590/900	280/590/900
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890	890
Tragkraft [kg]	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	51	69	80
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Tischwagen 4 Ladeflächen	
	06-7547	06-7548
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/590/900/1220	
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	88	99
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit Totmannbremse

Durch Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Wird der Schiebegriff losgelassen, schließt die Bremse der Lenkräder automatisch. Der Wagen wird gebremst.



Artikel-Nr.	Tischwagen 1200 kg		
	02-1367	02-1368	02-1369
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1600x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x700	1350x800	1750x800
Etagenhöhe [mm]	280/920	280/920	280/920
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890	890
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	69	80	98
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Tischwagen Rohrrahmen		
	08-7215	08-7217	08-7218
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	850x500	1050x700	1250x800
Etagenhöhe [mm]	260/800	260/800	260/800
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	500	500	500
Rad \varnothing [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	28	38	44
Preis auf Anfrage			

Artikel-Nr.	Tischwagen	
	T06-7527	T06-7528
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1400x800
Etagenhöhe [mm]	300/945	300/945
Schiebegriffhöhe [mm]	970	970
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	58	69
Preis auf Anfrage		

Umwelt Werkstattwagen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladeflächen als Blechwannen ausgeführt
Bei Art.-Nr. 06-7156 und 06-7157 obere Wanne abnehmbar. Bei Art.-Nr. 07-4312 und 07-4313 Arbeitsfläche als Wanne mit zwei halbseitigen Einlagen: 1x Birkemultiplexplatte 1x verzinkter Gitterrost Höhe 30mm
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL 7035 lichtgrau



	Tischwagen		Werkstattwagen		Tischwagen mit Blechwanne			Tischwagen mit Blechwanne			
Artikel-Nr.	06-7156	06-7157	06-7166	06-7167	06-7168	06-7169	06-7176	06-7177	06-7178	06-7179	
Wannenmaß oben [mm] LxBxH	1010x585x200	1000x600x100	895x495x30	895x495x30	995x695x30	995x695x30	895x495x30	895x495x30	995x695x30	995x695x30	
Wannenmaß unten [mm] LxBxH	1025x595x30	1000x600x40	895x495x30	895x495x30	995x695x30	995x695x30	895x495x30	895x495x30	995x695x30	995x695x30	
Außenmaß [mm] LxB	1170x600	1160x610	1100x500	1100x500	1200x700	1200x700	1100x500	1100x500	1200x700	1200x700	
Etagenhöhe [mm]	250/800	170/890	250/545/840	250/840	250/545/840	250/840	250/715/1175	250/1175	250/715/1175	250/1175	
Anzahl Ladeflächen	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
Schiebegriffhöhe [mm]	990	1050	840	840	840	840	1050	1050	1050	1050	
Tragkraft [kg]	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	
Rad \varnothing [mm]	125	125	200	200	200	200	200	200	200	200	
Eigengewicht [kg]	56	57	44	36	57	44	47	39	60	47	
Preis auf Anfrage											



	Umwelt-Werkstattwagen mit Stahlschrank	Umwelt-Werkstattwagen mit Schubladenschrank
Artikel-Nr.	07-4312	07-4313
Ladefläche [mm] LxBxH	1150x700	1150x700
Außenmaß [mm] LxBxH	1250x700	1250x700
Etagenhöhe [mm]	940	940
Innen-Schrankmaß [mm] LxBxH	670x500x520	
Innen-Schubladenmaß [mm] LxBxH		640x410
Schubladenhöhe [mm]		160/100/100/85
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	99	112
Preis auf Anfrage		

Produktinfo Werkstattwagen:


Mit 60 Ltr. Auffangwanne, Gitterrost und Ablasshahn. Die Auffangwanne ist aus Stahlblech eingeschweißt, Aufkantung 100 mm, mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2". Der Gitterrost ist verzinkt und herausnehmbar (Maschenweite 30 x 30 mm). Die untere Blechwanne hat eine Aufkantung von 40 mm.

Produktinfo Umwelt-Werkstattwagen:

Tischwanne mit flüssigkeitsdichter Verschweißung und Ablassfunktion über Kugelhahn. Gitterrost und Multiplexplatte entnehmbar. Untere Abstellwanne flüssigkeitsdicht und entnehmbar.

Montagewagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

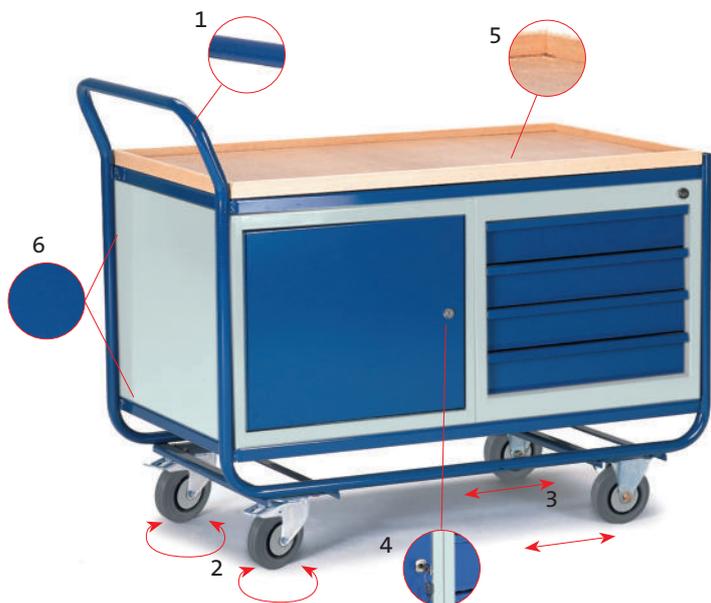

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
- 4 Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden, Schubladenschrank mit vier rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade
- 5 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, Randleisten aus massivem Holz 20 mm hoch
 - Art.-Nr. 07-4357 und 07-4358 Randleisten aus massivem Holz 80 mm hoch
 - Art.-Nr. 06-7146 ohne Randleisten
- 6 Pulverbeschichtung Gestell und Front RAL 5010 enzianblau Korpus RAL 7035 lichtgrau



Montagewagen mit Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4326
Ladefläche [mm] LxB	1000x575 + 2x 490x575
Außenmaß [mm] LxB	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/540/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	570x500x410
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	55
Preis auf Anfrage	



Montagewagen mit Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4336
Ladefläche [mm] LxB	1000x575 + 2x 490x575
Außenmaß [mm] LxB	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/540/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	540x430
Schubladenhöhe [mm]	85
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	69
Preis auf Anfrage	



Montagewagen mit 2 Stahlschränken

Artikel-Nr.	07-4346
Ladefläche [mm] LxB	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	1170x600
Etagenhöhe [mm]	800
Schiebegriffhöhe [mm]	990
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	570x500x410
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	66
Preis auf Anfrage	



Montagewagen mit Stahl- und Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4356
Ladefläche [mm] LxB	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	1170x600
Etagenhöhe [mm]	800
Schiebegriffhöhe [mm]	990
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	570x500x410
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	540x430
Schubladenhöhe [mm]	85
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	80
Preis auf Anfrage	



Montagewagen mit 2 Schubladen

Artikel-Nr.	06-7146
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1170x600
Etagenhöhe [mm]	280/800
Schiebegriffhöhe [mm]	990
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	470x410
Schubladenhöhe [mm]	100
Tragkraft [kg]	300
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	44
Preis auf Anfrage	



Roll-Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4357
Ladefläche [mm] LxB	700x490
Außenmaß [mm] LxB	700x500
Etagenhöhe [mm]	780
Schiebegriffhöhe [mm]	-
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	53
Preis auf Anfrage	




Roll-Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4358
Ladefläche [mm] LxB	700x490
Außenmaß [mm] LxB	700x500
Etagenhöhe [mm]	780
Schiebegriffhöhe [mm]	-
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	40
Preis auf Anfrage	



Wagenbreite 600 mm:
 Schubladeneinteilungsset für 4 Schubladen mit 2 Längs- und 6 Quertrennblechen pro Schublade, 60 mm hoch
 Art.-Nr.: 07-4310
 Preis auf Anfrage
 Für Art.-Nr. 07-4357 und 07-4358,
 S. 29

Alle Werkstattwagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

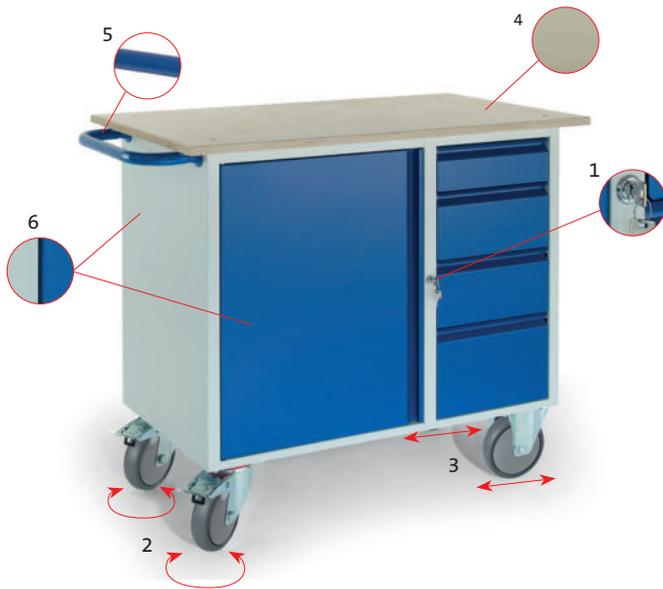

- 1 Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion, Schränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Schubladen mit Gleitführung und Zentralverschluss mittels Zylinderschloss, Belastung 25 kg/Schublade
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Multiplexplatte t = 21 mm mit und ohne 80 mm hoher 3-seitiger Umrandung
- 5 Schiebegriff aus Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 6 Pulverbeschichtung Front RAL 5010 enzianblau Korpus RAL 7035 lichtgrau



Werkstattwagen
4 Schubladen
1 Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4361
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	910
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	90/145/145/200
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	63
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen
4 Schubladen
1 Stahlschrank
Holzrand

Artikel-Nr.	07-4363
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	910
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	90/145/145/200
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	69,5
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen
6 Schubladen
1 Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4365
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	910
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	6x à 90
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	69
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen
6 Schubladen
1 Stahlschrank
Holzrand

Artikel-Nr.	07-4367
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	910
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	6x à 90
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	75,5
Preis auf Anfrage	



Kleine Werkbank
4 Schubladen
1 Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4371
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	860
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	90/145/145/200
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	Stellfüsse
Eigengewicht [kg]	63
Preis auf Anfrage	



Kleine Werkbank
6 Schubladen
1 Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4375
Ladefläche [mm] LxB	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	1111x600
Etagenhöhe [mm]	860
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	460x530x650
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	465x280
Schubladenhöhe [mm]	6x à 90
Tragkraft [kg]	400
Rad \varnothing [mm]	Stellfüsse
Eigengewicht [kg]	69
Preis auf Anfrage	



Wagenbreite 600 mm:
Schubladeneinteilungsset
für 1 Schublade mit 1
Längs- und 4 Quertrenn-
blechen 60 mm hoch
Art.-Nr.: 07-4311

Höhenverstellbare Tisch-/Werkstattwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 6 Pulverbeschichtung Gestell und Front RAL 5010 enzianblau Korpus RAL 7035 lichtgrau

Produktinfo:

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe:

Höhenverstellung von 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt. Für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig. Robuste Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit gesamt 600 kg, obere Ladefläche max. 400 kg.

Für perfekte Ergonomie → Stufenlose Höhenverstellung



Höhenverstellbarer
Tischwagen

Artikel-Nr.	06-7557
Ladefläche [mm] LxB	1090x700
Außenmaß [mm] LxB	1160x700
Etagenhöhe [mm]	280/980-1280
Schiebegriffhöhe [mm]	980-1280
Tragkraft [kg]	600
Rad- \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	72
Preis auf Anfrage	



Unsere Werkstattwagen sind in beliebiger Multiwandbestückung lieferbar. Informationen auf den Seiten 32 bis 40



Höhenverstellbarer
Tischwagen m.
Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4306/H
Ladefläche [mm] LxB	1090x700
Außenmaß [mm] LxB	1160x700
Etagenhöhe [mm]	280/980-1280
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	
Schubladenhöhe [mm]	
Tragkraft [kg]	600
Rad- \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	94
Preis auf Anfrage	



Höhenverstellbarer
Tischwagen m.
Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4308/H
Ladefläche [mm] LxB	1090x700
Außenmaß [mm] LxB	1160x700
Etagenhöhe [mm]	280/980-1280
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	600
Rad- \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	108
Preis auf Anfrage	




Höhenverstellbarer
Tischwagen m. Stahl-
Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4307/H
Ladefläche [mm] LxB	1090x700
Außenmaß [mm] LxB	1160x700
Etagenhöhe [mm]	280/980-1280
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	670x500x520
Schubladenhöhe [mm]	640x410
Tragkraft [kg]	600
Rad- \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	130
Preis auf Anfrage	



Wagenbreite 700 mm:
Schubladeneinteilungsset für 4 Schubladen mit 2 Längs- und 6 Quertrennblechen pro Schublade, 60 mm hoch
Art.-Nr.: 07-4309

Schwere Werk verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

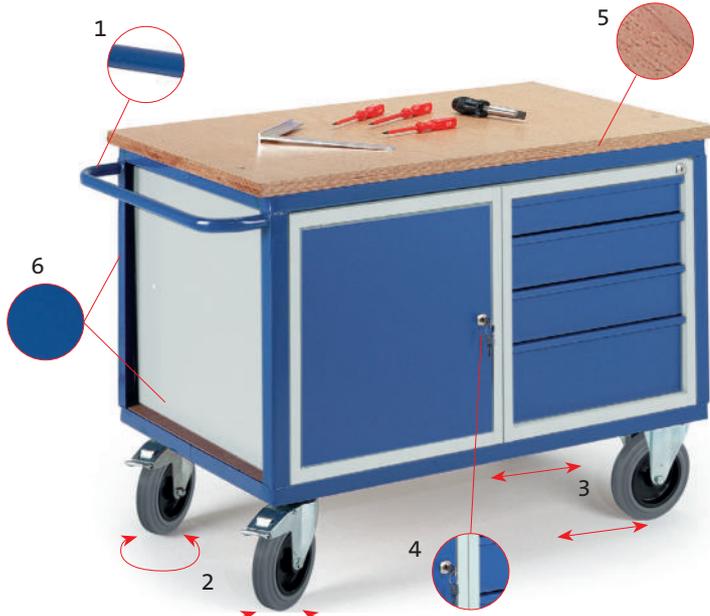

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. Bei Werkstattwagen 1000 kg blaugraue Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. Bei Werkstattwagen 1000 kg blaugraue Elastik-Vollgummibereifung
- 4 Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden, Schubladenschrank mit vier rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade
- 5 Ladefläche aus Multiplexplatte $t=30$ mm
Bei Werkstattwagen 07-4318 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor
Bei Werkstattwagen 07-4306/S - 4308/S Ladefläche aus Siebdruckplatte
- 6 Pulverbeschichtung Gestell und Front RAL 5010 enzianblau Korpus RAL 7035 lichtgrau



Werkstattwagen mit Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4306
Ladefläche [mm] LxB	1150x700
Außenmaß [mm] LxB	1250x700
Etagenhöhe [mm]	280/950
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	600
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	87
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4308
Ladefläche [mm] LxB	1150x700
Außenmaß [mm] LxB	1250x700
Etagenhöhe [mm]	280/950
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	600
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	100



Werkstattwagen mit Stahl-Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4307
Ladefläche [mm] LxB	1150x700
Außenmaß [mm] LxB	1250x700
Etagenhöhe [mm]	950
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	600
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	125



Großer Werkstattwagen mit Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4318
Ladefläche [mm] LxB	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/920
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	770x590x545
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	600
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	104



Schwerlast-Werkstattwagen mit Stahlschrank

Artikel-Nr.	07-4306/S
Ladefläche [mm] LxB	1000x700
Außenmaß [mm] LxB	1150x700
Etagenhöhe [mm]	280/920
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	-
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	1000
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	87
Preis auf Anfrage	



Schwerlast-Werkstattwagen mit Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4308/S
Ladefläche [mm] LxB	1000x700
Außenmaß [mm] LxB	1150x700
Etagenhöhe [mm]	280/920
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	1000
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	100



Schwerlast-Werkstattwagen Stahl-Schubladenschrank

Artikel-Nr.	07-4307/S
Ladefläche [mm] LxB	1080x700
Außenmaß [mm] LxB	1230x700
Etagenhöhe [mm]	920
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	670x500x520
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	640x410
Schubladenhöhe [mm]	160/100/100/85
Tragkraft [kg]	1000
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	125



Werkstattwagen mit Schublade

Artikel-Nr.	07-4315
Ladefläche [mm] LxB	1150x700
Außenmaß [mm] LxB	1250x700
Etagenhöhe [mm]	950
Schiebegriffhöhe [mm]	890
Innen-Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Innen-Schubladenmaß [mm] TxB	470x410
Schubladenhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	52

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage! Modulplatten



Die 5 S Methodik als ein Werkzeug des Lean-Managements

Die „5S“-Methodik dient als Instrument, um den Arbeitsplatz sicherer, ordentlicher, organisierter, sauberer und leistungsfähiger zu gestalten.

„5S“ verbessert die Arbeitssicherheit, den Wirkungsgrad der Arbeit und die Produktivität: denn kein Kunde ist bereit, Kraft-, Zeit- und Ressourcenverschwendung, verursacht durch einen unordentlichen Arbeitsplatz, zu bezahlen.

Unsere Werkstattwagen sind in beliebiger Multiwandbestückung lieferbar. Informationen auf den Seiten 34 bis 42.

Hier einige Komplettangebote unserer „top seller“:



Werkstattwagen mit
Stahlschrank
2x Lochplatten

Artikel-Nr.	07-4306L2
Wagen	wie Seite 32 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	1250x700x1990
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	2x Modul Lochplatten
Eigengewicht [kg]	99
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit
Stahlschrank
2x Lochplatten
1x Schlitzplatte

Artikel-Nr.	07-4306L2S1
Wagen	wie Seite 32 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	1250x700x1990
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	2x Modul Lochplatten 1x Modulschlitzplatte
Eigengewicht [kg]	103
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit
Schubladenschrank
2x Lochplatten
1x Schlitzplatte

Artikel-Nr.	07-4308L2S1
Wagen	wie Seite 32 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	1250x700x1990
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	2x Modul Lochplatten 1x Modulschlitzplatte
Eigengewicht [kg]	116
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen
mit Stahl-
Schubladenschrank
2x Lochplatten
1x Schlitzplatte

Artikel-Nr.	07-4307L2S1
Wagen	wie Seite 32 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	1250x700x1990
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	2x Modul Lochplatten 1x Modulschlitzplatte
Eigengewicht [kg]	141
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit
4 Schubladen
1 Stahlschrank
1x Lochplatte

Artikel-Nr.	07-4361L1
Wagen	wie Seite 30 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	1111x600x1210
Wandhöhehöhe [mm]	350
Ausführung	1x Modul Lochplatte
Eigengewicht [kg]	69,5
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit
4 Schubladen
1 Stahlschrank
2x Lochplatten

Artikel-Nr.	07-4361L2
Wagen	wie Seite 30 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	111x600x1900
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	2x Modul Lochplatten
Eigengewicht [kg]	75
Preis auf Anfrage	



Werkstattwagen mit
4 Schubladen
1 Stahlschrank
3x Schlitzplatten

Artikel-Nr.	07-4361S3
Wagen	wie Seite 30 beschrieben
Außenmaß [mm] LxBxH	111x600x1900
Wandhöhehöhe [mm]	1040
Ausführung	3x Modulschlitzplatte
Eigengewicht [kg]	80
Preis auf Anfrage	

Dieses Einteilungsset nur für Art.-Nr.:
07-4306L2 / 07-4306L2S1 /
07-4308L2S1 / 07-4307L2S1 und
Wagen Seite 32



Wagenbreite 700 mm:
Schubladeneinteilungsset für
4 Schublade mit 2 Längs- und
6 Quertrennblechen
60 mm hoch
Art.-Nr.: 07-4309

Dieses Einteilungsset nur für Art.-Nr.:
07-4361L1 / 07-4361L2 / 07-4361S3




Wagenbreite 600 mm:
Schubladeneinteilungsset für
1 Schublade mit 2 Längs- und
4 Quertrennblechen
60 mm hoch
Art.-Nr.: 07-4311

Multiwand - Aufbauten

Multiwand - Lochblechplatten

Für Tisch- /Werkstattwagen auf Seiten 28, 31,32 und 33 einsetzbar

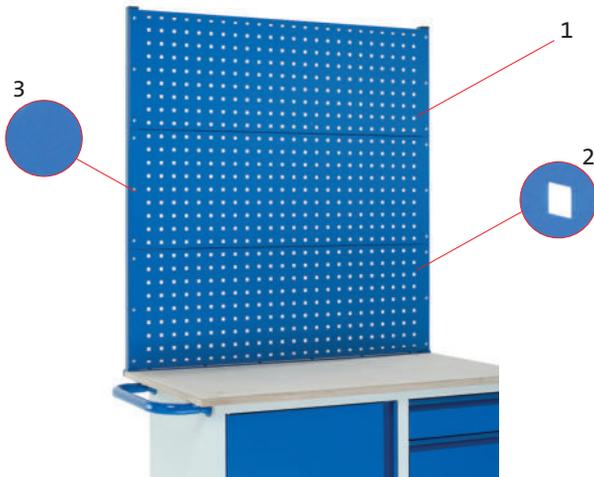

- 1 Lochplatte aus Stahlblech t = 1,25 mm
- 2 Quadratlochung 10/10 mm, Lochabstand Mitte/Mitte 38 mm
- 3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Diese Lochplatten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeug als auch Kleinteile, wie Schrauben und ähnliches, griffbereit sein müssen. Sie sind auf der Rückseite mit speziell geformten Unterzügen versteift, doppelseitig angepunktet, für höchste Belastbarkeit.

Anwendungsbeispiele

	Lochplatten-Multiwand	Lochplatten-Multiwand	Lochplatten-Multiwand
Artikel-Nr.	07-4400	07-4402	07-4404
Abmessungen [mm] HxB	350x1000	1040x1000	1040x1000
Ausführung	1x Modul Lochplatte	2x Modul Lochplatten	3x Modul Lochplatten
Eigengewicht [kg]	6,5	12	15,5
Preis auf Anfrage			



Zubehör Multiwand - Lochblechplatten

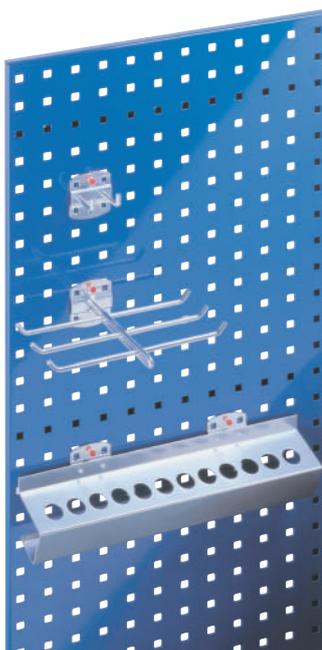



Abbildung mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Modul Lochplatten lose (ohne Trägermodul)	
Artikel-Nr.	Maße (mm)
3300224	500x450
3300001	1000x450
3300225	1500x450
3300226	2000x450

Universell kombinier- und einsetzbar, von der einzelnen Lochplatte an der Wand über Trennwände, Stellwände bis hin zu Werkstattschränken.

Produktinfo:

Werkzeughalter schaffen Übersicht und Ordnung. Das Programm hat für jedes Werkzeug den richtigen Halter. Robust und stabil, konzipiert für langlebigen Industriellen Einsatz.

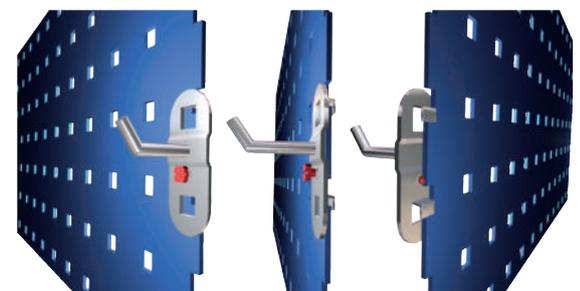

Der patente Dreh

Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.

und Zubehör

Preise auf Anfrage

Die Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300100	50	6
3300101	100	6
3300102	150	6
3300103	200	6



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300104	35	6
3300105	75	6
3300106	125	6




Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300107	50	6
3300108	100	6
3300109	150	6



Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300110	14/40	6



Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300009	35	6
3300111	50	6
3300112	75	6
3300113	150	6



Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300114	50	6
3300115	100	6
3300116	150	6




Zangenhalter		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	T
3300117	35	20
3300013	55	20
3300119	75	20



Grundplatte für individuelle Lösungen	
Artikel-Nr.	Ausführung
3300120	klein
3300121	groß



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300122	6	
3300123	10	
3300124	13	
3300125	16	
3300126	19	



Werkzeugklemme, einfach, große Grundplatte		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300008	25	
3300127	28	
3300128	32	



Doppelte Werkzeugklemme		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300129	6	
3300130	10	
3300131	13	
3300132	16	
3300133	19	



Magnethalter		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	Ø
3300134		40

Achtung:
Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Lochplatten-Multiwand.
Bei Einzelbestellung ohne Lochplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

Multiwand - Aufbauten

Preise auf Anfrage

Die Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.



Rundhalter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300135	65	25



Maschinenhalter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	Innen	Ø
3300007	40	
3300136	60	
3300137	80	



Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	Ø
3300138	35	60
3300139	35	100



Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300140	125	30



Werkzeughalter 3-fach

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300141	150	45



Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300142	150	37
3300143	200	37



Werkzeughalter 6-fach

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300144	140	240



Ringschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300002	255x225/125x50	




Schraubenschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300145	220x145/175x50	



Schraubenschlüsselhalter waagrecht für 8 Schlüssel

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300146	50x130/60x150	



Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
	Für 14 Teile	
3300148	35x200x30	
	Für 28 Teile	
3300149	35x390x30	



Bitthalter für 7 Bits

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300150	10x150x35	

Achtung:
Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Lochplatten-Multiwand.
Bei Einzelbestellung ohne Lochplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

und Zubehör


Preise auf Anfrage

Die Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.




Schraubendreherhalter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
	Für 6 Teile	
3300151	40x200x30	
	Für 12 Teile	
3300003	40x390x30	



Innensechskanthalter Ø 1 - 11 mm für 9 Schlüssel

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300004	50/70x200x25	



9 x Ø 25 mm
1 x Ø 27 mm
1 x Ø 32 mm
1 x Ø 35 mm

Nusshalter für 12 Nüsse

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300152	30x390x45	



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
	MK-2 (15x Ø 17 mm)	
3300153	85x395x60	
	MK-3 (12x Ø 23 mm)	
3300154	85x395x60	



Lagersichtkastenhalter für Kastengröße 8

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x H	
	Für 5 Kästen	
3300010	550x38	
	Für 9 Kästen	
3300155	990x38	



Lagersichtkästen Größe 8

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	85x105x45	
3300156	Farbe grün	
3300157	Farbe blau	
3300158	Farbe rot	
3300159	Farbe gelb	



Lagersichtkastenhalter für Kastengröße 7

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x H	
	Für 5 Kästen	
3300160	550x58	
	Für 9 Kästen	
3300161	990x58	



Lagersichtkästen Größe 7

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	160x105x75	
3300162	Farbe grün	
3300011	Farbe blau	
3300163	Farbe rot	
3300164	Farbe gelb	



Dosenhalter 1-fach

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	Ø
3300005	100	70



Dosenhalter 3-fach

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	Ø
3300165	300	70



Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren
Aufnahme:
120/390 x 45 mm

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L	B
3300166	120	45
3300167	390	45



Ablagebox

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300168	55x320x135	

Achtung:

Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Lochplatten-Multiwand.

Bei Einzelbestellung ohne Lochplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

Multiwand - Aufbauten

Preise auf Anfrage

Die Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.



Ablageplatte Aufkantung 3-seitig
ca. 12 mm

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	T
3300006	350	125
3300169	445	150



Schlauchhalter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	T
3300170	230	125



Abrollhalter Kern-Ø min. 22 mm,
max. Rollenbreite 295 mm

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300171	120x355x100	



Papierabroller für Rollenbreite 300 mm,
mit glattem Schneidmesser

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300172	310x384x220	

Achsdurchmesser 20 mm mit glattem
Schneidmesser. Max. Rollen-Ø 220 mm



Schleifpapier-Abrollhalter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300173	170x370x320	

Von 2 Rollen B-120 mm bis
max. 4 Rollen B-55 mm



Prospekthalter für Flyer 100 x 210 mm

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H x B x T	
3300174	100x100x100	



Memobox für Haftnotizblöcke

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	B	T
3300175	75	50



Prospekthalter DIN A5

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H	B
3300176	lichtgrau	
	210	150
3300177	enzianblau	
	210	150



Formularhalter DIN A4

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H	B
3300178	lichtgrau	
	310	220
3300012	enzianblau	
	310	220



Prospekthalter DIN A4

Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	H	B
3300179	lichtgrau	
	310	220
3300180	enzianblau	
	310	220



10-tlg.

Magnete als Dokumentenhalter,
rund oder eckig, 10-teilig

Artikel-Nr.	Set	
	rund	eckig
3300182	Farbe rot	
	Farbe rot	
3300184	Set eckig	
	Farbe rot	

Achtung:

Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Lochplatten-Multiwand.

Bei Einzelbestellung ohne Lochplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

und Zubehör

Preise auf Anfrage

Die Werkzeughalter werden einfach in die Lochung eingehängt und mit kleiner Schraubendrehung fest arretiert. Sorgt für sicheren Halt.



Werkzeughalter Sortiment 10-teilig

- 7x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2x Doppelter Werkzeughalter
- 1x Werkzeugklemme

Artikel-Nr. 3300185



Werkzeughalter Sortiment 12-teilig

- 4x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3x Doppelter Werkzeughalter
- 1x Zangenhalter
- 1x Maschinenhalter
- 3x Werkzeughalter mit schrägem Ende


Artikel-Nr. 3300186



Werkzeughalter Sortiment 15-teilig

- 8x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 3x Doppelter Werkzeughalter
- 1x Werkzeugklemme
- 1x Schraubendreherhalter
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Maschinenhalter


Artikel-Nr. 3300187



Werkzeughalter Sortiment 18-teilig

- 5x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3x Doppelter Werkzeughalter
- 3x Werkzeugklemme
- 2x Zangenhalter
- 1x Bohrerhalter
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Schraubendreherhalter


Artikel-Nr. 3300188

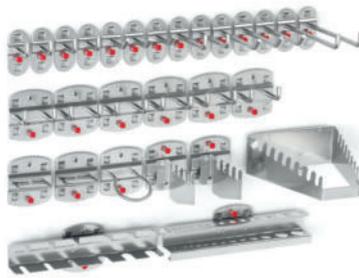

Werkzeughalter Sortiment 28-teilig

- 6x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 8x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 6x Doppelter Werkzeughalter
- 2x Zangenhalter
- 1x Maschinenhalter
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Schraubendreherhalter
- 1x Bohrerhalter
- 2x Sägenhalter

Artikel-Nr. 3300189

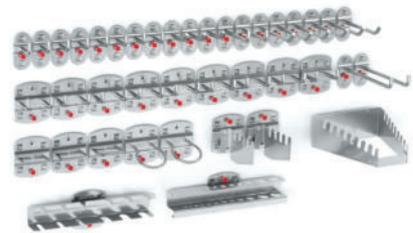

Werkzeughalter Sortiment 40-teilig

- 9x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 12x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 9x Doppelter Werkzeughalter
- 3x Zangenhalter
- 2x Maschinenhalter
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Schraubendreherhalter
- 1x Bohrerhalter
- 2x Sägenhalter

Artikel-Nr. 3300190

Falls Nachbestellung erforderlich



**Schraube aus Polyamid
(VE 100 Stück)**

Artikel-Nr. 3300151.1

Qualität im Detail:
Original Schraube aus Polyamid
schützt auch bei mehrfachem
Umhängen der Werkzeughalter die
Lochplattenoberfläche

Achtung:
Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Lochplatten-Multiwand.
Bei Einzelbestellung ohne Lochplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

Multiwand - Aufbauten

Preise auf Anfrage

Multiwand – Schlitzplatten

Für Tisch- /Werkstattwagen auf Seiten 28, 31,32 und 33 einsetzbar



- 1 Schlitzplatte aus Stahlblech t = 1,25 mm
- 2 Für Sichtlagerkästen Größe 5 - 8
- 3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

An diese Schlitzplatten lassen sich Universalhalter, Lagersichtkästen, Stahlblechböden und viele andere Halter einfach in die Prägung der Platten einhängen. Sie sind auf der Rückseite mit speziell geformten Unterzügen versteift, doppelseitig angepunktet, für höchste Belastbarkeit.

Anwendungsbeispiele



	Schlitzplatten-Multiwand	Schlitzplatten-Multiwand	Schlitzplatten-Multiwand
Artikel-Nr.	07-4450	07-4452	07-4454
Abmessungen [mm] HxB	350x1000	1040x1000	1040x1000
Ausführung	1x Modulschlitzplatte	2x Modulschlitzplatten	3x Modulschlitzplatten
Eigengewicht [kg]	7	13	17

Zubehör Multiwand - Schlitzplatten

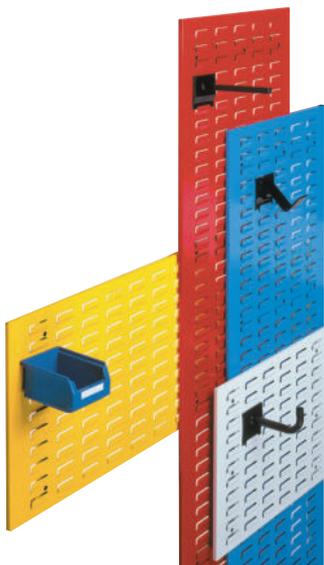


Abbildung mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Modulschlitzplatten lose (ohne Trägermodul)		
	Artikel-Nr.	Maße HxB (mm)
		RAL 5010 enzianblau
Breit-Format	3300227	450x500
	3300228	450x1000
	3300229	450x1500
	3300230	450x2000
Hoch-Format	3300231	1000x450
	3300232	1500x450
	3300233	2000x450

Universell kombinier- und einsetzbar, von der einzelnen Schlitzplatte an der Wand über Trennwände, Stellwände bis hin zu Werkstattschränken.

Produktinfo:

Sichtlagerkästen und Halter schaffen Übersicht und Ordnung. Das Programm sorgt für übersichtliche Werkzeuglagerung und einen schnellen Zugriff. Robust und stabil, konzipiert für langlebigen industriellen Einsatz.



Universalhalter einfach in die Schlitzprägung einhängen (Rückansicht Eihängung)

und Zubehör

Preise auf Anfrage



Tragkraft 10 kg

Universalhalter rund			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	Ø	
3300191	200	12	
3300192	300	12	



Tragkraft 17 kg

Universalhalter vierkant			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	□	
3300193	200	15x15	
3300194	300	15x15	



Grundplatte als Beschriftungsfeld

Artikel-Nr.		
3300195		



Adapter für Lochplattenwerkzeughalter an der Schlitzplatte

Artikel-Nr.		
3300196		



Tragkraft 10 kg

Universalhalter mit Beschriftungsfeld			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	Ø	
3300197	200	12	



Tragkraft 17 kg

Rohrträger			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	Ø	
3300198	160	20	




Tragkraft 17 kg

Gabelträger, lichte Weite 40 mm			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	B	
3300199	200	12	



Tragkraft 17 kg

Dornträger (bitte paarweise bestellen)			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	B	
3300200	140	60	



Tragkraft 10 kg

Wellenträger, Wellenabstand 55 mm (bitte paarweise bestellen)			
Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	B	
3300201	200	40	



Formularhalter DIN A4

Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	H	B	
3300178	310	220	lichtgrau
			enzianblau
3300012	310	220	



Stahlboden

Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	T	
3300203	1000	250	lichtgrau
			enzianblau
3300204	1000	250	



Stahlboden

Artikel-Nr.	Maße (mm)		
	L	T	
3300205	500	250	lichtgrau
			enzianblau
3300206	500	250	

Achtung:
 Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Schlitzplatten-Multiwand.
 Bei Einzelbestellung ohne Schlitzplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

Multiwand - Aufbauten - Zubehör

Preise auf Anfrage

Die Universalhalter und Sichtlagerkästen werden einfach in die Prägungen der Schlitzplatten eingehängt.

Material:

Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen



Aufhängeleiste:

Bei Größe 5-8 garantiert eine spezielle Aufhängeleiste ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Lagersichtkastens an den Schlitzplatten



Etikettenhalterung:

Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung



Innenseite:

Glatte Innenwände für problemlose Reinigung. Optimaler Füllungsgrad der Lagersichtkästen



Griffmulde:

Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulden an der Sichtöffnung.


Auflagedeckel:

Aus Polystyrol glasklar. Klare Sicht auf Ihre Kleinteile.



Sicheres Einhängen:

Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



DGBM geschützt



Lagersichtkästen Größe 5		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	290x140x130	
3300207	Farbe grün	
3300208	Farbe blau	
3300209	Farbe rot	
3300210	Farbe gelb	
Etiketten		
Artikel-Nr.		
3300215	weiß	
3300216	transparent	
Auflagedeckel		
Artikel-Nr.		
3300221	glasklar	

Lagersichtkästen Größe 6		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	230x140x130	
3300211	Farbe grün	
3300212	Farbe blau	
3300213	Farbe rot	
3300214	Farbe gelb	
Etiketten		
Artikel-Nr.		
3300215	weiß	
3300216	transparent	
Auflagedeckel		
Artikel-Nr.		
3300222	glasklar	


Lagersichtkästen Größe 7		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	160x105x75	
3300162	Farbe grün	
3300011	Farbe blau	
3300163	Farbe rot	
3300164	Farbe gelb	
Etiketten		
Artikel-Nr.		
3300217	weiß	
3300218	transparent	
Auflagedeckel		
Artikel-Nr.		
3300223	glasklar	

Lagersichtkästen Größe 8		
Artikel-Nr.	Maße (mm)	
	L x B x H	
	85x105x45	
3300156	Farbe grün	
3300157	Farbe blau	
3300158	Farbe rot	
3300159	Farbe gelb	
Etiketten		
Artikel-Nr.		
3300219	weiß	
3300220	transparent	

Achtung:

Preise für Zubehör nur frei Haus in Verbindung mit einer Schlitzplatten-Multiwand. Bei Einzelbestellung ohne Schlitzplatten-Multiwand berechnen wir Portokosten.

Werkstückwagen

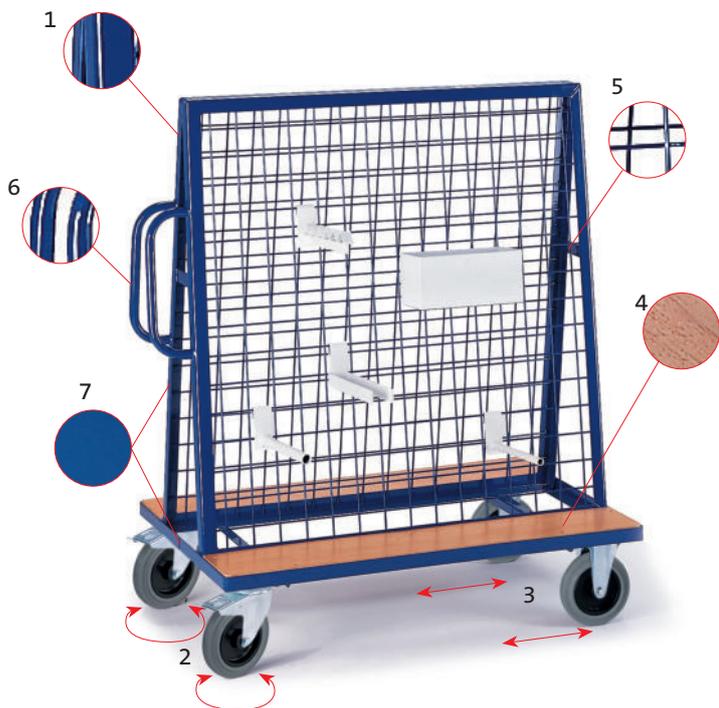

- 1 Grundrahmen und Aufbau aus Winkelstahl
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Gitter 75/75/5 mm
- 6 Schiebegriffe aus Stahlrohr \varnothing 26,9x1,75 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

- Fest verschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Zum Einhängen der verschiedenen Trägerelemente
- Mit zwei Holzladeflächen je 200 mm breit
- Gitterwand 1100x1140 mm (LxH)



Werkstückwagen	
Artikel-Nr.	10-1260
Ladefläche unten [mm] LxB	2x1200x200
Außenmaß [mm] LxB	1350x800
Ladeflächenhöhe [mm]	280
Gesamthöhe [mm]	1480
Schiebegriffhöhe [mm]	1000
Tragkraft [kg]	600
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	64
Preis auf Anfrage	

Schwerer Werkstückwagen in einseitiger Ausführung mit Blechwannen zum Einhängen

- eigene Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung
- AutoCad und SolidEdge
- Gefährdungsanalyse gemäß DIN EN 1050

Trägerelemente verschweißst, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau




	Wellenträger	Rohrträger	Gabelträger
Artikel-Nr.	10-1262	10-1263	10-1264
Material	T-Stabst. Winkelst.	Rohr \varnothing 27 mm	2xFlachstahl 35/6 mm
Länge [mm]	300	300	300
Tragkraft [kg]	25	25	25
Wellenabstand [mm]	45	-	-
Gabelweite [mm]	-	-	50
Preis auf Anfrage			

	Dornträger	Materialkasten
Artikel-Nr.	10-1265	10-1266
Material	Rohr \varnothing 20 mm	Blech t=2 mm
Länge [mm]	300	-
Tragkraft [kg]	20	25
Abm. LxBxH [mm]	-	300x150x80
Preis auf Anfrage		

Etagen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

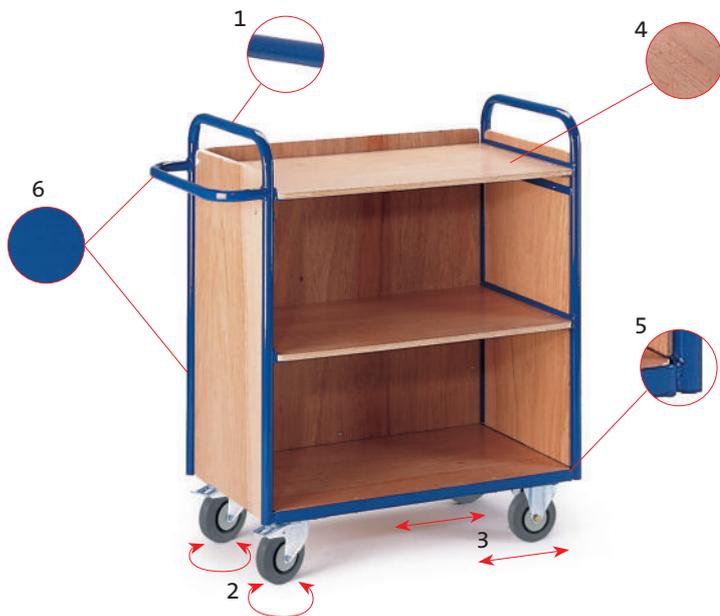

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Wände aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor oder Gitter 50/50/4 mm
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Diese handlichen Etagenwagen sind besonders für den Lager- und Kommissionierbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenetet und nicht herausnehmbar.



	Etagenwagen o. Wände	
Artikel-Nr.	08-7311	08-7312
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x500
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Etagenhöhe [mm]	190/550/920	190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	29	35
Preis auf Anfrage		

	Etagenwagen 2 Wände	
Artikel-Nr.	08-7321	08-7322
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x500
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Etagenhöhe [mm]	190/550/920	190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	37	42

	Etagenwagen 3 Wände	
Artikel-Nr.	08-7331	08-7332
Ladefläche [mm] LxB	800x490	1000x490
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Etagenhöhe [mm]	190/550/920	190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	43	48

	Etagenwagen 2 Wände	
Artikel-Nr.	08-7341	08-7342
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x500
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Etagenhöhe [mm]	190/550/920	190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	32	37




	Etagenwagen 3 Wände	
Artikel-Nr.	08-7351	08-7352
Ladefläche [mm] LxB	800x490	1000x490
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Etagenhöhe [mm]	190/550/920	190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	35	40
Preis auf Anfrage		

Unsere Bürowagen für den speziellen Einsatz im Büro finden Sie ab Seite 84



Wagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage

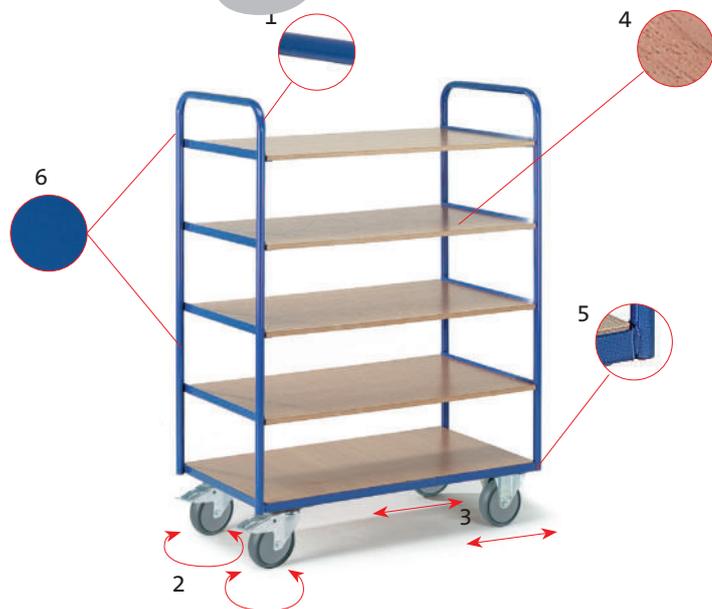

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor oder Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor und Randleisten aus massivem Holz
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Ladeflächen: bei Böden 800x500 mm bzw. 1000x600 mm
 bei Kästen 775x475 mm bzw. 1000x575 mm
 Kastenhöhe: 20 mm
 Etagenhöhen: bei 3 Böden 235/750/1310 mm
 bei 5 Böden 235/480/750/1030/1310 mm

Etagenböden fest eingietet und nicht herausnehmbar.
 Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 50 kg.



	Etagenwagen/Böden	
Artikel-Nr.	08-7235	08-7236
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	860x500	1060x600
Etagenabstände [mm]	520	520
Gesamthöhe [mm]	1500	1500
Tragkraft [kg]	250	250
Rad \varnothing [mm]	160	160
Eigengewicht [kg]	39	51
Preis auf Anfrage		

	Etagenwagen/Kästen	
Artikel-Nr.	08-7245	08-7246
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	860x500	1090x600
Etagenabstände [mm]	500	500
Gesamthöhe [mm]	1500	1500
Tragkraft [kg]	250	250
Rad \varnothing [mm]	160	160
Eigengewicht [kg]	43	55
Preis auf Anfrage		

	Etagenwagen/Böden	
Artikel-Nr.	08-7255	08-7256
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	860x500	1060x600
Etagenabstände [mm]	260	260
Gesamthöhe [mm]	1500	1500
Tragkraft [kg]	250	250
Rad \varnothing [mm]	160	160
Eigengewicht [kg]	51	63
Preis auf Anfrage		

	Etagenwagen/Kästen	
Artikel-Nr.	08-7265	08-7266
Ladefläche [mm] LxB	775x475	1000x575
Außenmaß [mm] LxB	860x500	1090x600
Etagenabstände [mm]	240	240
Gesamthöhe [mm]	1500	1500
Tragkraft [kg]	250	250
Rad \varnothing [mm]	160	160
Eigengewicht [kg]	57	69
Preis auf Anfrage		




	Etagenwagen/Böden	
Artikel-Nr.	08-7371	08-7372
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1190x700	1390x800
Etagenhöhe [mm]	280/var.	280/var.
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	500	500
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	39	48
Preis auf Anfrage		
Art.-Nr. für Boden/Kasten	08-7371B	08-7372B
Preis für Boden/Kasten		

	Etagenwagen/Kästen	
Artikel-Nr.	08-7361	08-7362
Ladefläche [mm] LxB	975x675	1175x775
Außenmaß [mm] LxB	1190x700	1390x800
Etagenhöhe [mm]	280/var.	280/var.
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	500	500
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	41	50
Preis auf Anfrage		
Art.-Nr. für Boden/Kasten	08-7361K	08-7362K
Preis für Boden/Kasten		

- Etagenböden variabel in Teilung von 100 mm einsetzbar.
- Grundmodell **ohne** Etagenböden.
- Etagenböden und Grundboden wahlweise als Böden oder Kästen ausgeführt.
- Etagenböden bzw. -kästen einzeln nachrüstbar.
- Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 80 kg

Etagen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

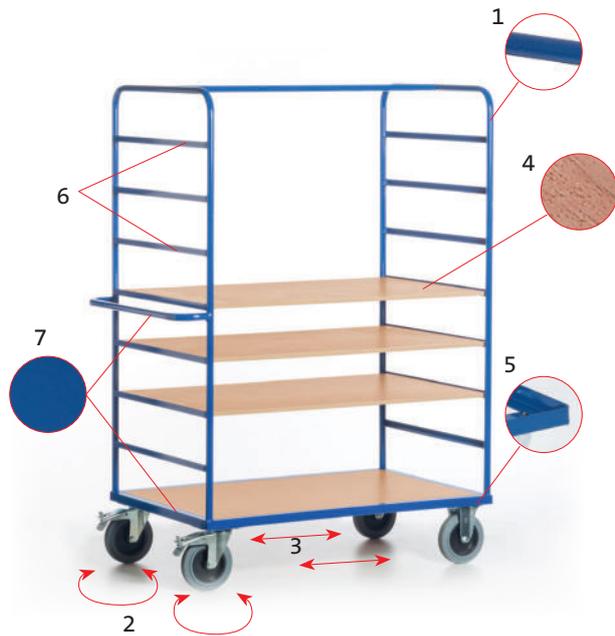

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillen-kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Produktinfo:

Die drei Etagenböden sind herausnehmbar. Bei den Etagenwagen ohne Gitter sind stirnseitig zwischen den einzelnen Etagen zusätzliche Winkelauflagen eingeschweißt, um dort zusätzliche oder die bereits vorhandenen Etagenböden einlegen zu können. Die Etagenwagen mit Gitter haben stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Gesamthöhe der Wagen beträgt ca. 1880 mm.

Max. Belastung pro losem Boden: 80 kg

	Hohe Etagenwagen	
Artikel-Nr.	08-7607	08-7608
Grund-Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Etagen-Ladefläche [mm] LxB	1000x640	1200x740
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1400x800
Etagenhöhe [mm]	280/680/1080/1480	
Schiebegriffhöhe [mm]	1060	1060
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	71	87
Preis auf Anfrage		

	Hohe Etagenwagen/Gitter	
Artikel-Nr.	08-7617	08-7618
Grund-Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Etagen-Ladefläche [mm] LxB	1000x640	1200x740
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1400x800
Etagenhöhe [mm]	280/680/1080/1480	
Schiebegriffhöhe [mm]	1060	1060
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	75	93



	Hohe Etagenwagen	
Artikel-Nr.	08-7627	08-7628
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1400x800
Ladeflächenhöhe [mm]	280	280
Schiebegriffhöhe [mm]	1060	1060
Tragkraft [kg]	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	45	54
Preis auf Anfrage		

	Etagenböden mit Halterung	
Artikel-Nr.	08-7621	08-7622
Ladefläche [mm] LxB	1000x640	1200x740
Außenmaß [mm] LxB	-	-
Ladeflächenhöhe [mm]	-	-
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-
Tragkraft [kg]	80	80
Rad \varnothing [mm]	-	-
Eigengewicht [kg]	10	13
Preis auf Anfrage		

Etagenwagen wie oben beschrieben, jedoch:

- Grundmodell **ohne lose** Etagenböden
- Etagenböden variabel mit Teilung von 100 mm in Gitterstirnwände einhängbar
- Gittermaschung stirnseitig 100/100/5 mm
- Gittermaschung längsseitig 200/150/5 mm
- Etagenböden einzeln nachrüstbar
- Max. Belastung pro Etagenboden: 80 kg
- Einhängbare Vorderwand als Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage

wagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Produktinfo:

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Alle Ladeflächen sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen nicht erst gesucht werden. Die Etagenwagen mit Gitter haben stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Gesamthöhe der Wagen beträgt ca. 1880 mm.



Artikel-Nr.	Hohe Klapp-Etagenwagen		Hohe Gitter Klapp-Etagenwagen	
	08-7807	08-7808	08-7817	08-7818
Grund-Ladefläche [mm] LxB	1000x800	1200x800	1000x800	1200x800
Etagen-Ladefläche [mm] LxB	1000x740	1200x740	1000x740	1200x740
Außenmaß [mm] LxB	1200x800	1400x800	1200x800	1400x800
Etagenhöhe [mm]	280/680/1080/1480		280/680/1080/1480	
Schiebegriffhöhe [mm]	1060	1060	1060	1060
Tragkraft [kg]	600	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	77	84	85	91
Preis auf Anfrage				

Max. Belastung pro faltbarem Boden: 80 kg




Paketwagen wie oben beschrieben, jedoch:

- wahlweise mit Längswänden lieferbar
- nur mit Grundboden
- Etagenböden nicht nachrüstbar
- Nutzhöhe: 1600 mm
- Gesamthöhe: 1880 mm
- Längswände einhängbar
- Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweißt

Artikel-Nr.	Paketwagen offen		Paketwagen/1 Längswand		Paketwagen/2 Längs-	
	08-7637	08-7638	08-7639	08-7640	08-7641	08-7642
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800	1000x670	1200x770	1000x640	1200x740
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1400x800	1200x700	1400x800	1200x700	1400x800
Ladeflächenhöhe [mm]	280	280	280	280	280	280
Schiebegriffhöhe [mm]	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Tragkraft [kg]	600	600	600	600	600	600
Rad \varnothing [mm]	200	200	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	53	63	68	78	83	93
Preis auf Anfrage						

Beistell- und Kom

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

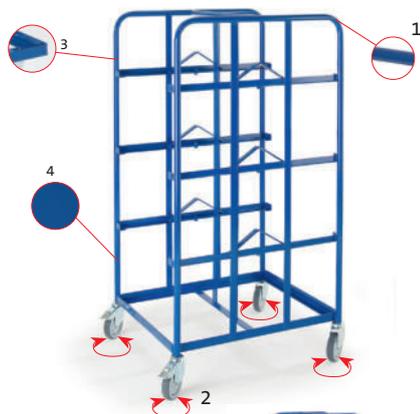

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 4 x Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Ladeflächen zur Aufnahme von Kunststoffkästen
Bei Art.-Nr. 16-4400 Auflageebene 3-seitig mit Rand aus Winkelstahl 30/30/3 mm. Bei Art.-Nr. 16-4410 Etagen in Waagrecht- oder Schrägstellung nutzbar (Bodenebene waagrecht).
- 4 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



	Kommissionierwagen 5 Ladeflächen	Kommissionierwagen 4 doppelseitige Ladeflächen
Artikel-Nr.	16-4400	16-4410
Ladefläche [mm] LxB	610x410	2x 610x410
Außenmaß [mm] LxB	710x575	850x755
Gesamthöhe [mm]	1570	1520
Etagenhöhen [mm]	270/520/770/1020/1270	185/505/855/1205
Anzahl Ladeflächen	5	2x 4
Tragkraft [kg]	150	250
Rad- \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	24	43

Preis auf Anfrage



Abb. mit Zubehör



- 1 Stahlkonstruktion aus Winkelstahl, Rechteckrohr und Stahlrohr
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor oder offener Rahmen für Euro-Kunststoffkästen
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 6 Etagenböden wahlweise fest oder neigbar aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



	Beistellwagen fest	
Artikel-Nr.	16-4340	16-4341
Ladefläche [mm] LxB	620x410	620x410
Außenmaß [mm] LxB	950x420	950x420
Etagenhöhe [mm]	180/670/1150	180/670/1150
Etagenböden	offen	Holz
Tragkraft [kg]	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	22	30
Preis auf Anfrage		


	Beistellwagen Neigböden	
Artikel-Nr.	16-4330	16-4331
Ladefläche [mm] LxB	620x410	620x410
Außenmaß [mm] LxB	950x420	950x420
Etagenhöhe [mm]	180/670/1150	180/670/1150
Etagenböden	offen	Holz
Tragkraft [kg]	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	26	34
Preis auf Anfrage		

Produktinfo:

Beistellwagen wahlweise mit festen oder neigbaren Etagenböden. Bei der neigbaren Variante lassen sich die obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigen. Arretierung mittels Federriegel. Dies ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten an verschiedensten Arbeitsplätzen. Passende Kunststoffkästen finden Sie auf der Seite 47 (nicht im Lieferumfang enthalten).

missionierwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

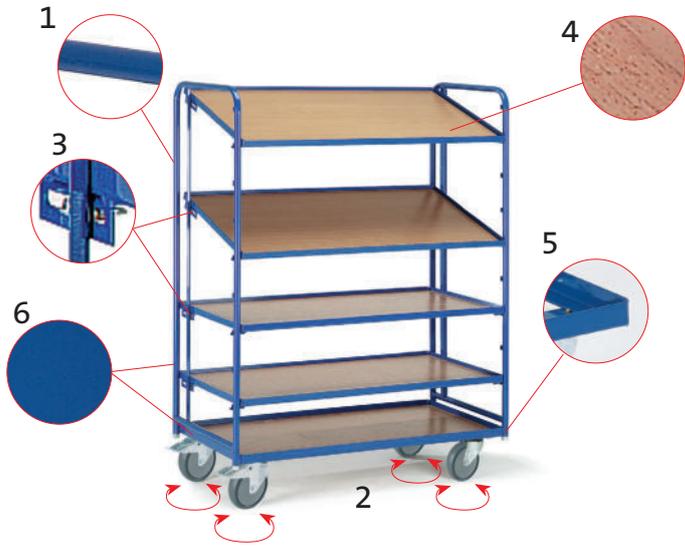

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 4 x Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20° verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar (siehe Tabelle)
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Rahmen Grundboden aus Winkelstahl 40/40/4 mm, Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich. Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen. Der überstehende Rand ist je nach Ausführung 15 mm (mit Holzboden) oder 25 mm (offener Rahmen). Im Lieferumfang sind zwei Einlegeböden und ein Grundboden enthalten. Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg.

Lieferumfang: 2 Etagenböden + Grundboden



	Eurokastenwagen		
Artikel-Nr.	16-4332	16-4335	16-4342
Ladefläche [mm] LxB	410x620	820x620	1240x620
Außenmaß [mm] LxB	470x630	880x630	1300x630
Etagenhöhe [mm]	200/va.	200/va.	240/va.
Gesamthöhe [mm]	1350	1350	1740
Nutzhöhe [mm]	1150	1150	1500
Tragkraft [kg]	200	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125	160
Eigengewicht [kg]	36	49	62

Art.-Nr. zus. Boden	16-8810	16-8815	16-8820
Preis zus. Boden auf Anfrage			


	Eurokastenwagen		
Artikel-Nr.	16-4333	16-4336	16-4343
Ladefläche [mm] LxB	410x620	820x620	1240x620
Außenmaß [mm] LxB	470x630	880x630	1300x630
Etagenhöhe [mm]	200/va.	200/va.	240/va.
Gesamthöhe [mm]	1350	1350	1740
Nutzhöhe [mm]	1150	1150	1500
Tragkraft [kg]	200	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125	160
Eigengewicht [kg]	27	38	47

Art.-Nr. zus. Boden	16-8825	16-8830	16-8835
Preis zus. Boden auf Anfrage			

	Eurokastenwagen		
Artikel-Nr.	16-4334	16-4337	16-4344
Ladefläche [mm] LxB	410x620	820x620	1240x620
Außenmaß [mm] LxB	470x630	880x630	1300x630
Etagenhöhe [mm]	200/va.	200/va.	240/va.
Gesamthöhe [mm]	1350	1350	1740
Nutzhöhe [mm]	1150	1150	1500
Tragkraft [kg]	200	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125	160
Eigengewicht [kg]	32	53	74

Art.-Nr. zus. Boden	16-8840	16-8845	16-8850
Preis zus. Boden auf Anfrage			

- Eurokästen grau
- Bei dieser Ausführung 600x400x170 mm (LxBxH)
- 3, 6 bzw. 9 Kästen im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.	01-4314	01-6414	01-6423	01-6428	01-6441
Außenmaß [mm] LxBxH	400x300x120	600x400x170	600x400x220	600x400x270	600x400x420
Innenmaß [mm] LxBxH	360x260x105	560x360x165	560x360x215	560x360x265	560x360x415

Preis auf Anfrage

Bei Einzelbestellung der Eurokästen ohne Wagen bzw. unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskosten.

Beistell- und Kommissionierwagen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Etagenböden aus Stahlblech mit je 20° Neigung Grundboden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, Etagenabstand von 340 mm für je 6 Stück Sichtlagerkästen (LxBXH 350x220x200) auf Vorder- und Rückseite.
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau




Kommissionierwagen
4 doppelseitige Blechladeflächen

Artikel-Nr.	16-4420
Ladefläche [mm] LxB	2x1350x400
Außenmaß [mm] LxB	1530x800
Gesamthöhe [mm]	1750
Etagenhöhen [mm]	280/670/1020/1370
Schiebegriffhöhe [mm]	1000
Anzahl Ladeflächen	4
Tragkraft [kg]	300
Rad- \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	107
Preis auf Anfrage	

Bei Einzelbestellung der Sichtlagerkästen ohne Wagen bzw. unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskosten.

Lagersichtkästen	
Artikel-Nr.	[Maße in mm] L x B x H
	350x220x200 10,4 Liter
01-5321	Farbe gelb
01-5322	Farbe blau
01-5323	Farbe rot
01-5324	Farbe grün

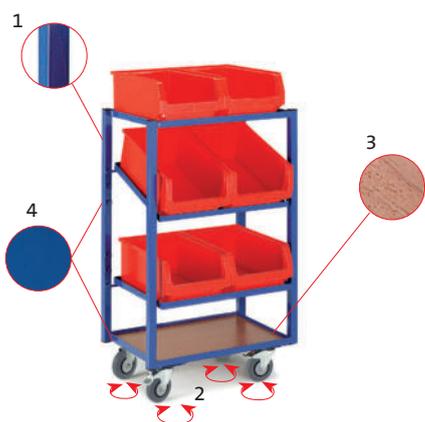

- 1 Stahlkonstruktion aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 2 4 x Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Ladefläche unten aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, 2. + 3. + 4. Etage offener Rahmen für Sichtlagerkästen
- 4 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Bis zu 8 Sichtlagerkästen lassen sich wendig transportieren. Durch ihre leicht bewegliche Art sind diese Wagen bei der rationellen Montage unverzichtbar. Die beiden mittleren Etagen lassen sich um 15° und 30° neigen. Der Zubringer für Sichtlagerkästen ist für zwei Kästen ausgelegt. Alle Rollen sind mit Radfeststeller ausgerüstet.



Montagehilfswagen

Artikel-Nr.	16-4338
Ladefläche [mm] LxB	650x470
Außenmaß [mm] LxB	740x480
Etagenhöhe [mm]	190/400/770/1200
Gesamthöhe [mm]	1200
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	42
Preis auf Anfrage	

Zubringer


Artikel-Nr.	16-4339
Ladefläche [mm] LxB	495x275
Außenmaß [mm] LxB	670x380
Etagenhöhe [mm]	230/515
Gesamthöhe [mm]	830
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	80
Eigengewicht [kg]	11
Preis auf Anfrage	

Sichtlagerkästen bitte extra bestellen !

Sichtlagerkästen:
23 Ltr. Inhalt 500x320x200 mm (LxBxH)
Art. - Nr.: 01-5320

missionierwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

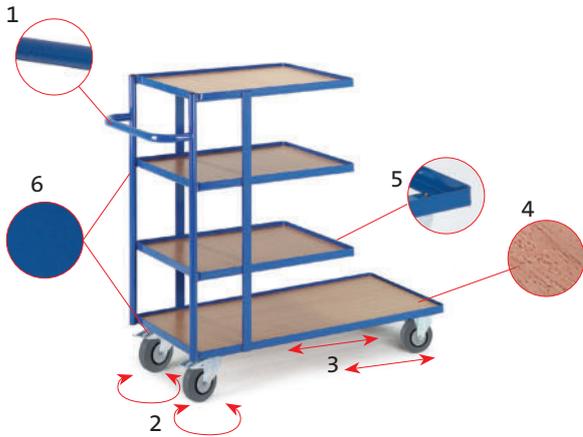

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor oder offenem Rahmen für Kasten
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:


Bei allen Wagen liegen die Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen. Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch.



Kommissionierwagen	
Artikel-Nr.	08-7710
Ladefläche unten [mm] LxB	1040x470
Ladefläche oben [mm] LxB	630x470
Außenmaß [mm] LxB	1210x480
Etagenhöhe [mm]	170/430/735/1045
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	34
Preis auf Anfrage	

Kommissionierwagen	
Artikel-Nr.	08-7720
Ladefläche unten [mm] LxB	1040x470
Ladefläche oben [mm] LxB	630x470
Außenmaß [mm] LxB	1210x480
Etagenhöhe [mm]	170/440/745/1055
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	39

Kommissionierwagen	
Artikel-Nr.	08-7730
Ladefläche unten [mm] LxB	1080x630
Ladefläche oben [mm] LxB	630x630
Außenmaß [mm] LxB	1250x640
Etagenhöhe [mm]	210/435/740/1050
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	250
Rad \varnothing [mm]	160
Eigengewicht [kg]	49

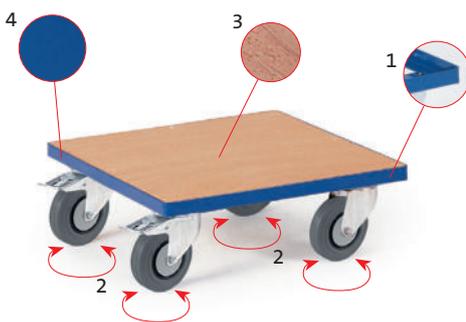

- 1 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 2 4 x Lenkrollen haben im Gabelkopf eine zweifache Kugellagerung, 2x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 4 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Kistenroller:

- Ob die Ladefläche mit Holz, Riffelblech oder Riffelgummi ausgestattet ist, dies sind kleine und wendige Helfer für die verschiedensten Einsatzfälle!
- Räder-Standardausführung: 4 Lenkrollen mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller
- Sondergrößen auf Anfrage lieferbar



Kistenroller	
Artikel-Nr.	03-4015
Ladefläche [mm] LxB	500x500
Außenmaß [mm] LxB	500x500
Etagenhöhe [mm]	190
Tragkraft [kg]	250
Rad \varnothing [mm]	125
Radmaterial	Vollgummi
Eigengewicht [kg]	13
Preis auf Anfrage	


Kistenroller-Riffelblech	
Artikel-Nr.	03-4025
Ladefläche [mm] LxB	500x500
Außenmaß [mm] LxB	500x500
Etagenhöhe [mm]	200
Tragkraft [kg]	250
Rad \varnothing [mm]	125
Radmaterial	Vollgummi
Eigengewicht [kg]	20

Kistenroller	
Artikel-Nr.	03-4037
Ladefläche [mm] LxB	700x700
Außenmaß [mm] LxB	700x700
Etagenhöhe [mm]	190
Tragkraft [kg]	250
Rad \varnothing [mm]	125
Radmaterial	Vollgummi
Eigengewicht [kg]	17

Kistenroller-Riffelgummi	
Artikel-Nr.	03-4047
Ladefläche [mm] LxB	700x700
Außenmaß [mm] LxB	700x700
Etagenhöhe [mm]	190
Tragkraft [kg]	250
Rad \varnothing [mm]	125
Radmaterial	Vollgummi
Eigengewicht [kg]	17,5

Beistell- und Kom

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

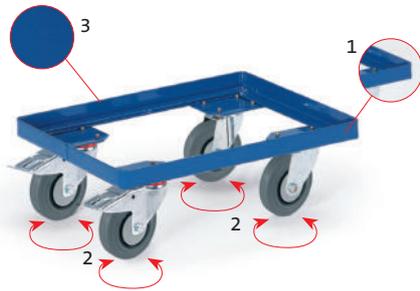

Einhängedeichsel
Art.-Nr.: 16-4100

- 1 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 2 4 x Lenkrollen haben im Gabelkopf eine zweifache Kugellagerung, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Fahrrahmen für Euro-Kästen:

- Fahrgestelle zum Transport von Kästen, Körben und Behältern
- Winkeleisenrahmen
- Räder-Standardausführung: 4 Lenkrollen mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller
- Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

	Fahrrahmen							
Artikel-Nr.	16-4071	16-4073	16-4082	16-4084	16-4092	16-4094	16-4086	16-4088
Ladefläche [mm] LxB	610x410	610x410	620x460	620x460	810x610	810x610	1210x810	1210x810
Außenmaß [mm] LxB	620x420	620x420	630x470	630x470	820x620	820x620	1220x820	1220x820
Etagenhöhe [mm]	170	170	170	170	170	170	170	170
Abrutschkantenhöhe [mm]	35	35	35	35	35	35	35	35
Tragkraft [kg]	250	250	250	250	250	250	250	250
Rad Ø [mm]	125	125	125	125	125	125	125	125
Radmaterial	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid
Eigengewicht [kg]	13	13	13	13	17	17	25	25
Preis auf Anfrage								
Verwendbare Behälter	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Stapel-Drahtkörbe auf Seite 85	Für Stapel-Drahtkörbe auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Europaletten und Gitterboxen	Für Europaletten und Gitterboxen



Deichsel + Kupplung, Zugdeichsel aus Flachstahl t=5 mm, federgestützt, Länge 280 mm, Kupplung unter Rahmen geschweißt, Bolzen Ø 15 mm
Art.-Nr.: 01-ZD/583
Preis auf Anfrage




Achtung:

Bei Lieferung mit Deichsel + Kupplung unter Fahrrahmen jeweils 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller (Kupplungsseite) und 2 Stück Bockrollen (Deichselseite), da die Fahrbarkeit im Verbund sonst nicht gegeben ist.

missionierwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

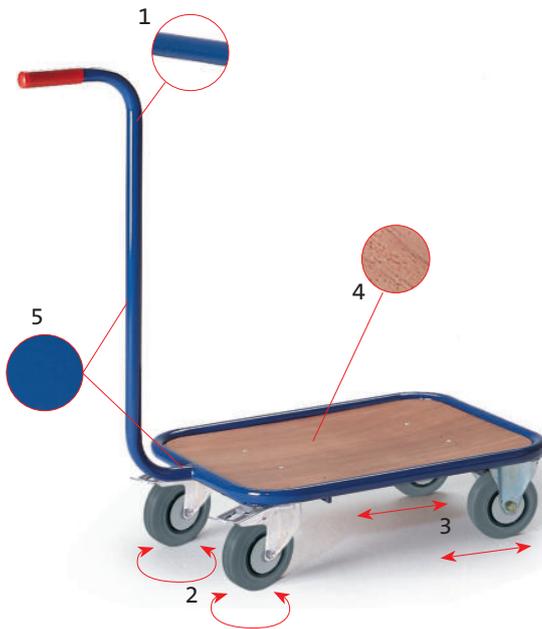

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Griffroller sind leicht und wendig. Wegen ihrer geringen Größe eignen sie sich besonders für schmale Gänge.

Griffroller Kunststoffmulde:

Winkelrahmen mit angeschraubter Stahlrohrdeichsel, Kunststoffmulde 90 Ltr. (ca. 660 x 360 x 300 mm L x B x H) Kunststoffmulde - Art.-Nr. 16-4360, Preis auf Anfrage

Dreiradgriffroller Drahtkorb/Eurokästen:

siehe Zubehör Seite 85



	Griffroller
Artikel-Nr.	04-8041
Ladefläche [mm] LxB	600x500
Außenmaß [mm] LxB	900x500
Etagenhöhe [mm]	190
Schiebegriffhöhe [mm]	950
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	12
Preis auf Anfrage	



	Griffroller-2 Ladeflächen
Artikel-Nr.	04-8101
Ladefläche [mm] LxB	600x500
Außenmaß [mm] LxB	900x500
Etagenhöhe [mm]	190/720
Schiebegriffhöhe [mm]	950
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	18
Preis auf Anfrage	



	Dreirad-Griffroller
Artikel-Nr.	04-8031
Ladefläche [mm] LxB	600x450
Außenmaß [mm] LxB	900x450
Etagenhöhe [mm]	190
Schiebegriffhöhe [mm]	950
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	10
Preis auf Anfrage	



	Griffroller-Rohrboden
Artikel-Nr.	04-8042
Ladefläche [mm] LxB	600x500
Außenmaß [mm] LxB	900x500
Etagenhöhe [mm]	190
Schiebegriffhöhe [mm]	950
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	13
Preis auf Anfrage	



	Griffroller für Kunststoffmulde
Artikel-Nr.	16-4362
Ladefläche [mm] LxB	670x370
Außenmaß [mm] LxB	970x600
Etagenhöhe [mm]	150
Schiebegriffhöhe [mm]	950
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	Luft \varnothing 260x85
Eigengewicht [kg]	14
Preis auf Anfrage	



	Dreiradgriffroller für Drahtkorb	Dreiradgriffroller für Eurokästen
Artikel-Nr.	04-8132	04-8133
Ladefläche [mm] LxB	620x460	610x410
Außenmaß [mm] LxB	900x500	900x500
Etagenhöhe [mm]	190	190
Schiebegriffhöhe [mm]	950	950
Tragkraft [kg]	200	200
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	15	15
Preis auf Anfrage		

Kunststoffmulde, Körbe und Kästen bitte extra bestellen!

Kasten und

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen


Späne-Kastenwagen



- 1 Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- 2 Lenkrollen mit Vollgummibereifung (1 Lenkrolle ab 600 Ltr. 2 Lenkrollen), 1x mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Vollgummiräder (nicht drehbar) mit Rollenlager Ø 250 mm
- 4 Behälter öl- und wasserdicht
- 5 Federkippsicherung
- 6 Einfahrtaschen mit Sicherung gegen Abrutschen
- 7 Lackierung RAL 5010 enzianblau

	Kastenwagen		
Artikel-Nr.	51-2840	51-2841	51-2842
Inhalt [Ltr.]	250	400	600
Kastenmaß innen [mm] LxBxH	1010x540x610	1200x620x710	1270x790x780
Außenmaß [mm] LxBxH	1115x820x990	1320x900x1090	1395x1070x1220
Schüttkantenhöhe [mm]	680	740	770
Tragkraft [kg]	300	300	300
Rad Ø [mm]	200/250	200/250	200/250
Eigengewicht [kg]	75	91	139
Preis auf Anfrage			


	Späne-Kastenwagen (wie Kastenwagen, jedoch mit Ablasshahn und Siebblech)		
Artikel-Nr.	51-2860	51-2861	51-2862
Preis auf Anfrage			

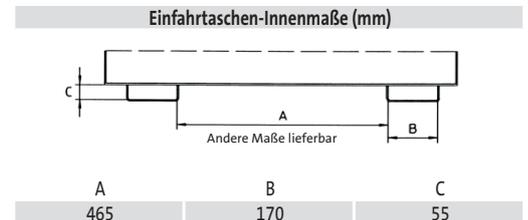

Ablasshahn 1"



Siebblech

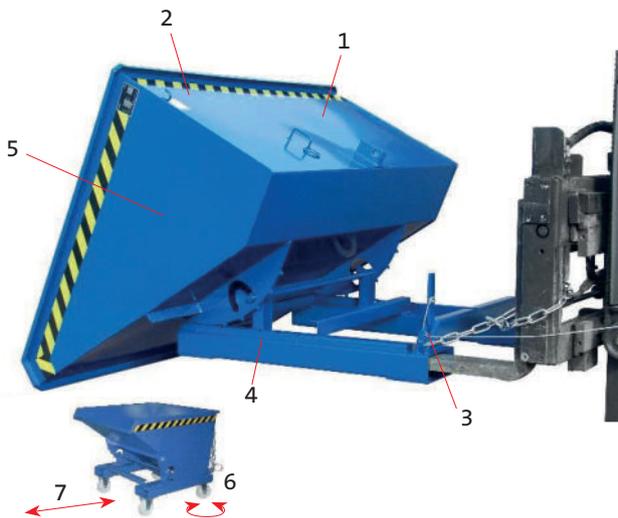


- 1 Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- 2 Behälter öl- und wasserdicht
- 3 Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- 4 Einfahrtaschen mit Sicherung gegen Abrutschen
- 5 Lackierung RAL 5010 enzianblau

Zubehör:

- 6 Lenkrollen mit Polyamid-Bereifung, Bauhöhe 225 mm, Gehäuse verzinkt, 1x mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 7 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung, Bauhöhe 225 mm, Gehäuse verzinkt

	Kippbehälter mit Abrollsystem			
Artikel-Nr.	51-5035	51-5036	51-5037	51-5038
Inhalt [m³]	0,6	0,9	1,2	1,7
Kastenmaß [mm] LxBxH	1200x1000x714	1200x1500x714	1660x1000x970	1660x1500x970
Außenmaß [mm] LxBxH	1260x1070x835	1260x1570x835	1720x1070x1095	1720x1570x1095
Schüttkantenhöhe [mm]	742	742	960	960
Tragkraft [kg]	1000	1000	1500	1500
Rad Ø [mm]	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Eigengewicht [kg]	131	165	200	240
Preis auf Anfrage				

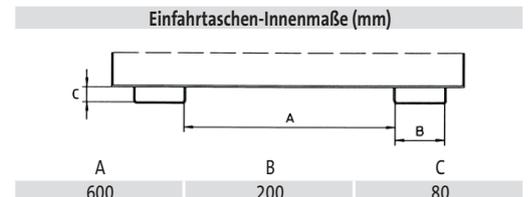

	Radsätze	
Artikel-Nr.	51-5050	51-5051
Rad-Ø [mm]	180	180
Radmaterial	Polyamid	Polyamid
Tragkraft [kg]	1000	1500
Preis auf Anfrage		

Schrankwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

Kippmulde mit Rollen
(Zubehör)



Kippmulde niedrige
Bauhöhe



Späne-Kippmulde

Späne-Kippmulde niedrige
Bauhöhe mit Rollen (Zubehör)



Ablasshahn 1"



Siebblech




Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- Oberfläche: lackiert enzianblau RAL 5010

Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
51-2845	205	170	55
51-2846/51-2850	285	170	55
51-2847/51-2851	455	170	55
51-2848	525	170	55
51-2849	725	170	55

	Kippmulde				
Artikel-Nr.	51-2845	51-2846	51-2847	51-2848	51-2849
Inhalt [Ltr.]	250	400	600	800	1000
Außenmaß [mm] LxBxH	1115x590x740	1320x670x840	1395x840x905	1420x910x975	1420x1110x975
Schüttkantenhöhe [mm]	430	485	520	560	560
Tragkraft [kg]	300	300	300	300	300
Rad Ø [mm]	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Eigengewicht [kg]	59	73	114	125	138
Preis auf Anfrage					

	Kippmulde niedrige Bauhöhe	
Artikel-Nr.	51-2850	51-2851
Inhalt [Ltr.]	250	400
Außenmaß [mm] LxBxH	1350x670x530	1430x840x605
Schüttkantenhöhe [mm]	530	605
Tragkraft [kg]	300	300
Rad Ø [mm]	Zubehör	Zubehör
Eigengewicht [kg]	62	75
Preis auf Anfrage		

	Späne-Kippmulde (wie Kippmulde, jedoch mit Ablasshahn und Siebblech)				
Artikel-Nr.	51-2865	51-2866	51-2867	51-2868	51-2869
Preis auf Anfrage					

	Späne-Kippmulde (wie Kippmulde, jedoch mit Ablasshahn und Siebblech)	
Artikel-Nr.	51-2870	51-2871
Preis auf Anfrage		

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Vollgummi bzw. Polyamid-Bereifung, Bauhöhe 235/220 mm, Gehäuse verzinkt, 1 Lenkrolle mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

	Radsätze	
Artikel-Nr.	51-5055	51-5056
Rad-Ø [mm]	200	180
Radmaterial	Vollgummi	Polyamid
Tragkraft [kg]	500	1000
Preis auf Anfrage		

Kasten- und

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Wände wahlweise als Gitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech ausgeführt
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

- Alle Wagen fest verschweißt.
- Füllhöhe bei allen Wagen 785 mm.
- Deckel: 2-fach klappbar, mit Drahtüberfalle, mittels Vorhangs Schloss abschließbar.
- Mit Kettensicherung gegen Überschlagen des Deckels.



Drahtkastenwagen:

In allen Wänden Drahtgitter 50/50/4 mm eingeschweißt. Deckel mit Holzwerkstoffplatte ausgekleidet.

Holzkastenwagen:

Alle Wände und Deckel mit Holzwerkstoffplatte t=12 mm ausgekleidet.

Blechkastenwagen:

In allen Wänden und im Deckel Blechplatten t=2 mm fest eingeschweißt. Deckel einteilig.

Aluminiumschrankwagen:

- Türen, Wände und Dach aus Aluminiumblech t=2 mm
- inkl. 4 losen Etagenböden
- Etagenböden aus vorgegebenen Etagenhöhen herausnehmbar
- Etagenabstand 280 mm i. L.

	Drahtkastenwagen	
Artikel-Nr.	05-6167	05-6168
Ladefläche [mm] LxB	975x675	1175x775
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1350x820
Gesamthöhe [mm]	1045	1045
Ladeflächenhöhe [mm]	260	260
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	50	59

	Drahtkastenwagen m. Deckel	
Artikel-Nr.	05-6177	05-6178
Ladefläche [mm] LxB	975x675	1175x775
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1350x820
Gesamthöhe [mm]	1065	1065
Ladeflächenhöhe [mm]	260	260
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	62	75

	Holzkastenwagen	
Artikel-Nr.	05-6187	05-6188
Ladefläche [mm] LxB	965x665	1165x765
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1350x820
Gesamthöhe [mm]	1045	1045
Ladeflächenhöhe [mm]	260	260
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	66	79

	Holzkastenwagen m. Deckel	
Artikel-Nr.	05-6197	05-6198
Ladefläche [mm] LxB	965x665	1165x765
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1350x820
Gesamthöhe [mm]	1065	1065
Ladeflächenhöhe [mm]	260	260
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	78	93

	Blechkastenwagen	
Artikel-Nr.	05-6207	05-6208
Ladefläche [mm] LxB	990x680	1190x780
Außenmaß [mm] LxB	1100x710	1300x810
Gesamthöhe [mm]	1110	1110
Ladeflächenhöhe [mm]	310	310
Schiebegriffhöhe [mm]	1030	1030
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	82	96

	Blechkastenwagen m. Deckel	
Artikel-Nr.	05-6209	05-6210
Ladefläche [mm] LxB	990x680	1190x780
Außenmaß [mm] LxB	1100x710	1300x810
Gesamthöhe [mm]	1120	1120
Ladeflächenhöhe [mm]	310	310
Schiebegriffhöhe [mm]	1030	1030
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	97	114

	Alu-Schrank/Zylinderschloss	
Artikel-Nr.	08-7675	08-7676
Grundbodenfläche [mm] LxB	985x705	1185x805
Etagenbodenfläche [mm] LxB	980x700	1180x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x750	1350x850
Etagenhöhe [mm]	280/575/875/1170/1470	
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	144	167

Diese Schrankwagen können auch mit Stahlblechwänden geliefert werden!
Preise erhalten Sie auf Anfrage!

Schrankwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



* Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss



** Stangenverschluss



- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor (**Ausführungen nur mit Grundboden, Etagenböden als Zubehör bestellen!**)
- 5 Wände wahlweise als Gitter oder als Aluminiumblech ausgeführt
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

- Fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion in verschiedenen Ausführungen
- Türen mit Basquille-Verschluss (Zylinderschloss*) oder mit Stangenverschluss** für Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang) lieferbar
- einhängbare Vorderwand mit 2 Vorhangschlössern (nicht im Lieferumfang) verschließbar
- Gesamthöhe: 1800 mm; Nutzhöhe: 1470 mm
Tragkraft pro losem Etagenboden max. 80 kg


Bestückungsbeispiele: Ausführungen inkl. Grundboden.
 Weitere Ladeflächen als Zubehör bestellen !!!



	Gitter-Regalwagen		Gitter-Schrankwagen/ Zylinderschloss		Gitter-Schrankwagen/ Stangenverschluss		Gitter-Schrankwagen/ einhängbare Vorderwand	
Artikel-Nr.	08-7655	08-7656	08-7643	08-7644	08-7695	08-7696	08-7665	08-7666
Grundbodenfläche [mm] LxB	980x700	1215x800	980x700	1215x800	980x700	1215x800	980x700	1215x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1385x820	1150x750	1385x850	1150x780	1385x880	1150x750	1385x850
Ladeflächenhöhe [mm]	280/variabel	280/variabel	280/variabel	280/variabel	280/variabel	280/variabel	280/variabel	280/variabel
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600	600	600	600	600	600	600
Rad Ø [mm]	200	200	200	200	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	63	69	83	92	83	92	81	90
Preis auf Anfrage								
Art.-Nr. zus. Boden	08-7691	08-7692	08-7691	08-7692	08-7691	08-7692	08-7691	08-7692
Etagenbodenfläche [mm] LxB	965x695	1200x800	965x695	1200x800	965x695	1200x800	965x695	1200x800
Eigengewicht [kg]	9,5	14	9,5	14	9,5	14	9,5	14
Preis auf Anfrage								

Gitterschrankwagen:

- Türen, Wände und Dach aus Gitter 50/50/4 mm
- Etagenböden variabel alle 50 mm einhängbar
- ohne die losen Etagenböden (bitte als Zubehör bestellen)

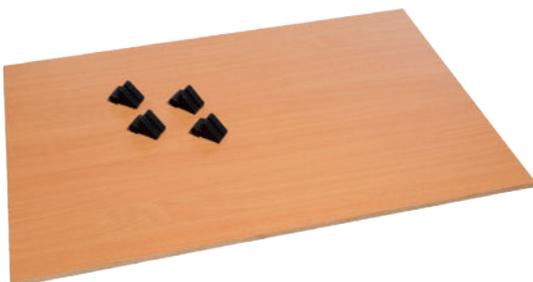

Etagenböden: inkl. 4 Stück Etagenbodenhalterung aus Kunststoff (schwarz)



Plattenwagen /

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel
- 6 Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel, Abstand 90 mm


Bei Tragkraft 600 kg: TPE-Bereifung mit Rillenkugellager

Bei Tragkraft 1200 kg: blaugraue Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellager und Gussfelge




	Plattenwagen			
Artikel-Nr.	11-1282	11-1283	11-1284	11-1285
Ladefläche [mm] LxB	1200x800	1200x800	1600x800	1600x800
Außenmaß [mm] LxB	1340x800	1340x800	1740x800	1740x800
Ladeflächenhöhe [mm]	310	310	310	310
Tragkraft [kg]	600	1200	600	1200
Rad Ø [mm]	200	200	200	200
Eigengewicht [kg]	45	49	58	62
Preis auf Anfrage				

	Plattenständer	
Artikel-Nr.	11-1286	11-1287
Ladefläche [mm] LxB	1200x800	1600x800
Außenmaß [mm] LxB	1340x800	1740x800
Ladeflächenhöhe [mm]	80	80
Tragkraft [kg]	1200	1200
Rad Ø [mm]	-	-
Eigengewicht [kg]	35	48



	Einsteckbügel 1200		
Artikel-Nr.	11-1290	11-1291	11-1292
Länge [mm]	1200	1200	1200
Höhe [mm]	300	600	900

	Einsteckbügel 1600		
Artikel-Nr.	11-1293	11-1294	11-1295
Länge [mm]	1600	1600	1600
Höhe [mm]	300	600	900

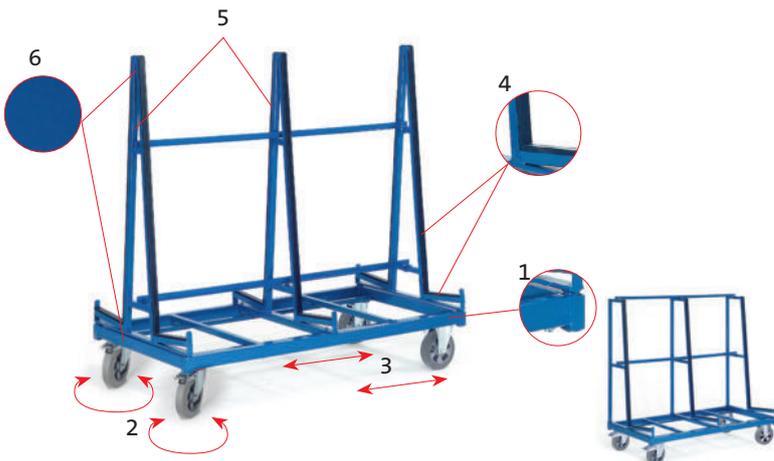

Mehrpreis Zinkblechauflage für Plattenwagen und Ständer:

Art.-Nr.	01-ZL/571	01-ZL/572
Maß [mm]	1200x800	1600x800
Preis auf Anfrage		

Zubehör für Plattenständer:
Palettenfüße für Gabelhubwagen, Unterfahrhöhe 100 mm *
Art.-Nr.: S11-1286-4

* Tragkraft 400 kg

- 1 Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl
- 2 Lenkrollen mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Auflage- und Anlageflächen mit Hohlkammernummiprofil schwarz versehen
- 5 Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:


Diese Plattenwagen sind mit zweiseitigen oder mit einer einseitigen Auflagefläche lieferbar. Mit den Plattenwagen lassen sich große, sperrige und schwere Platten jeglicher Art leicht bewegen oder können auf den Wagen zwischengelagert werden. An den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert.

	Plattenwagen/zweiseitig		
Artikel-Nr.	11-1277	11-1278	11-1279
Ladefläche [mm] LxB	2x1380x270	2x1680x270	2x2080x270
Außenmaß [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Ladeflächenhöhe [mm]	350	350	350
Anlagehöhe [mm]	1300	1300	1300
Gesamthöhe [mm]	1700	1700	1700
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad Ø [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	71	78	98
Preis auf Anfrage			

	Plattenwagen/einseitig		
Artikel-Nr.	11-1274	11-1275	11-1276
Ladefläche [mm] LxB	1x1380x430	1x1680x430	1x2080x430
Außenmaß [mm] LxB	1380x880	1680x880	2080x880
Ladeflächenhöhe [mm]	350	350	350
Anlagehöhe [mm]	1300	1300	1300
Gesamthöhe [mm]	1700	1700	1700
Tragkraft [kg]	1200	1200	1200
Rad Ø [mm]	200	200	200
Eigengewicht [kg]	57	62	85

Plattenkarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

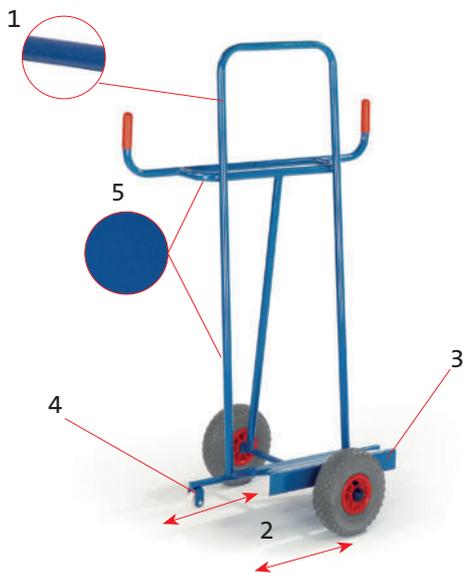

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Vollgummi- oder Luftbereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech $t=4$ mm
- 4 Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid \varnothing 58 x 25 mm
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Plattenkarren für Längs-Transport:

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion. Das Schaufelblech ist zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt, damit die darauf stehenden Platten in Längsrichtung gefahren werden können und nicht in Querrichtung herunterrutschen können. Die Griffbügel sind im ausreichenden Abstand zum Stützbügel angeschweißt, so dass zwischen aufstehenden Platten und den Griffen die Hand am Schiebegriff genügend Platz hat.

Produktinfo Plattenkarren für Quer-Transport:

Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen, Material mit empfindlichen Oberflächen, wie z. B. lackierte Holzplatten oder unverpackte Möbelteile, schonend zu transportieren.



Plattenkarre längs

Artikel-Nr.	22-9351	22-9352
Schaufelbreite [mm]	500	500
Schaufeltiefe [mm]	200	200
Außenmaß [mm] BxT	1000x620	1000x620
Gesamthöhe [mm]	1460	1460
Schiebegriffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	21	17
Preis auf Anfrage		

Plattenkarre quer

Artikel-Nr.	22-9371	22-9372
Schaufelbreite [mm]	500	500
Schaufeltiefe [mm]	100	100
Außenmaß [mm] BxT	520x350	520x350
Gesamthöhe [mm]	1360	1360
Schiebegriffhöhe [mm]	1360	1360
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	16	12
Preis auf Anfrage		



Plattenroller

Artikel-Nr.	22-9375	22-9376
Aufstellbreite [mm]	60	60
Blechtiefe [mm]	320	320
Außenmaß [mm] BxT	320x320	320x320
Gesamthöhe [mm]	325	325
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	13	9
Preis auf Anfrage		




Produktinfo Plattenroller:

Durch die beidseitig aufgekanteten Blechwände können Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, um ein Beschädigen oder Verrutschen der Platte zu verhindern. Der Plattenroller ist wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.

Handkarren

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

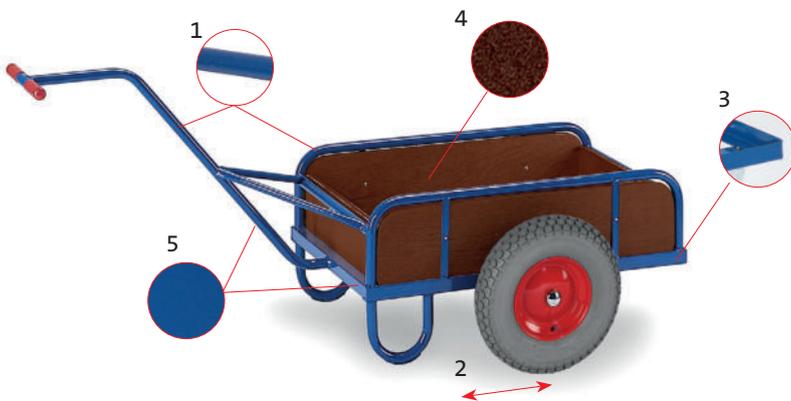

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder mit blaugrauer Luftbereifung
- 3 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 4 Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo 1-Achs-Handkarren:

Alle Handkarren werden fest verschweißt. Geländer bzw. Bordwandhöhe 220 mm.

Produktinfo 2-Achs-Handkarren:

Wie 1-Achs Handkarren, jedoch mit Drehschemel-Lenkung. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Produktinfo 1-Achs leichte Handkarre:

Besonders leicht und doch ein geschlossener Kasten, in dem sich vieles transportieren lässt. Die Deichsel ist mit wenigen Handgriffen zu lösen. Ladefläche u. Bordwände aus Siebdruckplatte.



1-Achs Handkarre ohne BW

Artikel-Nr.	14-1290	14-1291	14-1292
Ladefläche [mm] LxB	790x435	830x535	1130x535
Außenmaß [mm] LxB	1680x740	1730x840	2030x840
Ladeflächenhöhe [mm]	180	255	255
Schiebegriffhöhe [mm]	740	810	810
Tragkraft [kg]	200	400	400
Rad \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Eigengewicht [kg]	21	25	30
Preis auf Anfrage			



1-Achs Handkarre mit BW

Artikel-Nr.	14-1280	14-1281	14-1282
Ladefläche [mm] LxB	765x435	805x535	1105x535
Außenmaß [mm] LxB	1680x740	1730x840	2030x840
Ladeflächenhöhe [mm]	180	255	255
Schiebegriffhöhe [mm]	740	810	810
Tragkraft [kg]	200	400	400
Rad \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Eigengewicht [kg]	24	28	34
Preis auf Anfrage			



2-Achs Handkarre mit BW

Artikel-Nr.	S14-1282	S14-1280
Ladefläche [mm] LxB	930x535	1130x635
Außenmaß [mm] LxB	1170x600	1370x700
Ladeflächenhöhe [mm]	350	350
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-
Tragkraft [kg]	400	400
Rad \varnothing [mm]	260x85	260x85
Eigengewicht [kg]	47	58
Preis auf Anfrage		




Leichte Handkarre

Artikel-Nr.	14-1181
Ladefläche [mm] LxB	700x425
Außenmaß [mm] LxB	1630x640
Ladeflächenhöhe [mm]	180
Schiebegriffhöhe [mm]	800
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	310x50
Eigengewicht [kg]	15
Preis auf Anfrage	

Fahrradanhänger

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

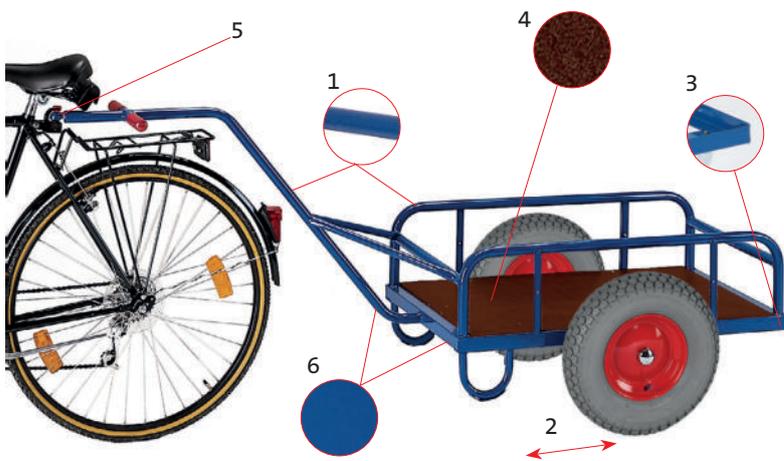

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder mit blaugrauer Luftbereifung
- 3 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 4 Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 5 Anhängerkupplung inkl. Sattelstützadapter zur Selbstmontage am Fahrrad
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Fahrradanhänger:

Alle Fahrradanhänger werden fest verschweißt. Geländer bzw. Bordwandhöhe 220 mm. Die Fahrradanhänger werden mit kompletter Anhängerkupplung inkl. Sattelstützadapter geliefert. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweißt. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert.

Produktinfo leichte Fahrradanhänger:

Besonders leicht und doch ein geschlossener Kasten in dem sich vieles transportieren lässt. Die Deichsel ist mit wenigen Handgriffen zu lösen. Ladefläche und Bordwände aus Siebdruckplatte.

Universell passend durch Ausgleichshülsen für Sattelstützen mit einem Durchmesser von 26 mm bis 31 mm.

Anhängelast: 40 kg
Aufliegebelastung: 4 kg



	Fahrradanhänger ohne BW		
Artikel-Nr.	14-1380	14-1381	14-1382
Ladefläche [mm] LxB	790x435	830x535	1130x535
Außenmaß [mm] LxB	1880x740	1930x840	2230x840
Ladeflächenhöhe [mm]	180	255	255
Schiebegriffhöhe [mm]	740	810	810
Tragkraft [kg]	200	400	400
Rad \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Eigengewicht [kg]	21	25	30
Preis auf Anfrage			

	Fahrradanhänger mit BW		
Artikel-Nr.	14-1390	14-1391	14-1392
Ladefläche [mm] LxB	765x435	805x535	1105x535
Außenmaß [mm] LxB	1880x740	1930x840	2230x840
Ladeflächenhöhe [mm]	180	255	255
Schiebegriffhöhe [mm]	740	810	810
Tragkraft [kg]	200	400	400
Rad \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Eigengewicht [kg]	24	28	34
Preis auf Anfrage			

	Leichter Fahrradanhänger
Artikel-Nr.	14-1180
Ladefläche [mm] LxB	700x425
Außenmaß [mm] LxB	1650x640
Ladeflächenhöhe [mm]	180
Schiebegriffhöhe [mm]	800
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	310x50
Eigengewicht [kg]	15
Preis auf Anfrage	




Sonderhandkarre:

- Mit Kastenaufbau aus Blech und aufklappbarem Deckel
- Mit zusätzlicher Ablagefläche am hinteren Teil der Handkarre
- Mit Vollgummibereifung



Handpritsc

Alle Anhänger fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

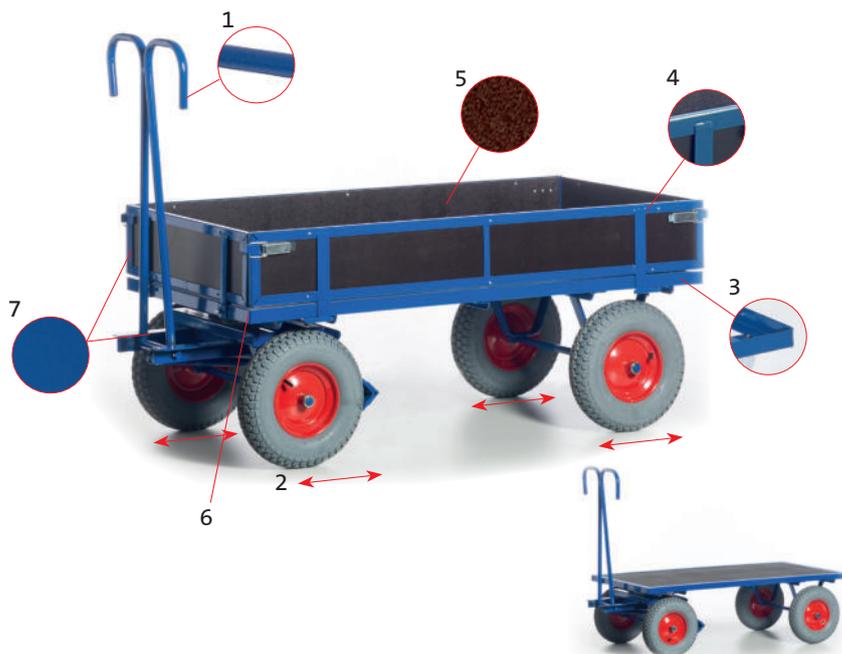

- 1 Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Vollgummi- oder Luftbereifung
- 3 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- 4 Bordwände aus Winkelrahmen, Vorderwand fest, 3 Seiten klappbar
- 5 Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 6 Kugelgelagerter Lenkkrans, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Mit bündig eingentietetem Ladeboden aus Siebdruckplatte, Drehschemel-Lenkung und Scherendeichsel. Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend.

Handpritschenwagen ohne Bordwände										
Artikel-Nr.	15-05101	15-05102	15-05121	15-05122	15-05131	15-05132	15-05161	15-05162	15-05201	15-05202
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1000x700	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x800	1600x800	2000x1000	2000x1000
Außenmaß [mm] LxB	1200x700	1200x700	1400x800	1400x800	1400x800	1400x800	1800x800	1800x800	2200x1000	2200x1000
Ladehöhe [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Tragkraft [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rad Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Radmaterial	Vollgummi	Luft								
Eigengewicht [kg]	59	53	68	62	92	68	98	74	136	112
Preis auf Anfrage										

Zubehör für alle Handpritschenwagen:
Zugöse und Kupplung (auf der folgenden Seite abgebildet)



Produktinfo:

Die Holzbordwände sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 220 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar.

Handpritschenwagen mit Holzbordwänden										
Artikel-Nr.	15-15101	15-15102	15-15121	15-15122	15-15131	15-15132	15-15161	15-15162	15-15201	15-15202
Ladefläche [mm] LxB	960x660	960x660	1160x760	1160x760	1160x760	1160x760	1560x760	1560x760	1960x960	1960x960
Außenmaß [mm] LxB	1200x740	1200x740	1400x840	1400x840	1400x840	1400x840	1800x840	1800x840	2200x1040	2200x1040
Ladehöhe [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Tragkraft [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rad Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Radmaterial	Vollgummi	Luft								
Eigengewicht [kg]	76	70	87	81	111	87	122	98	150	126
Preis auf Anfrage										




Produktinfo:

Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm und sind 750 mm hoch.

Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden										
Artikel-Nr.	15-45101	15-45102	15-45121	15-45122	15-45131	15-45132	15-45161	15-45162	15-45201	15-45202
Ladefläche [mm] LxB	930x630	930x630	1130x730	1130x730	1130x730	1130x730	1530x730	1530x730	1930x930	1930x930
Außenmaß [mm] LxB	1200x740	1200x740	1400x840	1400x840	1400x840	1400x840	1800x840	1800x840	2200x1040	2200x1040
Ladehöhe [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Tragkraft [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rad Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Radmaterial	Vollgummi	Luft								
Eigengewicht [kg]	86	80	101	95	125	101	141	117	174	150
Preis auf Anfrage										

Handwagen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

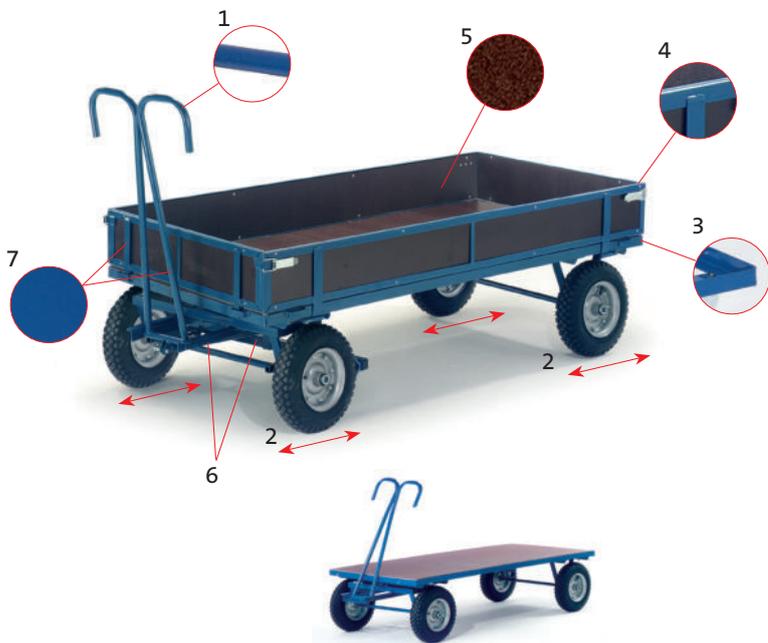

- 1 Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- 2 Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung
- 3 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- 4 Bordwände aus Winkelrahmen, Vorderwand fest, 3 Seiten klappbar
- 5 Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- 6 Kugelgelagerter Lenkkrans, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau bei Artikel-Nr. 15-06201/06202/16201/16202
Lackierung RAL 5010 enzianblau bei Artikel-Nr. 15-06251/06252/16251/16252



	Handpritschenwagen ohne Bordwände			
Artikel-Nr.	15-06201	15-06202	15-06251	15-06252
Ladefläche [mm] LxB	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250
Außenmaß [mm] LxB	2200x1000	2200x1000	2700x1250	2700x1250
Ladehöhe [mm]	500	500	500	500
Tragkraft [kg]	1500	1500	1500	1500
Rad Ø [mm]	400x80	410x110	400x80	410x110
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Eigengewicht [kg]	151	127	236	198
Preis auf Anfrage				

	Handpritschenwagen mit Holzbordwänden			
Artikel-Nr.	15-16201	15-16202	15-16251	15-16252
Ladefläche [mm] LxB	1960x960	1960x960	2460x1210	2460x1210
Außenmaß [mm] LxB	2200x1040	2200x1040	2700x1290	2700x1290
Ladehöhe [mm]	500	500	500	500
Tragkraft [kg]	1500	1500	1500	1500
Rad Ø [mm]	400x80	410x110	400x80	410x110
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Eigengewicht [kg]	165	141	258	221
Preis auf Anfrage				

Produktinfo:

Mit bündig eingienietetem Ladeboden aus Siebdruckplatte, Drehschemel-Lenkung und Scherendeichsel. Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend.

Produktinfo:

Die Holzbordwände sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 250 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar.



Zubehör:

Zugöse an der Deichsel
Art.-Nr.: 01-1030
Preis auf Anfrage



Kupplung hinten
Art.-Nr.: 01-1031
Preis auf Anfrage



Sonder-Handpritschenwagen:

Rohraufbau mit halbseitiger Gitterverkleidung, Fahr- und Feststellbremse, Staplertaschen, Schublade mittig unter Längsseite, zusätzlichen Schiebegriffen hinten an Rohrbordwänden, Ablagefläche unterhalb der Ladefläche hinten aus gekantetem Lochblech und in Sonderlackierung grau.

Schwerlast-Ind

Alle Anhänger fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage !



- 1 Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt
- 2 Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung
- 3 Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc.
- 4 Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte
- 5 Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- 6 Anhängerkupplung mit Bolzen \varnothing 30 mm
- 7 Lackierung RAL 2004 reinorange


1-Achs-Drehschemel-Lenkung

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- Wendig
- Wartungsarm




2-Achs-Drehschemel-Lenkung

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- Kleiner Wendekreis
- Lenkeinschlag 40° - dadurch kippsicher
- Umsteckbare Deichsel



4-Rad-Achsschenkel-Lenkung

- Allrad-Achsschenkel-Lenkung
- Exakter Spurlauf im Zug
- Lenkeinschlag 45° - dadurch kippsicher
- Umsteckbare Deichsel



Produktinfo:

- Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden
- Scherendeichsel mit Zugöse \varnothing 35 mm, Schnellwechselsystem
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- mit Anhängerkupplung

ustrieenanhänger

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



4 Einsteckungen



2 Stahlrohrwände



4 Stahlrohrwände




4 Bordwände

Preise auf Anfrage

4 Einsteckungen aus Ø 30 mm Vollmaterial, Nutzlänge 600 mm		2 Stahlrohrwände 750 mm hoch, steckbar		4 Stahlrohrwände, 750 mm hoch, steckbar, Längsseiten einhängbar		4 Bordwände 400 mm hoch, 2 Seiten abklappbar, Stirnwände steckbar	
Art.-Nr.		Art.-Nr.	Ladefläche	Art.-Nr.	Ladefläche	Art.-Nr.	Ladefläche
60-1151		60-1152	2000x1000	60-1155	2000x1000	60-1158	2000x1000
		60-1153	2500x1250	60-1156	2500x1250	60-1159	2500x1250
		60-1154	3000x1500	60-1157	3000x1500	60-1160	3000x1500

- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
- Bedienungsanleitung
- Wartungsplan
- Ersatzteilstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h




Tragkraft [kg]	Ladefläche L x B [mm]	Ladehöhe [mm]	Vollgummi-Bereifung [mm]	Luft-Bereifung [mm]	1-Achs-Drehschemel-Lenkung		2-Achs-Drehschemel-Lenkung		4-Rad-Achsschenkel-Lenkung	
					Art.-Nr.	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	Eigengewicht [kg]
2000	2000x1000	510	ø 360x60		60-1001	285	60-1031	300	60-1049	280 auf Anfrage
2000	2000x1000	540		ø 410x110	60-1002	272	60-1032	287	60-1050	267 auf Anfrage
2000	2500x1250	510	ø 360x60		60-1003	335	60-1033	350	60-1051	330 auf Anfrage
2000	2500x1250	540		ø 410x110	60-1004	316	60-1034	337	60-1052	317 auf Anfrage
2000	3000x1500	510	ø 360x60		60-1005	390	60-1035	405	60-1053	385 auf Anfrage
2000	3000x1500	540		ø 410x110	60-1006	377	60-1036	392	60-1054	372 auf Anfrage
3000	2000x1000	530	ø 400x75		60-1007	285	60-1037	300	60-1055	280 auf Anfrage
3000	2000x1000	560		ø 460x140	60-1008	272	60-1038	287	60-1056	267 auf Anfrage
3000	2500x1250	530	ø 400x75		60-1009	335	60-1039	350	60-1057	330 auf Anfrage
3000	2500x1250	560		ø 460x140	60-1010	322	60-1040	337	60-1058	317 auf Anfrage
3000	3000x1500	530	ø 400x75		60-1011	390	60-1041	405	60-1059	385 auf Anfrage
3000	3000x1500	560		ø 460x140	60-1012	377	60-1042	393	60-1060	372 auf Anfrage
5000	2000x1000	530	ø 400x130		60-1013	315	60-1043	330	60-1061	310 auf Anfrage
5000	2000x1000	700		ø 530x160	60-1014	310	60-1044	325	60-1062	305 auf Anfrage
5000	2500x1250	530	ø 400x130		60-1015	355	60-1045	370	60-1063	350 auf Anfrage
5000	2500x1250	700		ø 530x160	60-1016	350	60-1046	365	60-1064	345 auf Anfrage
5000	3000x1500	530	ø 400x130		60-1017	400	60-1047	415	60-1065	395 auf Anfrage
5000	3000x1500	600		ø 530x160	60-1018	395	60-1048	410	60-1066	390 auf Anfrage

Langmaterial Anhänger

Alle Anhänger fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

- 1 Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweißt
- 2 Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung
- 3 Stabiler Kugel-Lenkkranz
- 4 Auflageträger aus U-Profil
- 5 8 Stück Einsteckungen aus Rohr \varnothing 48 mm, Nutzlänge 600 mm
- 6 Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- 7 Lackierung RAL 2004 reinorange

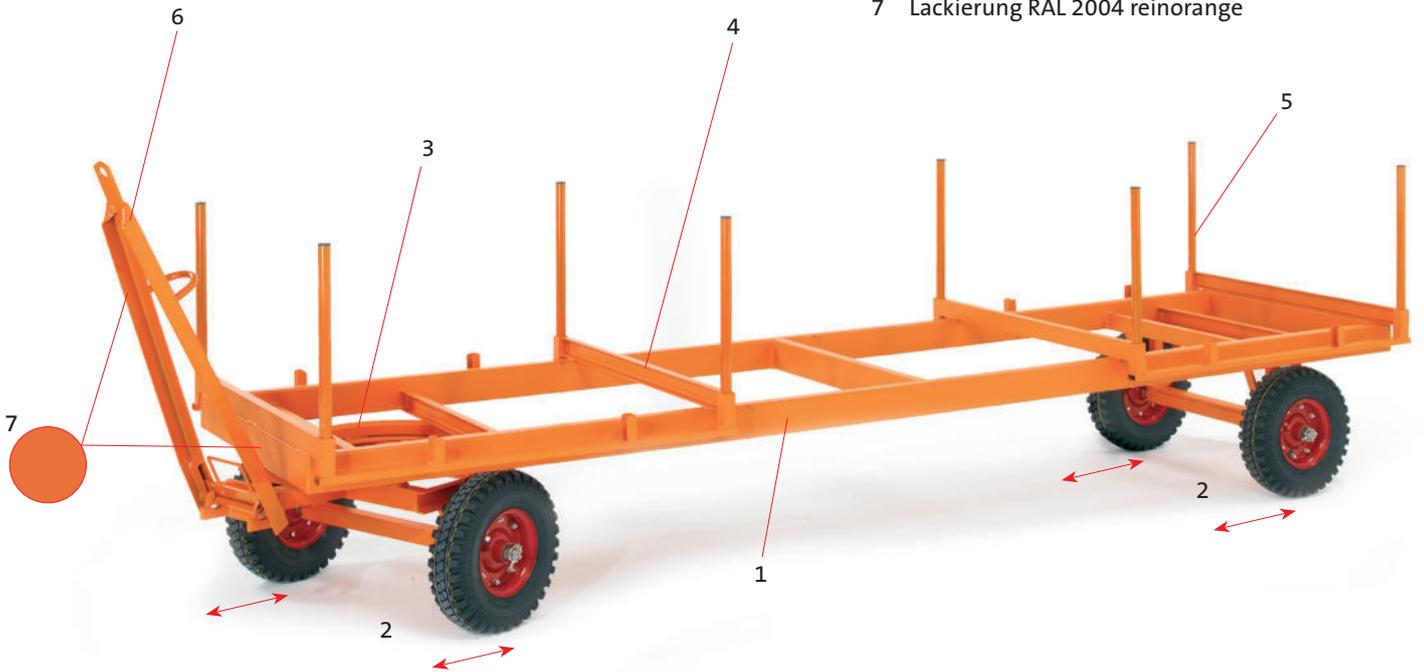

Rungen:
herausnehm- und
ablegbar in Halterung

- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
- Bedienungsanleitung
- Wartungsplan
- Ersatzteilstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Zusatzausstattung:



Anhängerkupplung/Bolzen \varnothing 30 mm




Tragkraft [kg]	Ladefläche L x B [mm]	Ladehöhe [mm]	Vollgummi-Bereifung [mm]	Luft-Bereifung [mm]	1-Achs-Drehschemel-Lenkung		2-Achs-Drehschemel-Lenkung	
					Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3000	4000x1050	600	\varnothing 414x75		60-1101	auf Anfrage	60-1105	auf Anfrage
3000	4000x1050	630		\varnothing 414x112	60-1102	auf Anfrage	60-1106	auf Anfrage
5000	5000x1250	660	\varnothing 400x130		60-1103	auf Anfrage	60-1107	auf Anfrage
5000	5000x1250	725		\varnothing 550x170	60-1104	auf Anfrage	60-1108	auf Anfrage

Art.-Nr.	Preis
01-1031	auf Anfrage

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!


Langmaterial Wagen/Roller

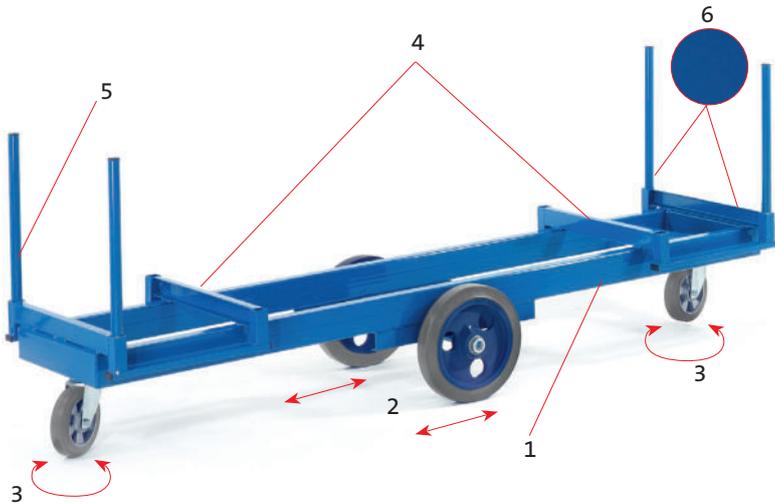

- 1 Grundrahmen aus Rechteckrohr 100/50/4 mm
- 2 Räder blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik \varnothing 360 x 60 mm
- 3 Lenkrollen blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik \varnothing 200 x 50 mm mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 4 Auflageträger aus U-Profil 60/30/6 mm
- 5 Einsteckungen aus Quadratrohr 34/2 mm, Nutzlänge 600 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, bei Länge 2500 mm Lackierung RAL 5010 enzianblau

	Langmaterialwagen	
Artikel-Nr.	10-1273	10-1274
Ladefläche [mm] LxB	2000x600	2500x600
Außenmaß [mm] LxB	2000x720	2500x720
Ladeflächenhöhe [mm]	420	420
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-
Tragkraft [kg]	2000	2000
Rad \varnothing [mm]	360/200	360/200
Eigengewicht [kg]	106	115
Preis auf Anfrage		

Rohrwagen:

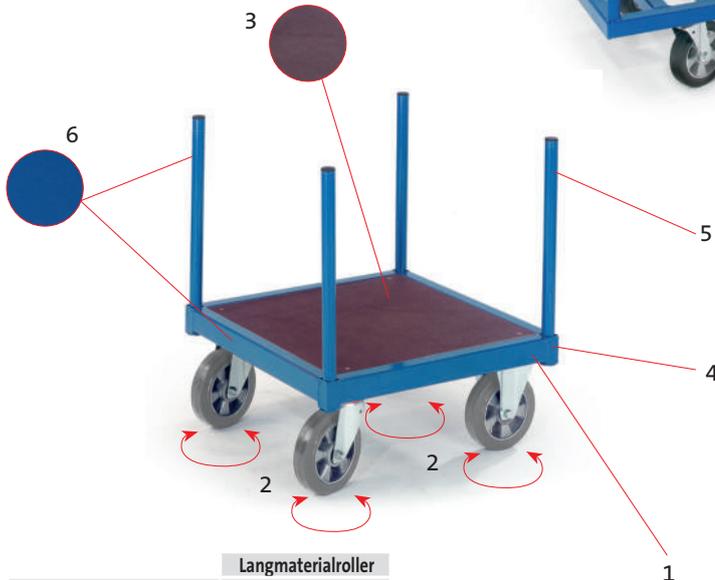

- 1 Grundrahmen aus Rechteckrohr 60/40/3 mm
- 2 4 x Lenkrollen Vollgummi-Schwerlast-Elastik \varnothing 200 x 50 mm mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Boden aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- 4 Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen für Rungen
- 5 Einsteckungen aus Rohr \varnothing 33,7 x 2 mm, Nutzlänge 600 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

	Langmaterialroller
Artikel-Nr.	10-1278
Ladefläche [mm] LxB	620x620
Außenmaß [mm] LxB	700x700
Ladeflächenhöhe [mm]	300
Schiebegriffhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	1000
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	50
Preis auf Anfrage	

Innovative Tran

Alle Kipper und Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

Stahlflaschen 50 Ltr., 20 Ltr., 10 Ltr.
Propangasflasche 33 kg, 11 kg



200 Ltr. Fässer einfach und
sicher lagern und transportieren







Fassrandgreifer zum
sicheren Transport

Aufnahmeklauen zur
Fassaufnahme



sportlösungen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

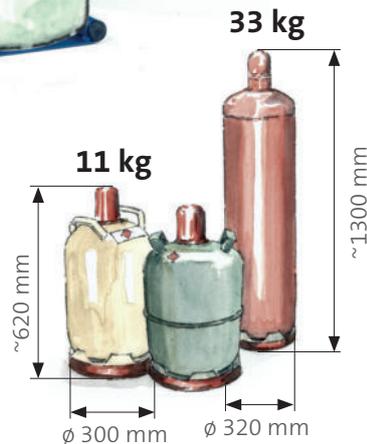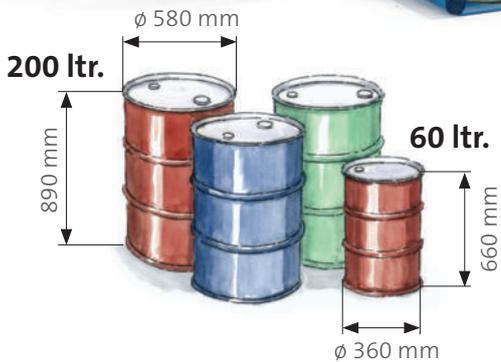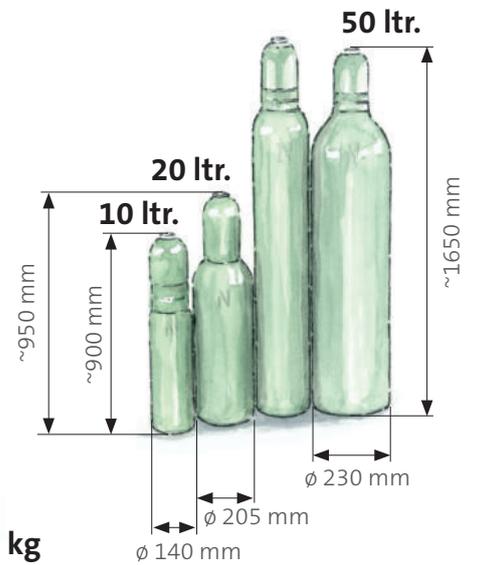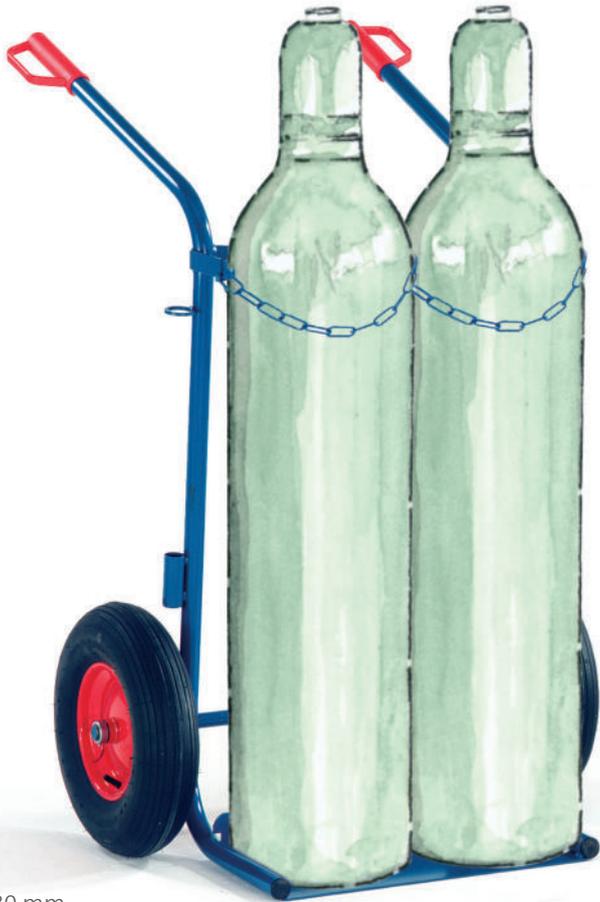

Fasskipper

Alle Kipper und Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit Polyamidbereifung \varnothing 100 mm und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Räder mit Polyamidbereifung \varnothing 125 mm und Rollenlager
- 4 Fassauflage wahlweise mit Polyamidrollen \varnothing 58 x 25 mm oder für dünnwandige Fässer mit Metallrollen \varnothing 60 x 50 mm
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 50-100 bzw. 200-Liter-Fässern. Aus Stahlrohr fest verschweißt. Durch die lange Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 4 Polyamidrollen bzw. 2 Metallrollen auf und kann in alle gewünschten Positionen gedreht werden. Hebelstange mit Federriegelarretierung, um ein Herausrutschen der Stange beim Hebeln zu verhindern.

Zubehör:

Ölauffangwanne zum Auffangen von nachtropfendem Öl, mit Halterung zum Herausziehen der Kunststoffwanne (10 Ltr.)

Achtung: Lieferung ohne Hebelstange. Bitte als Zubehör bestellen!



	Fasskipper 200 Ltr.	Fasskipper 200 Ltr.	Fasskipper 50-100 Ltr.
Artikel-Nr.	18-3201	18-3202	18-3100
Außenmaß [mm] LxBxH	810x720x575	810x720x575	610x520x475
Abfüllhöhe [mm]	470	470	435
Fassauflage	Polyamid-Rollen	Metallrollen	Polyamid-Rollen
Tragkraft [kg]	250	250	150
Rad \varnothing [mm]	100/125	100/125	100/125
Eigengewicht [kg]	13	22	12
Preis auf Anfrage			



	Ölauffangwanne für Fasskipper	
	200 Ltr.	50-100 Ltr.
Art.-Nr.	18-3150	18-3150/F. 100 Ltr.
Preis auf Anfrage		



	Fasskippsbock 200 Ltr.	
Artikel-Nr.	18-3080	18-3081
Außenmaß [mm] LxBxH	830x720x650	830x720x650
Abfüllhöhe [mm]	545	545
Fassauflage	Polyamid-Rollen	Metallrollen
Tragkraft [kg]	250	250
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	70	79
Preis auf Anfrage		

Wanne: 1450x480x300 mm (LxBxH)



	Hebelstange für Fasskipper	
	200 Ltr.	50-100 Ltr.
Art.-Nr.	18-3010	18-3020
Preis auf Anfrage		

Produktinfo:

Fasskippsbock, wie oben beschrieben jedoch ohne Lenkrollen, dafür 2 Standfüße mit großer Ölauffangwanne 208 Ltr.



Fasskarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Fasskarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Die beiden unten an die Karre geschweißten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Mit Stützrad ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Das Fass muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werden. Stützrad mit Lenkrolle und Vollgummi-Bereifung \varnothing 200 mm mit Radfeststeller. Für den Transport von 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand



	Fasskarre	
Artikel-Nr.	18-3221	18-3222
Außenmaß [mm] BxT	700x350	700x350
Gesamthöhe [mm]	1600	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	16	14
Preis auf Anfrage		

	Fasskarre 1 Stützrad	
Artikel-Nr.	18-3331	18-3332
Außenmaß [mm] BxT	700x600	700x600
Gesamthöhe [mm]	1600	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	900	900
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	17	15
Preis auf Anfrage		

	Fasskarre 2 Stützräder	
Artikel-Nr.	18-3341	18-3342
Außenmaß [mm] BxT	700x500	700x500
Gesamthöhe [mm]	1600	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	900	900
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	19	17
Preis auf Anfrage		

Bei der Fasskarre mit 2 Stützrädern können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis 240 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden. Stützräder mit Vollgummibereifung \varnothing 200 mm



Produktinfo Fassroller:


Fassroller für den stehenden Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißte Stahlkonstruktion mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Randhöhe von 28 mm. Die Ladehöhe beträgt 140 mm. 4 Lenkrollen mit Polyamidbereifung (schwarz), 2 Stück mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

	Fassroller
Artikel-Nr.	18-3050
Rad \varnothing [mm]	75
Eigengewicht [kg]	7
Preis auf Anfrage	



Stahlflasc

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

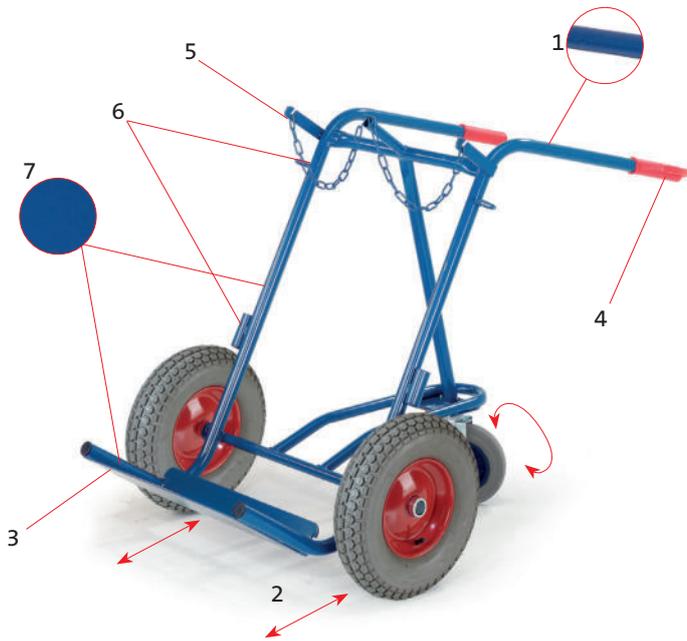

- 1 Stahlrohr \varnothing 33,7 x 2 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung (Vollgummibereifung \varnothing 400 mm bleibt schwarz)
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Umrandung
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 5 Flaschenhalterung mit Kettensicherung
- 6 Schweißdrahtköcher
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stahlflaschenkarren:
Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Unentbehrlich für das Schweißen im mobilen Einsatz. Mit und ohne Stützrad (Lenkrolle \varnothing 200 x 50 mm mit Radfeststeller, Vollgummi, Rollenlager) lieferbar. Stützrad fest an Stahlflaschenwagen geschweißt, nicht einklappbar. Für 2 Stahlflaschen.

Produktinfo Stahlflaschenroller:
Wie oben beschrieben, jedoch für nur 1 Stahlflasche.



Zubehör:
Werkzeugkasten für:
17-9761/62 und 17-9776/77.
Werkzeugkasten mit Deckel verschließbar, an Karren anhängbar



Artikel-Nr.	Stahlflaschenkarre o. Stützrad		Stahlflaschenkarre m. Stützrad		Stahlflaschenroller	
	17-9761	17-9762	17-9776	17-9777	17-9711	17-9712
Für Flaschen \varnothing [mm]	210-250	210-250	210-250	210-250	210-250	210-250
Flaschenanzahl x Größe [Ltr.]	2x40-50	2x40-50	2x40-50	2x40-50	1x40-50	1x40-50
Außenmaß [mm] BxT	840x870	840x870	840x900	840x900	460x450	460x450
Gesamthöhe [mm]	1280	1280	1280	1280	1200	1200
Tragkraft [kg]	200	200	200	200	100	100
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	400x80	400x100	400x80	400x100	200x50	200x50
Eigengewicht [kg]	33	21	49	37	8	7,5
Preis auf Anfrage						




Artikel-Nr.	17-9800
Für Flaschen \varnothing [mm]	210-250
Flaschenanzahl x Größe [Ltr.]	2x40-50
Außenmaß [mm] BxT	560x340
Gesamthöhe [mm]	1100
Tragkraft [kg]	200
Eigengewicht [kg]	16
Preis auf Anfrage	

Produktinfo Stahlflaschenständer:
Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Für je 2 Stahlflaschen. Bohrungen für Verbindungs- und Wandbefestigung.



henkarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

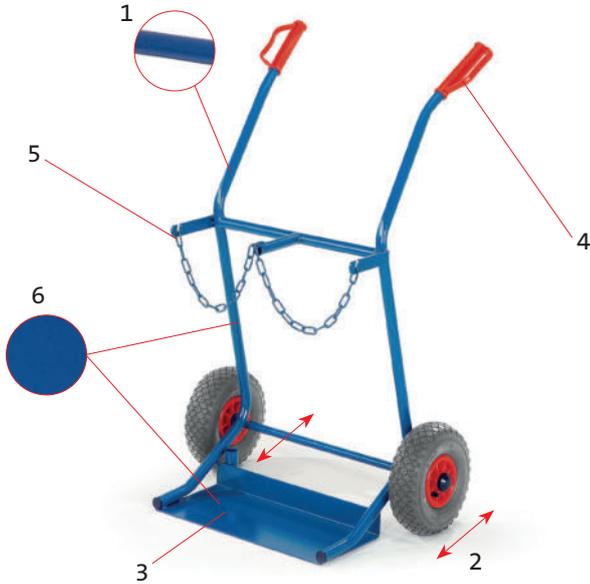

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Umrandung
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 5 Flaschenhalterung mit Kettensicherung
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stahlflaschenkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Unentbehrlich für das Schweißen im mobilen Einsatz. Für 2 Stahlflaschen.



Zubehör:

Werkzeugkasten für:
17-9796/97 und 17-9791/92.
Werkzeugkasten mit Deckel
verschießbar, an Karren anhängbar

	Stahlflaschenkarre	
Artikel-Nr.	17-9796	17-9797
Für Flaschen \varnothing [mm]	140	140
Flaschenanzahl x Größe [Ltr.]	2x10	2x10
Außenmaß [mm] BxT	530x370	530x370
Gesamthöhe [mm]	1050	1050
Tragkraft [kg]	100	100
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	200x50	200x50
Eigengewicht [kg]	10,5	10
Preis auf Anfrage		

	Stahlflaschenkarre	
Artikel-Nr.	17-9791	17-9792
Für Flaschen \varnothing [mm]	205	205
Flaschenanzahl x Größe [Ltr.]	2x20	2x20
Außenmaß [mm] BxTxH	730x650	730x650
Gesamthöhe [mm]	1100	1100
Tragkraft [kg]	100	100
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	18	14
Preis auf Anfrage		

	Werkzeugkasten	
	17-0002	17-0003
Für Flaschenkarren	17-9796/97	17-9791/92
Außenmaß [mm] BxTxH	460x205x153	460x205x153
Preis auf Anfrage		



	Propangasflaschenroller	
Artikel-Nr.	17-9780	17-9782
Für Flaschen \varnothing [mm]	300	300
Flaschenanzahl x Größe [kg]	1x11	1x11
Außenmaß [mm] BxT	500x560	500x560
Gesamthöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	50	50
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	200x50	200x50
Eigengewicht [kg]	13	12,5
Preis auf Anfrage		


	Propangasflaschenroller	
Artikel-Nr.	17-9713	17-9714
Für Flaschen \varnothing [mm]	320	320
Flaschenanzahl x Größe [kg]	1x33	1x33
Außenmaß [mm] BxTxH	580x530	580x530
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	100	100
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	12	11,5
Preis auf Anfrage		

Produktinfo Propangasflaschenroller:

Für Propangasflaschen mit 11 kg (Flaschenhöhe ca. 600 mm) und 33 kg (Flaschenhöhe ca. 1300 mm) lieferbar. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung.

Stapel

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

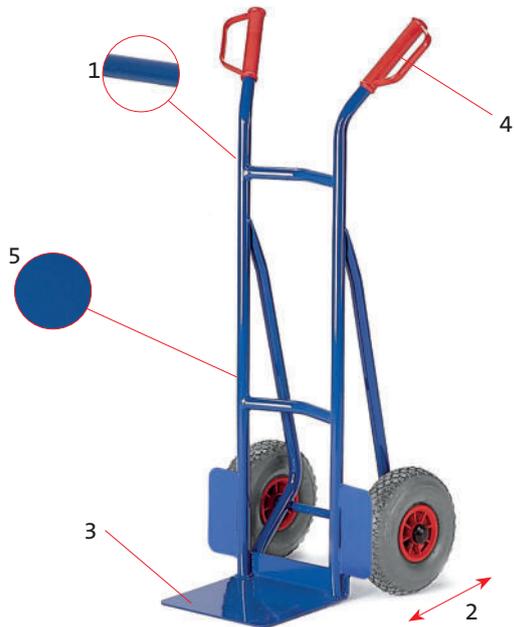

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder vollweiche mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stapelkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Verschiedene Schaufelgrößen lieferbar. Gitterteilung bei kleiner Gitter-Stapelkarre 50/50/4 mm.

Unplattbar!

Bei Radausstattung Luftbereifung auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

Artikel-Nr.: 01-GPO/260

Mehrpreis: auf Anfrage



Bei Art.-Nr. 20-9851/52 lässt sich zusätzlich das Oberteil und das Schaufelblech klappen, so dass die Karre mit geringem Platzbedarf untergebracht werden kann.

	Kleine Stapelkarre	
Artikel-Nr.	20-9841	20-9842
Schaufelbreite [mm]	300	300
Schaufeltiefe [mm]	225	225
Außenmaß [mm] BxT	530x510	530x510
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Griffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	14,5	11,5
Preis auf Anfrage		

	Kleine Gitter-Stapelkarre	
Artikel-Nr.	19-9461	19-9462
Schaufelbreite [mm]	300	300
Schaufeltiefe [mm]	250	250
Außenmaß [mm] BxT	530x510	530x510
Gesamthöhe [mm]	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	14,5	11,5
Preis auf Anfrage		

	Klapp-Stapelkarre	
Artikel-Nr.	20-9851	20-9852
Schaufelbreite [mm]	300	300
Schaufeltiefe [mm]	225	225
Außenmaß [mm] BxT	510x490	510x490
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Griffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	15,5	12,5
Preis auf Anfrage		



Geklappt (BxTxH)
510x330x725 mm




Sonder-Stahlrohrkarre
mit 4 Lufträdern (Zwillingsbereifung) für Transporte auf weichem Untergrund, wie z.B. Dachbaustoffe auf Flächendächern. Auf Anfrage für fast alle Karrensorten lieferbar.



Standardmäßig Handschutzgriffe an allen Stapelkarren gemäß DIN EN 1757-3.

karren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

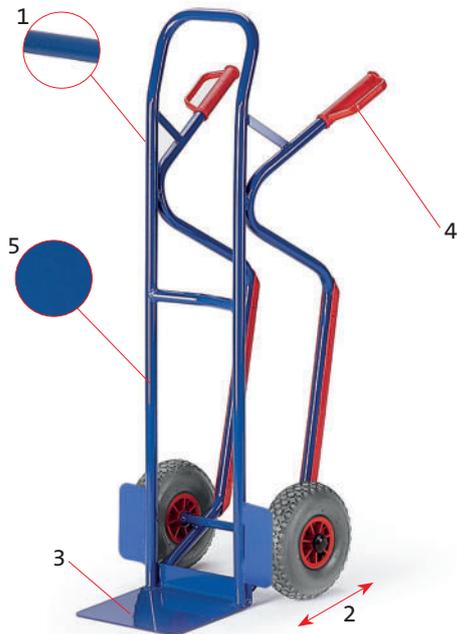

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech $t=4$ mm
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stapelkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Luftreifen mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Verschiedene Schaufelgrößen lieferbar. Gitterteilung bei großer Gitter-Stapelkarre 50/50/4 mm.

Fakultativ:

Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!

Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

Artikel-Nr.: 01-GPO/260

Mehrpreis: auf Anfrage



Stapelkarre mit Treppenrutschkufen

Artikel-Nr.	20-9881	20-9882	20-9881 GS	20-9882 GS
Schaufelbreite [mm]	300	300	480	480
Schaufeltiefe [mm]	225	225	330	330
Außenmaß [mm] BxT	530x640	530x640	530x710	530x710
Gesamthöhe [mm]	1300	1300	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1140	1140	1140	1140
Tragkraft [kg]	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	17	14	21	18
Preis auf Anfrage				



Stapelkarre

Artikel-Nr.	20-9901	20-9902	20-9901/GS	20-9902/GS
Schaufelbreite [mm]	300	300	480	480
Schaufeltiefe [mm]	225	225	330	330
Außenmaß [mm] BxT	530x600	530x600	530x670	530x670
Gesamthöhe [mm]	1300	1300	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1140	1140	1140	1140
Tragkraft [kg]	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	16	13	20	17
Preis auf Anfrage				



Stuhl-Transportkarre

Artikel-Nr.	20-9901-ST	20-9902-ST
Schaufelbreite [mm]	-	-
Schaufeltiefe [mm]	-	-
Außenmaß [mm] BxT	530x820	530x820
Gesamthöhe [mm]	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1140	1140
Tragkraft [kg]	-	-
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	18	15
Preis auf Anfrage		



Breite Stapelkarre

Artikel-Nr.	20-9871	20-9872
Schaufelbreite [mm]	480	480
Schaufeltiefe [mm]	300	300
Außenmaß [mm] BxT	620x700	620x700
Gesamthöhe [mm]	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1140	1140
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	22,5	19,5
Preis auf Anfrage		



Große Gitter-Stapelkarre

Artikel-Nr.	19-9471	19-9472
Schaufelbreite [mm]	480	480
Schaufeltiefe [mm]	330	330
Außenmaß [mm] BxT	620x700	620x700
Gesamthöhe [mm]	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1140	1140
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	21,5	18,5
Preis auf Anfrage		

Produktinfo Stuhltransportkarren:


Die Halterung für die Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in wenigen Sekunden an- und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlos verstellt werden. Die Halterung ist auch an den Stapelkarren mit Treppenrutschkufen montierbar (Preis auf Anfrage). Abm.: 300 x 450 mm (BxT) Tragkraft Stuhlhalterung 50 kg



Standardmäßig Handschutzgriffe an allen Stapelkarren gemäß DIN EN 1757-3.

Treppen- und

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

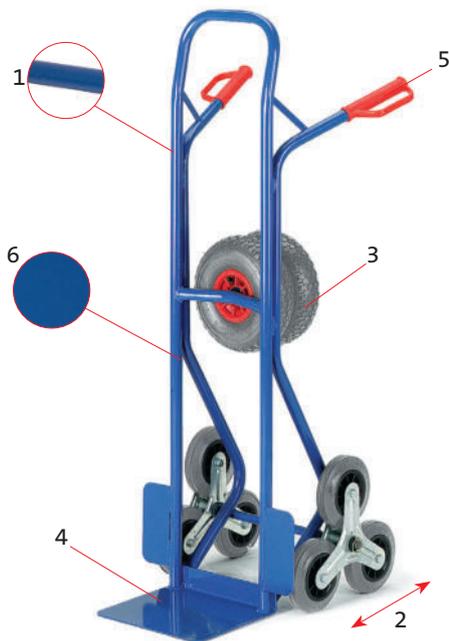

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit 3er- oder 5er-Stern blaugraue Vollgummibereifung
- 3 Wenn Wechselräder zusätzlich blaugraue Luftbereifung
- 4 Schaufel aus Stahlblech $t=4$ mm
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo 3er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 3er-Stern mit Vollgummirädern \varnothing 160 x 40 mm, Rollenlager. Diese Karren erleichtern den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Produktinfo 5er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 5er-Stern mit thermoplastischen Vollgummirädern \varnothing 125 x 30 mm, Lufträdern \varnothing 260 x 85 mm, Rollenlager. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.



Treppenkarre 3er-Stern

Artikel-Nr.	20-9833
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	225
Außenmaß [mm] BxT	580x630
Gesamthöhe [mm]	1300
Griffhöhe [mm]	1140
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	160x40
Eigengewicht [kg]	18
Preis auf Anfrage	



Treppenkarre 5er-Stern

Artikel-Nr.	20-9812
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	225
Außenmaß [mm] BxT	580x640
Gesamthöhe [mm]	1300
Griffhöhe [mm]	1060
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Luft/Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	260x85/75x25
Eigengewicht [kg]	17,5
Preis auf Anfrage	



Junior-Treppenkarre 3er-Stern

Artikel-Nr.	20-9893
Schaufelbreite [mm]	250
Schaufeltiefe [mm]	250
Außenmaß [mm] BxT	430x630
Gesamthöhe [mm]	1200
Griffhöhe [mm]	1120
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	160x40
Eigengewicht [kg]	17,5
Preis auf Anfrage	

Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!

Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

Artikel-Nr.: 01-GPO/260

Mehrpreis: auf Anfrage



Treppenkarre Wechselräder

Artikel-Nr.	20-9855
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	225
Außenmaß [mm] BxT	570x640
Gesamthöhe [mm]	1300
Griffhöhe [mm]	1140
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Luft/Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	260x85/160x40
Eigengewicht [kg]	21
Preis auf Anfrage	



Klapp-Treppenkarre Wechselräder

Artikel-Nr.	20-9854
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	225
Außenmaß [mm] BxT	500x575
Gesamthöhe [mm]	1200
Griffhöhe [mm]	1200
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Luft/Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	260x85/160x40
Eigengewicht [kg]	20,5
Preis auf Anfrage	




Geklappt:
510x400x725 mm
(BxTxH)

Produktinfo Treppenkarren mit Wechselrädern:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 3er-Stern mit Vollgummirädern \varnothing 160 x 40 mm, Lufträder \varnothing 260 x 85 mm, Rollenlager. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Räder auswechseln. Alle Räder sind immer griffbereit an der Karre. Wenn keine Treppen zu überwinden sind, lässt sich mit Lufträdern viel besser fahren. Bei Art.-Nr. 20-9854 lässt sich zusätzlich das Oberteil und das Schaufelblech klappen, so dass die Karre mit geringem Platzbedarf untergebracht werden kann.

Gerätekarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

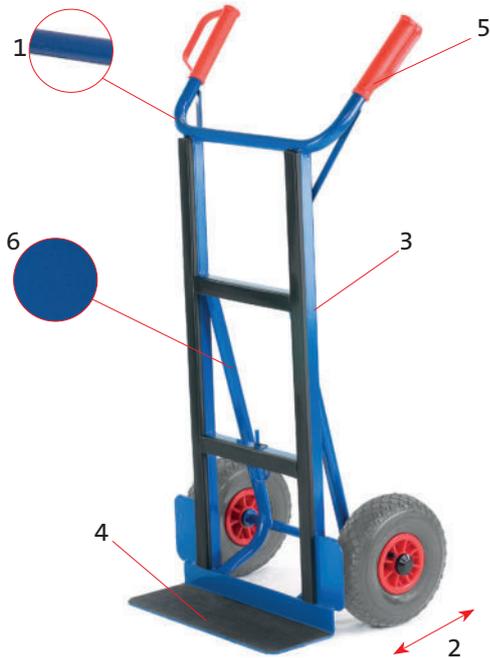

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung bzw. 3er-Stern-Vollgummibereifung
- 3 Holme wahlweise aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil) oder aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch
- 4 Schaufel aus Stahlblech $t=4$ mm, bei Art.-Nr. 20-9503/9504/9531 zusätzlich mit Gummi beklebt
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Gerätekarren C-Profil (Gummileisten):
 Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Wahlweise mit Luft- oder Vollgummi- bzw. 3er-Stern-Vollgummibereifung mit Rollenlager. Diese Karren haben Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofil) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert.

Produktinfo Gerätekarren Rohrholme (Schlauchabschnitte):
 Wie Gerätekarren mit C-Profil, jedoch Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch. Schaufel nicht mit Gummimatte beklebt.

Alle Gerätekarren (außer 20-9531) werden inkl. Treppenheber geliefert.

Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!
 Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
 - guter Fahrkomfort
 - Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg
- Artikel-Nr.: 01-GPO/260
 Mehrpreis: auf Anfrage

Falls Nachbestellung erforderlich
 Gewicht: 2,5 kg Treppenheber
 Art.-Nr. 20-9500
 Preis auf Anfrage



Bei Einzelbestellung der Treppenheber ohne Karre bzw. unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskosten.



Artikel-Nr.	Gerätekarre C-Profil	
	20-9503	20-9504
Schaufelbreite [mm]	450	450
Schaufeltiefe [mm]	150	150
Außenmaß [mm] BxT	660x440	660x440
Gesamthöhe [mm]	1150	1150
Griffhöhe [mm]	1150	1150
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	20,5	17,5
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr.	Gerätekarre Rohrholme	
	20-9501	20-9502
Schaufelbreite [mm]	550	550
Schaufeltiefe [mm]	170	170
Außenmaß [mm] BxT	650x460	650x460
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Griffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	20	17
Preis auf Anfrage		




Artikel-Nr.	Gerätekarre C-Profil 3er-Stern
	20-9531
Schaufelbreite [mm]	450
Schaufeltiefe [mm]	150
Außenmaß [mm] BxT	660x520
Gesamthöhe [mm]	1150
Griffhöhe [mm]	1150
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	160x40
Eigengewicht [kg]	21
Preis auf Anfrage	

Stern-Feststeller zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke



Stahlrohr

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

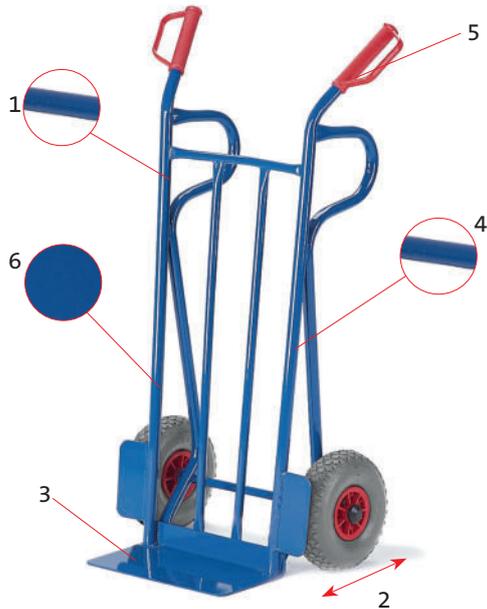

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 4 Rückwand aus Rohr
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stahlrohr-Sackkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Luftreifen mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind senkrechte bzw. waagerechte Rohre eingeschweißt, die auch den Transport von Kleinteilen ermöglichen. Die Sackkarren mit den zusätzlichen Stützholmen, unterhalb der Griffe, lassen sich bei dem Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen.



Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!

Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

Artikel-Nr.: 01-GPO/260

Mehrpreis: auf Anfrage

	Sackkarre -960-	
Artikel-Nr.	22-9601	22-9602
Schaufelbreite [mm]	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180
Außenmaß [mm] BxT	630x450	630x450
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Griffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	17	14
Preis auf Anfrage		

	Sackkarre -962-	
Artikel-Nr.	22-9621	22-9622
Schaufelbreite [mm]	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180
Außenmaß [mm] BxT	630x450	630x450
Gesamthöhe [mm]	1200	1200
Griffhöhe [mm]	1200	1200
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	18	15
Preis auf Anfrage		

	Sackkarre -964-	
Artikel-Nr.	22-9641	22-9642
Schaufelbreite [mm]	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180
Außenmaß [mm] BxT	600x450	600x450
Gesamthöhe [mm]	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	20	17
Preis auf Anfrage		

Reifenkarre

- Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, extra groß für Reifen
- Rückwand aus gewölbten Flacheisen zur Reifenaufnahme
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel



	Reifenkarre m. Hebelsystem	
Artikel-Nr.	22-9741	22-9742
Reifendurchmesser [mm]	540-780	540-780
Außenmaße [mm] BxT	745x760	745x760
Gesamthöhe [mm]	1600	1600
Schiebebügelhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	240	240
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	23	20
Preis auf Anfrage		


Reifenkarre mit Hebelsystem

- Großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren
- Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern
- verstärkte Aufnahmemarme
- Demontierbar, somit alle Teile auswechselbar
- Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse, mit Radschutzblechen

	Reifenkarre	
Artikel-Nr.	R22-9661	R22-9662
Schaufelbreite [mm]	500	500
Schaufeltiefe [mm]	400	400
Außenmaß [mm] BxT	660x670	660x670
Gesamthöhe [mm]	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	20,5	17,5
Preis auf Anfrage		

Sackkarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

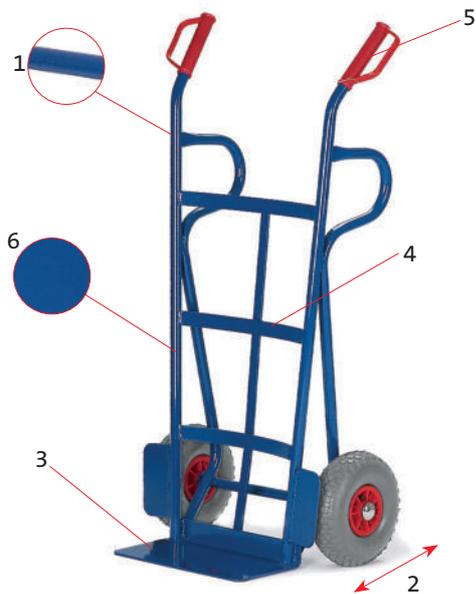

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 4 Rückwand aus gewölbtem Flachstahl
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Stahlrohr-Sackkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Dies ermöglicht auch den Transport von runden Gegenständen. Die Sackkarren mit den zusätzlichen Stützholmen lassen sich bei dem Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen.

Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!

Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

(Für Sackkarre -952- nicht lieferbar)

Artikel-Nr.: 01-GPO/260


Mehrpreis: auf Anfrage



Artikel-Nr.	Sackkarre -952-		Sackkarre -965-		Sackkarre -966-	
	22-9521	22-9522	22-9651	22-9652	22-9661	22-9662
Schaufelbreite [mm]	400	400	400	400	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180	180	180	180	180
Außenmaß [mm] BxT	580x440	580x440	660x450	660x450	660x450	660x450
Gesamthöhe [mm]	1050	1050	1200	1200	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1050	1050	1200	1200	1250	1250
Tragkraft [kg]	200	200	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	200x50	230x65	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	13	12	16,5	13,5	20,5	17,5
Preis auf Anfrage						




Standardmäßig Handschutzgriffe an allen Stapelkarren gemäß DIN EN 1757-3.



Die Sackkarren 22-9651/52 und 22-9661/62 haben an der Schaufelrückseite keine gerade Aufkantung, sondern ein zusätzlich nach hinten gewölbtes Flacheisen eingeschweißt. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z. B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird.

Gitter-Klappkarren/Paketroller

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

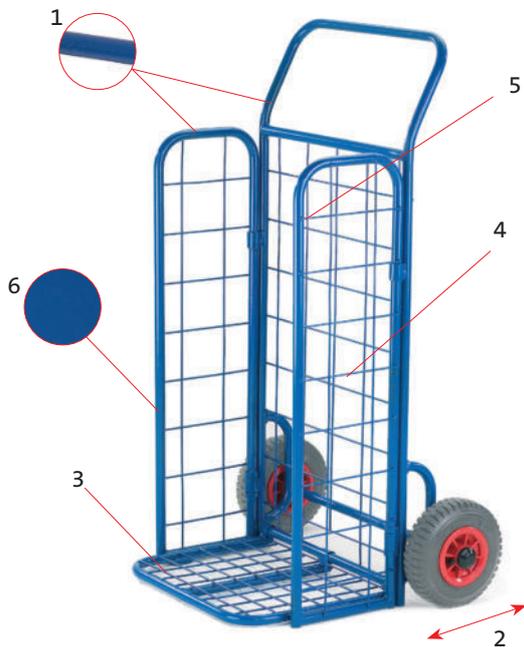

- 1 Stahlrohr \varnothing 20 x 1,5 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Drahtgitter 50/50/4 mm hochklappbar. Bei Art.-Nr. 19-9401/02 Schaufel aus Stahlrohr \varnothing 20 x 1,5 mm
- 4 Rückwand mit Drahtgitter 100/100/4 mm verkleidet. Bei Art.-Nr. 19-9401/02 ohne Rückwand, bei Art.-Nr. 19-9441/42 Gitter 50/50/4
- 5 Art.-Nr. SCH22-1001 Seitenwände mit Gitterverkleidung einklappbar
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Gitterklappkarre mit Seitenwänden:

Bei dieser technischen Innovation handelt es sich um eine neuartige zusammenklappbare Transportkarre, die dem Anwender, im Vergleich zu herkömmlichen Sackkarren, mehr Möglichkeiten der Lastenbeförderung und eine erweiterte Anzahl verschiedener Gütervarianten bietet, die einfach und sicher bewegt werden können:

- für den Transport von losem Gut ideal geeignet
- durch aufklappbare Seitenflächen ist ein Herunterfallen von losem Gut nicht möglich
- sicherer Transport über Bordsteine und Stufen
- ob offen oder zusammengeklappt - immer frei stehend
- passt in jeden Kofferraum
- Tiefe bei geklappter Schaufel 360 mm



Gitterklappkarre	
Artikel-Nr.	SCH22-1001
Schaufelbreite [mm]	450
Schaufeltiefe [mm]	340
Außenmaß [mm] BxT	520x600
Gesamthöhe [mm]	1100
Griffhöhe [mm]	1100
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Luft
Rad \varnothing [mm]	230x65
Eigengewicht [kg]	11
Preis auf Anfrage	



Paketroller		
Artikel-Nr.	19-9401	19-9402
Schaufelbreite [mm]	330	330
Schaufeltiefe [mm]	340	340
Außenmaß [mm] BxT	580x600	580x600
Gesamthöhe [mm]	1000	1000
Griffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	150	150
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	200x50	200x50
Eigengewicht [kg]	9,5	10,5
Preis auf Anfrage		


Paketroller		
Artikel-Nr.	19-9441	19-9442
Schaufelbreite [mm]	330	330
Schaufeltiefe [mm]	340	340
Außenmaß [mm] BxT	580x600	580x600
Gesamthöhe [mm]	1000	1000
Griffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	150	150
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	200x50	200x50
Eigengewicht [kg]	10	11
Preis auf Anfrage		



Produktinfo Paketroller:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Mit und ohne Drahtgitter 50/50/4 mm lieferbar. Schaufel klappbar. Alle Luft- und Vollgummiräder sind rollengelagert. Tiefe bei geklappter Schaufel 270 mm.

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

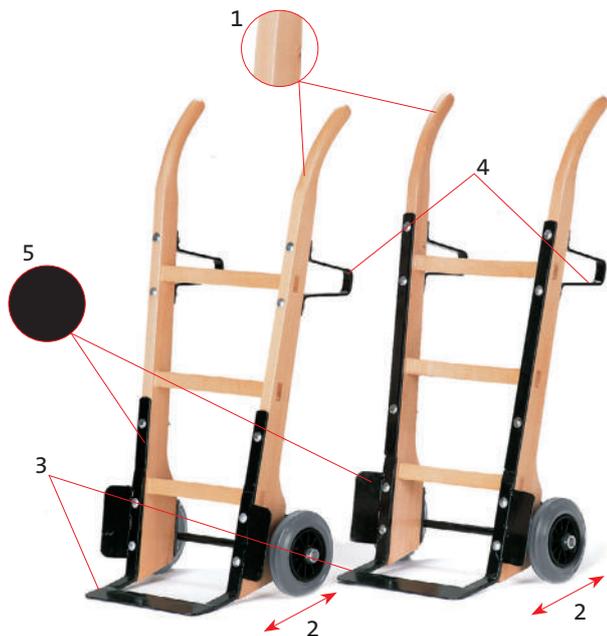

- 1 Holzgestell aus Buchenholz, lackiert
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=3 mm bzw. konischem Rilleneisen 44 x 9,2 mm
- 4 Stützen aus Flachstahl
- 5 Pulverbeschichtung RAL 9005 tiefschwarz

Produktinfo Holz-Sackkarren:

Gestell aus Buchenholz mit dampfgebogenen Holmen, angeschraubten Flachstahlbeschlügen und Stahlachsen. Die Schaufeln sind vorne spitz zulaufend angeschrägt. Die Holzgestelle sind mit Kunstharzlack naturlackiert, die Metallteile pulverbeschichtet.

Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!

Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg (Für Sackkarre -100- nicht lieferbar)

Artikel-Nr.: 01-GPO/260
Mehrpreis: auf Anfrage



	Holzsackkarre -100-	
Artikel-Nr.	23-1001	
Schaufelbreite [mm]	400	
Schaufeltiefe [mm]	100	
Außenmaß [mm] BxT	450x380	
Gesamthöhe [mm]	1030	
Griffhöhe [mm]	1030	
Tragkraft [kg]	200	
Radmaterial	Vollgummi	
Rad Ø [mm]	200x50	
Eigengewicht [kg]	10	
Preis auf Anfrage		

	Holzsackkarre -120-	
Artikel-Nr.	23-1201	23-1202
Schaufelbreite [mm]	370	370
Schaufeltiefe [mm]	140	140
Außenmaß [mm] BxT	620x540	620x540
Gesamthöhe [mm]	1150	1150
Griffhöhe [mm]	1150	1150
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad Ø [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	17	14
Preis auf Anfrage		

	Holzsackkarre -121-	
Artikel-Nr.	23-1211	23-1212
Schaufelbreite [mm]	370	370
Schaufeltiefe [mm]	140	140
Außenmaß [mm] BxT	620x540	620x540
Gesamthöhe [mm]	1150	1150
Griffhöhe [mm]	1150	1150
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad Ø [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	18,5	15,5
Preis auf Anfrage		

4 Ausführungen lieferbar:


- mit Schaufelblech und Holzsprossen
- mit Flachstahlschaufel, Flachstahlbeslag halbhoch und Holzsprossen
- mit Flachstahlschaufel, Flachstahlbeslag über gesamte Höhe und Holzsprossen
- mit Flachstahlschaufel, Flachstahlbeslag über gesamte Höhe und Flachstahlkorpus



	Holzsackkarre -141-	
Artikel-Nr.	23-1411	23-1412
Schaufelbreite [mm]	370	370
Schaufeltiefe [mm]	140	140
Außenmaß [mm] BxT	620x540	620x540
Gesamthöhe [mm]	1350	1350
Griffhöhe [mm]	1350	1350
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad Ø [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	23,5	20,5
Preis auf Anfrage		

Wer häufig mit Sackkarren schwere Lasten transportieren muss, wie z. B. Spediteure oder Personen in Warenlagern, möchte auf dieses besonders "gut in der Hand" liegende, altbewährte Transportmittel nicht verzichten.

ESD- Plattformwagen/Tischwagen/

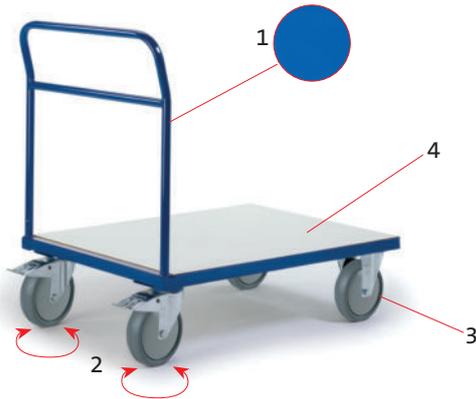

- 1 Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfähiger TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte, Farbe weiß

Produktinfo :

Reibungselektrizität tritt z. B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden anrichten, oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen.

Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfähige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie z. B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhöhte elektrische Leitfähigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern.



Schiebebügelwagen

Artikel-Nr.	02-5997ESD	02-5998ESD
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	29	37
Preis auf Anfrage		



Gitter-Stinwandwagen

Artikel-Nr.	02-6037ESD	02-6038ESD
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1120x700	1320x800
Ladeflächenhöhe [mm]	285	285
Schiebegriffhöhe [mm]	990	990
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	32	37
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 2 Etagen

Artikel-Nr.	08-7423ESD	08-7424ESD
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	990x500	1190x600
Ladeflächenhöhe [mm]	190/820	190/820
Schiebegriffhöhe [mm]	810	810
Tragkraft [kg]	300	300
Rad Ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	22	26
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 3 Etagen

Artikel-Nr.	08-7433ESD	08-7434ESD
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	990x500	1190x600
Ladeflächenhöhe [mm]	190/505/820	190/505/820
Schiebegriffhöhe [mm]	810	810
Tragkraft [kg]	300	300
Rad Ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	28	36
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 2 Etagen

Artikel-Nr.	08-7425ESD	08-7426ESD
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	910x500	1110x600
Etagenhöhe [mm]	190/820	190/820
Schiebegriffhöhe [mm]	1020	1020
Tragkraft [kg]	300	300
Rad Ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	23	27
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 3 Etagen

Artikel-Nr.	08-7435ESD	08-7436ESD
Ladefläche [mm] LxB	790x490	990x590
Außenmaß [mm] LxB	910x500	1110x600
Etagenhöhe [mm]	190/505/820	190/505/820
Schiebegriffhöhe [mm]	1020	1020
Tragkraft [kg]	300	300
Rad Ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	25	37
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.	06-7527ESD	06-7528ESD
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/900	280/900
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	50	61
Preis auf Anfrage		



Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.	06-7537ESD	06-7538ESD
Ladefläche [mm] LxB	1000x700	1200x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x700	1350x800
Etagenhöhe [mm]	280/590/900	280/590/900
Schiebegriffhöhe [mm]	890	890
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	69	80
Preis auf Anfrage		

Schrankwagen/Fasskarren



- 1 Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enziablau
- 2 Räder mit elektrisch leitfähiger Vollgummibereifung und Rollenlager, Stahlfelge, Ø 250 mm
- 3 Lenkrolle Feststeller mit elektrisch leitfähiger TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Stahlfelge, Ø 200 mm

Produktinfo:

Die Abmessungen, der bei den einzelnen Produkten eingesetzten Stahlrohre bzw. Winkelprofile, können bei den nicht ESD-fähigen Artikeln unter den verschiedenen Produktgruppen nachgelesen werden.



	Fasskarre
Artikel-Nr.	18-3221ESD
Schaufelbreite [mm]	-
Schaufeltiefe [mm]	-
Außenmaß [mm] BxT	700x350
Gesamthöhe [mm]	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	-
Tragkraft [kg]	250
Rad Ø [mm]	250
Eigengewicht [kg]	16

	Fasskarre 1 Stützrad
Artikel-Nr.	18-3331ESD
Schaufelbreite [mm]	-
Schaufeltiefe [mm]	-
Außenmaß [mm] BxT	700x600
Gesamthöhe [mm]	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	250
Rad Ø [mm]	250
Eigengewicht [kg]	17

	Kl. Stapelkarre
Artikel-Nr.	20-9841ESD
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	225
Außenmaß [mm] BxT	530x510
Gesamthöhe [mm]	1200
Schiebegriffhöhe [mm]	1200
Tragkraft [kg]	200
Rad Ø [mm]	250
Eigengewicht [kg]	14,5

	Sackkarre -960-
Artikel-Nr.	22-9601ESD
Schaufelbreite [mm]	400
Schaufeltiefe [mm]	180
Außenmaß [mm] BxT	630x450
Gesamthöhe [mm]	1200
Schiebegriffhöhe [mm]	1200
Tragkraft [kg]	250
Rad Ø [mm]	250
Eigengewicht [kg]	17

Preis auf Anfrage



	Gitter-Regalwagen	
Artikel-Nr.	08-7655ESD	08-7656ESD
Ladefläche [mm] LxB	980x700	1215x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x720	1385x820
Ladeflächenhöhe [mm]	280	280
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	63	69
Preis auf Anfrage		

	Gitter-Schrankwagen/Zylinderschloss	
Artikel-Nr.	08-7645ESD	08-7646ESD
Ladefläche [mm] LxB	980x700	1215x800
Außenmaß [mm] LxB	1150x830	1385x930
Ladeflächenhöhe [mm]	280	280
Schiebegriffhöhe [mm]	1000	1000
Tragkraft [kg]	600	600
Rad Ø [mm]	200	200
Eigengewicht [kg]	83	92
Preis auf Anfrage		

Etagenböden variabel alle 50 mm einhängbar.
Lieferung ohne die losen Etagenböden (bitte als Zubehör bestellen).
Tragkraft pro loseem Etagenboden max. 80 kg.

Artikel-Nr. zus. Boden	08-7691ESD	08-7692ESD
Etagenbodenfläche [mm] LxB	965x695	1200x800
Eigengewicht [kg]	9	13
Preis auf Anfrage		

Artikel-Nr. zus. Boden	08-7691ESD	08-7692ESD
Etagenbodenfläche [mm] LxB	965x695	1200x800
Eigengewicht [kg]	9	13
Preis auf Anfrage		

Büro- Aktentransporter

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr
- 2 4 x Lenkrollen mit grauer TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor.
- 4 Trenngitter aus Vollmaterial \varnothing 8 mm, verschraubt
- 5 Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktinfo :

Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweißt, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten.



Bürowagen o. Trenngitter

Artikel-Nr.	08-7473
Ladefläche [mm] LxB	710x290
Außenmaß [mm] LxB	800x380
Etagenhöhe [mm]	230/610/1000
Schiebegriffhöhe [mm]	1100
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	22
Preis auf Anfrage	



Bürowagen m. Trenngittern

Artikel-Nr.	08-7463
Ladefläche [mm] LxB	710x290
Außenmaß [mm] LxB	800x380
Etagenhöhe [mm]	230/610/1000
Schiebegriffhöhe [mm]	1100
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	23
Preis auf Anfrage	



Bürowagen doppelseitig m. Trenngittern

Artikel-Nr.	08-7498
Ladefläche [mm] LxB	940x650
Außenmaß [mm] LxB	1030x740
Etagenhöhe [mm]	230/610/1000
Schiebegriffhöhe [mm]	1150
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	41
Preis auf Anfrage	



Bürowagen 2 Etagen

Artikel-Nr.	08-7455
Ladefläche [mm] LxB	780x500
Außenmaß [mm] LxB	890x590
Etagenhöhe [mm]	230/800
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	21
Preis auf Anfrage	



Bürowagen 3 Etagen

Artikel-Nr.	08-7445
Ladefläche [mm] LxB	780x500
Außenmaß [mm] LxB	890x590
Etagenhöhe [mm]	230/510/800
Schiebegriffhöhe [mm]	900
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	27
Preis auf Anfrage	

Bürowagen wie oben beschrieben, jedoch :

- mit größerer Ladefläche
- mit 2 und 3 Etagen lieferbar
- komplett fest verschweißt
- zusätzliche Querstreben unter den Holzböden für höchste Stabilität

rtswagen/Stehpulte

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit grauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladeflächen und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor.
- 5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- 6 Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktinfo :

Diese handlichen Etagenwagen sind besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingekittet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung.




	Bürowagen o. Wände	
Artikel-Nr.	B08-7311	B08-7312
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x500
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Ladeflächenhöhe [mm]	190/550/920	
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	29	35

Preis auf Anfrage

	Bürowagen 2 Wände	
Artikel-Nr.	B08-7321	B08-7322
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x500
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Ladeflächenhöhe [mm]	190/550/920	
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	37	42

	Bürowagen 3 Wände	
Artikel-Nr.	B08-7331	B08-7332
Ladefläche [mm] LxB	800x490	1000x490
Außenmaß [mm] LxB	980x500	1180x500
Gesamthöhe [mm]	1070	1070
Ladeflächenhöhe [mm]	190/550/920	
Schiebegriffhöhe [mm]	930	930
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	43	48

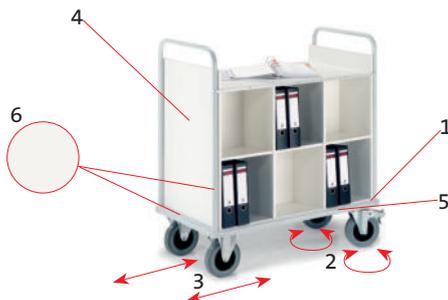

- 1 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 2 Lenkrollen mit grauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Schrank aus Holzwerkstoffplatte (MDF) wahlweise mit Buchedekor oder weißem Dekor, alle Schnittkanten mit Umleimer versehen, fest verleimt
- 5 Grundrahmen mit Kantenschutz aus Kunststoffprofil
- 6 Pulverbeschichtung wahlweise RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5010 enzianblau



Produktinfo :


Akttransportwagen mit 12 Ablagefächern in den Maßen 315x300x340 mm (BxTxH). Die Schrankfachböden haben ein leichtes Gefälle nach innen, um das Herausfallen von Akten während des Fahrens zu verhindern. Der Schrank ist fest mit dem Grundrahmen vernietet.

	Akttransportwagen
Artikel-Nr.	B08-4316
Ladefläche [mm] LxB	980x610
Außenmaß [mm] LxB	1100x650
Etagenhöhe [mm]	290/650/1010
Gesamthöhe [mm]	1230
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	87

Preis auf Anfrage

	Akttransportwagen
Artikel-Nr.	08-4316
Ladefläche [mm] LxB	980x610
Außenmaß [mm] LxB	1100x650
Etagenhöhe [mm]	290/650/1010
Gesamthöhe [mm]	1230
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	200
Eigengewicht [kg]	87

Büro- Aktentransportwagen/Stehpulte

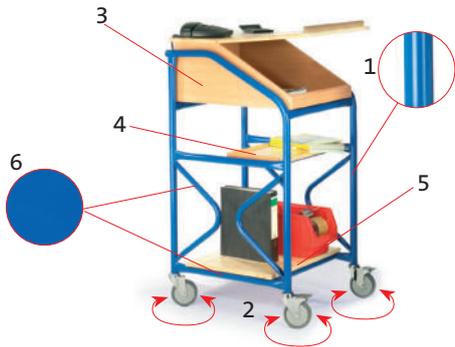

- 1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr \varnothing 33,7 x 2 mm
- 2 4 x Lenkrollen mit grauer TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 x Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Schreibpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel und Bleistiftablage, lackiert
- 4 Ablagefläche mit 3-seitigem Abrollrand 20 mm hoch
- 5 Ablagefläche aus massiv verleimtem Buchenholz, lackiert
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Produktinfo :

Im Betrieb, im Lager, in der Werkstatt und im Versand bieten die mobilen sehr robusten Stehpulte einen ergonomisch akzeptablen, flexiblen Schreibplatz. Stehpulte wahlweise ohne, mit Stahl- oder mit Schubladenschrank lieferbar. Stahlschrank mit 1 festen und 2 höhenverstellbaren Fachböden. Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten Schubladen. Belastung max. 35 kg/Schublade.

	Stehpult Grundmodell
Artikel-Nr.	09-5051
Ladefläche mitte [mm] LxB	500x260
Ladefläche unten [mm] LxB	530x460
Pultmaß innen [mm] TxBxH	605x480x260 auf 45°
Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Schubladenmaß [mm] TxBxH	-
Außenmaß [mm] BxT	630x690
Etagenhöhe [mm]	230/730/1240
Gesamthöhe [mm]	1240
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	43
Preis auf Anfrage	

	Stehpult Stahlblechschrank
Artikel-Nr.	09-5052
Ladefläche mitte [mm] LxB	500x260
Ladefläche unten [mm] LxB	530x460
Pultmaß innen [mm] TxBxH	605x480x260 auf 45°
Schrankmaß [mm] TxBxH	570x500x410
Außenmaß [mm] BxT	630x690
Etagenhöhe [mm]	230/730/1240
Gesamthöhe [mm]	1240
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	54
Preis auf Anfrage	

	Stehpult Schubladenschrank
Artikel-Nr.	09-5053
Ladefläche mitte [mm] LxB	500x260
Ladefläche unten [mm] LxB	530x460
Pultmaß innen [mm] TxBxH	605x480x260 auf 45°
Schrankmaß [mm] TxBxH	-
Schubladenmaß [mm] TxBxH	540x430x85
Außenmaß [mm] BxT	630x690
Etagenhöhe [mm]	230/730/1240
Gesamthöhe [mm]	1240
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	68
Preis auf Anfrage	



	Stehpult breite Ausführung ohne Böden
Artikel-Nr.	09-5070
Ladefläche oben [mm] LxB	640x640
Ladefläche mitte [mm] LxB	
Ladefläche unten [mm] LxB	
Pultmaß innen [mm] TxBxH	605x480x260 auf 45°
Außenmaß [mm] BxT	1230x690
Gesamthöhe [mm]	1240
Etagenhöhe [mm]	960
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	49
Preis auf Anfrage	

	Stehpult breite Ausführung mit Böden
Artikel-Nr.	09-5072
Ladefläche oben [mm] LxB	640x640
Ladefläche mitte [mm] LxB	1150x630
Ladefläche unten [mm] LxB	1160x640
Pultmaß innen [mm] TxBxH	605x480x260 auf 45°
Außenmaß [mm] BxT	1230x690
Gesamthöhe [mm]	1240
Etagenhöhe [mm]	210/750/960
Tragkraft [kg]	100
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	53
Preis auf Anfrage	



Zubehör

Preise auf Anfrage

Vielseitig, leicht einsetzbar!

Sonderfarben

Alle Modelle auch in Sonderfarben erhältlich!

Aufpreis:

10% auf Katalogpreis



Stapel-Drahtkorb

Verzinkt, Außenmaß 615 x 455 mm, Höhe 400 mm, Gitterm. 50 x 25 mm, Tragkraft 60 kg

Artikel-Nr. 01-SK/590



Eurokästen

Kunststoffkästen in Euro-Normabmessungen aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Vorwiegend aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) hergestellt. Farbe grau.

Artikel-Nr.	01-4314	01-6414	01-6423	01-6428	01-6441
Außenmaß [mm] LxBxH	400x300x120	600x400x170	600x400x220	600x400x270	600x400x420
Innenmaß [mm] LxBxH	360x260x105	560x360x165	560x360x215	560x360x265	560x360x415
Eigengewicht [kg]	0,9	1,5	1,7	2	2,8
Preis auf Anfrage					



Räder mit blaugrauer Luftbereifung

Vorteilhaft bei schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich. Mehrpreis auf Standardbereifung bis 250 kg Tragkraft:

Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
200 x 50	01-LB/125

Mehrpreis auf Standardbereifung bis 400 kg Tragkraft:

Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
230 x 65	01-LB/200



Räder mit elektrisch leitfähiger TPE-Bereifung (antistatisch)

Mehrpreis auf Standardbereifung:


Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
125	01-EL/125
160	01-EL/160
200	01-EL/200



Räder mit Polyamidbereifung und Rollenlager

Hohe Tragkraft und leichter Lauf auf glatten Böden, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standardbereifung:

Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
125	01-PY/125
150	01-PY/150
200	01-PY/200



Räder mit Fußschutz

Der Fußschutz ist verzinkt und lässt sich individuell an Lenk- oder Bockräder montieren. Mehrpreis pro Rad

Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
125	01-FU/125.1
160	01-FU/160.1
200	01-FU/200.1



Räder mit blaugrauer Vollelastik-Vollgummibereifung

Kugellager, leichter elastischer Lauf, bis 1200 kg Tragkraft (die Wagen-Tragkraft bleibt unverändert). Mehrpreis auf Standardbereifung:


Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
200 x 50	01-VEL/200



Räder mit Polyurethanbereifung

Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, bis 1200 kg Tragkraft (die Wagen-Tragkraft bleibt unverändert). Mehrpreis auf Standardbereifung:

Rad Ø [mm]	Artikel-Nr.
200 x 50	01-PO/200



4 Lenkrollen anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Sehr wendig, gute Beweglichkeit in alle Richtungen, eingeschränkter Geradeauslauf. Mehrpreis auf Standardbereifung:

Artikel-Nr.
01-LR/540 bis Tragkraft 600 kg
01-LR/540/VELØ200 ab Tragkraft 600 kg



Rhombische Radanordnung

Für fast alle Wagentypen geeignet, für leichtes Drehen auf der Stelle. Mehrpreis:

Artikel-Nr.
01-RR/520



Zinkblech-Ladefläche

Verzinktes Stahlblech, um Ladefläche gekantet. Mehrpreis:

Artikel-Nr.
01-ZL/570



4 Stück Eckpuffer 90x90x20mm

Mehrpreis:

Artikel-Nr.
01-KS/500



Zugdeichsel

Für fast alle Wagentypen geeignet. Deichsel wird nach dem Loslassen gedämpft in die vertikale Stellung gebracht. Mehrpreis:

Artikel-Nr.
01-ZD/580



Drahtkorb zum Einhängen

Für Kleinteile, verzinkt L x T x H: 520 x 195 x 225 mm

Artikel-Nr.
01-DK/560




Schreibtafel

Holz mit Papierklammer

Format	Artikel-Nr.
DIN A4 hoch	01-ST-L
DIN A4 quer	01-ST-Q

Bei Einzelversand fallen Portokosten an.

Alu-Tischwagen/Maga

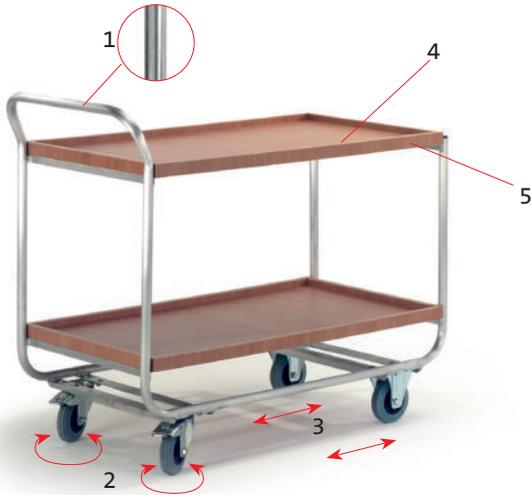

- 1 Aluminiumrohr \varnothing 25 x 2 mm
- 2 Lenkrollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche wahlweise aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor oder aus Riffelblech (Magazinwagen klappbar)
- 5 Umlaufender Rand aus massiver Holzleiste (bei Magazinwagen ohne Rand)

Produktinfo Tischwagen :

Diese superleichten und doch stabilen Tischwagen aus Aluminium lassen sich mit der spurlosen Vollgummibereifung leicht bewegen. Die Wagen sind mit Holzrand lieferbar. Randhöhe ca. 15 mm.



Produktinfo

Magazinwagen klappbar :

Die Magazinwagen mit Klapp-Schiebebügel haben eine Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech. Der Schiebebügel ist auf die Ladefläche abklappbar. Anlieferung im Karton, leichte Selbstmontage.


	Alu-Tischwagen Holzrand
Artikel-Nr.	06-7236
Ladefläche [mm] LxB	970x570
Außenmaß [mm] LxB	1100x600
Etagenhöhe [mm]	300/800
Schiebegriffhöhe [mm]	970
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	24
Preis auf Anfrage	

	Alu-Magazinwagen
Artikel-Nr.	03-4625
Ladefläche [mm] LxB	850x450
Außenmaß [mm] LxB	1100x450
Etagenhöhe [mm]	170
Schiebegriffhöhe [mm]	975
Tragkraft [kg]	200
Rad \varnothing [mm]	125
Eigengewicht [kg]	10
Preis auf Anfrage	

	Alu-Magazinwagen/Klappbügel	
Artikel-Nr.	03-4631	03-4635
Ladefläche [mm] LxB	720x450	900x600
Außenmaß [mm] LxB	800x450	980x600
Etagenhöhe [mm]	180	220
Schiebegriffhöhe [mm]	950	990
Tragkraft [kg]	150	150
Rad \varnothing [mm]	125	160
Eigengewicht [kg]	11	18
Preis auf Anfrage		



Laufflächen der Räder aus Vollgummi



- 1 Konstruktion aus Spezial-Kunststoffen und Aluminiumrohr
- 2 Räder mit Polymerbandage
- 3 In unter 5 Sekunden auseinander klappbar

Produktinfo:

Kompakte Transportkarren leistungsfähig und bedienungsfreundlich. Extrem platzsparend: zusammengeklappt 60 mm. Durch Betätigung des Druckknopfs lässt sich der Schiebegriff versenken. Beim Hochklappen der Schaufel werden die Räder automatisch mit eingeklappt. Konstruktion aus Spezial-Kunststoffen und Aluminiumrohr. Inklusive Spannband für optimale Ladungssicherung. Hoher Fahrkomfort durch Räder mit Polymerbandage.

	Transportwagen MA150
Artikel-Nr.	21-9080
Ladefläche [mm] B	440
Ladefläche [mm] L	530/610/680/750
Außenmaße geklappt [mm] LxBxH	540x440x240
Außenmaße ausgeklappt [mm] LxBxH	750x440x878
Ladeflächenhöhe [mm]	285
Tragkraft [kg]	150
Rad \varnothing [mm]	100
Eigengewicht [kg]	8,5
Preis auf Anfrage	

	Transportkarre MA80
Artikel-Nr.	21-9070
Schaufelbreite [mm]	490
Schaufeltiefe [mm]	320
Außenmaß [mm] BxT	500x490
Gesamthöhe [mm]	770/1080
Tragkraft	50
Rad \varnothing [mm]	178 (7")
Eigengewicht [kg]	4,5
Preis auf Anfrage	

	Transportkarre MA125
Artikel-Nr.	21-9075
Schaufelbreite [mm]	490
Schaufeltiefe [mm]	320
Außenmaß [mm] BxT	500x480
Gesamthöhe [mm]	770/1080
Tragkraft	100
Rad \varnothing [mm]	178 (7")
Eigengewicht [kg]	5,2
Preis auf Anfrage	

Alu-Stapelnwagen/Sackkarren



- 1 Aluminiumrohr \varnothing 25 x 2 mm
- 2 Räder wahlweise mit Luft-, geschäumter Polyurethan- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Aluminiumblech $t=4$ mm
- 4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel

Produktinfo Stapelkarren :

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion. Vollgummi-, geschäumte Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststoffgelge. Die Treppenrutschkufen sind an den Rohren befestigt. Bei Art.-Nr. 21-9161/62 ist die Schaufel klappbar. Verschiedene Schaufelgrößen lieferbar.



	Kleine Alu-Stapelkarre			
Artikel-Nr.	21-9133	21-9134	21-9135	21-9136
Schaufelbreite [mm]	345	345	480	480
Schaufeltiefe [mm]	170	170	300	300
Außenmaß [mm] BxT	510x460	510x460	530x590	530x590
Gesamthöhe [mm]	1100	1100	1100	1100
Griffhöhe [mm]	1100	1100	1100	1100
Tragkraft [kg]	150	150	150	150
Radmaterial	Polyurethan	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	260x85	260x85	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	7	7	12	9
Preis auf Anfrage				

	Alu-Stapelkarre			
Artikel-Nr.	21-9143	21-9144	21-9145	21-9146
Schaufelbreite [mm]	270	270	480	480
Schaufeltiefe [mm]	240	240	300	300
Außenmaß [mm] BxT	570x560	570x560	560x640	560x640
Gesamthöhe [mm]	1210	1210	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1130	1130	1100	1100
Tragkraft [kg]	150	150	200	200
Radmaterial	Polyurethan	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	260x85	260x85	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	7	7	14	11
Preis auf Anfrage				

	Alu-Stapelkarre Treppenrutschkufen			
Artikel-Nr.	21-9153	21-9154	21-9155	21-9156
Schaufelbreite [mm]	300	300	480	480
Schaufeltiefe [mm]	200	200	300	300
Außenmaß [mm] BxT	480x490	480x490	570x680	570x680
Gesamthöhe [mm]	1175	1175	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1050	1050	1100	1100
Tragkraft [kg]	150	150	200	200
Radmaterial	Polyurethan	Luft	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	260x85	260x85	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	7	7	14,5	11,5
Preis auf Anfrage				



	Alu-Stapelkarre Klappschaufel	
Artikel-Nr.	21-9161	21-9162
Schaufelbreite [mm]	380	380
Schaufeltiefe [mm]	280	280
Außenmaß [mm] BxT	570x640	570x640
Gesamthöhe [mm]	1300	1300
Griffhöhe [mm]	1180	1180
Tragkraft [kg]	200	200
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad \varnothing [mm]	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	17	13,5
Preis auf Anfrage		



	Alu-Treppenkarre 3er-Stern
Artikel-Nr.	21-9112
Schaufelbreite [mm]	270
Schaufeltiefe [mm]	240
Außenmaß [mm] BxT	570x590
Gesamthöhe [mm]	1210
Griffhöhe [mm]	1130
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Vollgummi
Rad \varnothing [mm]	160x40
Eigengewicht [kg]	7,5
Preis auf Anfrage	



	Alu-Treppenkarre 5er-Stern
Artikel-Nr.	21-9182
Schaufelbreite [mm]	300
Schaufeltiefe [mm]	250
Außenmaß [mm] BxT	580x700
Gesamthöhe [mm]	1300
Griffhöhe [mm]	1100
Tragkraft [kg]	200
Radmaterial	Luft/VG
Rad \varnothing [mm]	260x85/125x38
Eigengewicht [kg]	14
Preis auf Anfrage	


Produktinfo 3er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion. 3er-Stern mit Vollgummirädern \varnothing 160 x 40 mm. Diese Karren erleichtern den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Produktinfo 5er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion. 5er-Stern mit Vollgummirädern \varnothing 125 x 38 mm, Lufträder \varnothing 260 x 85 mm. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Edelstahl-

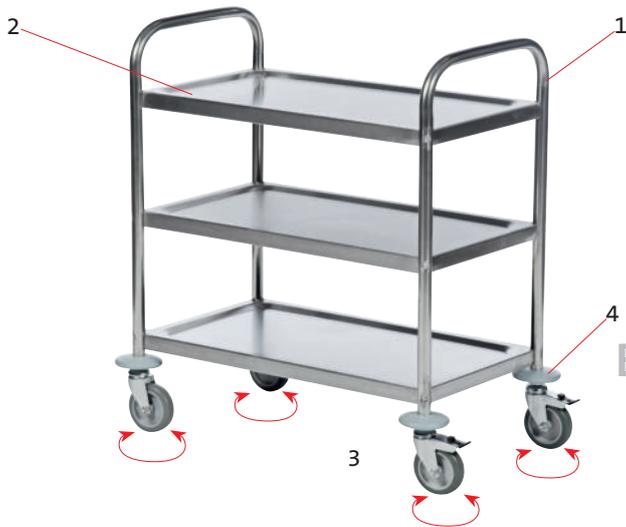

- 1 Edelstahl 18/0
- 2 Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen. Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand, große Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag unterfüttert
- 3 Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 4 Massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen

Baukastensystem



Tischwagen 2 Etagen

Artikel-Nr.	62-3200	62-3210
Ladefläche [mm] LxB	685x380	825x500
Außenmaß [mm] LxB	710x400	910x590
Gesamthöhe [mm]	805	940
Höhe obere Etage [mm]	680	810
Etagenabstand [mm]	460	590
Tragkraft [kg]	100	100
Rad ø [mm]	100	100
Eigengewicht [kg]	8	11
Preis auf Anfrage		



Tischwagen 3 Etagen

Artikel-Nr.	62-3300	62-3310
Ladefläche [mm] LxB	685x380	825x500
Außenmaß [mm] LxB	710x400	910x590
Gesamthöhe [mm]	805	940
Höhe obere Etage [mm]	680	810
Etagenabstand [mm]	200	280
Tragkraft [kg]	100	100
Rad ø [mm]	100	100
Eigengewicht [kg]	10	15



Tischwagen 4 Etagen

Artikel-Nr.	62-3400
Ladefläche [mm] LxB	825x500
Außenmaß [mm] LxB	910x590
Gesamthöhe [mm]	1260
Höhe obere Etage [mm]	1125
Etagenabstand [mm]	280
Tragkraft [kg]	100
Rad ø [mm]	100
Eigengewicht [kg]	20



Tischwagen 2 Etagen

Artikel-Nr.	62-3220
Ladefläche [mm] LxB	825x500
Außenmaß [mm] LxB	910x590
Gesamthöhe [mm]	940
Höhe obere Etage [mm]	695
Etagenabstand [mm]	470
Tragkraft [kg]	100
Rad ø [mm]	100
Eigengewicht [kg]	12



Schiebebügelw. Klappbügel

Artikel-Nr.	62-3100
Ladefläche [mm] LxB	780x520
Außenmaß [mm] LxB	825x520
Ladeflächenhöhe [mm]	180
Schiebegriffhöhe [mm]	970
Tragkraft [kg]	100
Rad ø [mm]	100
Eigengewicht [kg]	11
Preis auf Anfrage	



Schiebebügelw. Hohe Ladefläche

Artikel-Nr.	62-3150
Ladefläche [mm] LxB	840x500
Außenmaß [mm] LxB	880x500
Ladeflächenhöhe [mm]	470
Schiebegriffhöhe [mm]	940
Tragkraft [kg]	150
Rad ø [mm]	100
Eigengewicht [kg]	10

Produktinfo:

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei. Anlieferung im Karton, leichte Selbstmontage.

Tischwagen



Fest verschweißt

- 1 Chromnickelstahl CrNi 18/10
- 2 Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen. Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand, große Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag unterfüttert
- 3 Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 4 Massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen

Standard-Ausführung

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei



	Tischwagen 2 Etagen		
Artikel-Nr.	62-2400	62-1193	62-1205
Ladefläche [mm] LxB	600x400	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	700x500	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	900	950	950
Höhe obere Etage [mm]	800	855	855
Etagenabstand [mm]	540	590	590
Tragkraft [kg]	80	80	80
Rad ø [mm]	125	125	125
Eigengewicht [kg]	13	15	19
Preis auf Anfrage			

	Tischwagen 3 Etagen		
Artikel-Nr.	62-2401	62-1196	62-1208
Ladefläche [mm] LxB	600x400	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	700x500	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	900	950	950
Höhe obere Etage [mm]	800	855	855
Etagenabstand [mm]	250	280	280
Tragkraft [kg]	100	100	100
Rad ø [mm]	125	125	125
Eigengewicht [kg]	16	20	26

	Tischwagen 4 Etagen	
Artikel-Nr.	62-4201	62-4205
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1260	1260
Höhe obere Etage [mm]	1170	1170
Etagenabstand [mm]	280	280
Tragkraft [kg]	120	120
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	27	34

	Tischwagen 5 Etagen	
Artikel-Nr.	62-4203	62-4207
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1570	1570
Höhe obere Etage [mm]	1480	1480
Etagenabstand [mm]	280	280
Tragkraft [kg]	120	120
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	33	41

Schwere Ausführung

Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie als Helfer in Labor und Produktion
 - umlaufender geschlossener Rohrrahmen für erhöhte Stabilität
 - Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen



	Tischwagen 2 Etagen	
Artikel-Nr.	62-1217	62-1229
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1020	1020
Höhe obere Etage [mm]	925	925
Etagenabstand [mm]	590	590
Tragkraft [kg]	120	120
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	27	30
Preis auf Anfrage		

	Tischwagen 3 Etagen	
Artikel-Nr.	62-1220	62-1232
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1020	1020
Höhe obere Etage [mm]	925	925
Etagenabstand [mm]	280	280
Tragkraft [kg]	200	200
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	32	38

	Tischwagen 4 Etagen	
Artikel-Nr.	62-1199	62-1211
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1335	1335
Höhe obere Etage [mm]	1235	1235
Etagenabstand [mm]	280	280
Tragkraft [kg]	200	200
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	37	45

	Tischwagen 5 Etagen	
Artikel-Nr.	62-1202	62-1214
Ladefläche [mm] LxB	800x500	1000x600
Außenmaß [mm] LxB	900x600	1100x700
Gesamthöhe [mm]	1645	1645
Höhe obere Etage [mm]	1550	1550
Etagenabstand [mm]	280	280
Tragkraft [kg]	200	200
Rad ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	42	52

Preise auf Anfrage

Räder un

Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene

TPE-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Kugellager • Lauffläche aus TPE-Lauffläche, blaugrau, nicht kreidend • Ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

		TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen						
		ø80x32	ø100x32	ø125x35	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x73
Art.-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1910	28-1911	28-1912	28-1913	28-1914	-	-
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1915	28-1916	28-1917	28-1918	28-1919	-	-
	☞ Bockrollen	28-1920	28-1921	28-1922	28-1923	28-1924	-	-
	☞ Räder	28-1925	28-1926	28-1927	28-1928	28-1929	28-1930	28-1940
	Tragfähigkeit [kg]	80	90	110	180	205	280	450
	Bauhöhe [mm]	108	128	155	197	235	-	-
	Ausladung [mm]	32	32	32	52	54	-	-
	Plattenmaß [mm]	100x80	100x80	100x80	130x106	130x106	-	-
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	-	-
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11	-	-
	Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
	Rad-Nabenbohrung [mm]	8	8	8	12	20	25	25
	☞ Lenkrollen						-	-
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop						-	-
	☞ Bockrollen						-	-
	☞ Räder						-	-



TPE-ESD-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus elektrisch leitfähigem Kunststoff mit Kugellager • Lauffläche mit TPE-ESD-Bandage, blaugrau, nicht kreidend • ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung


		Elektrisch leitfähige TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen		
		ø125x37	ø160x40	ø200x50
Art.-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1931	28-1932	28-1933
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1934	28-1935	28-1936
	☞ Bockrollen	28-1937	28-1938	28-1939
	☞ Räder	-	-	-
	Tragfähigkeit [kg]	110	180	220
	Bauhöhe [mm]	155	197	235
	Ausladung [mm]	32	52	54
	Plattenmaß [mm]	100x80	130x106	130x106
	Schraublochabstände [mm]	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	11	11
	Rad-Nabenlänge [mm]	-	-	-
	Rad-Nabenbohrung [mm]	-	-	-
	☞ Lenkrollen			
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop			
	☞ Bockrollen			
	☞ Räder			



Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz • Ca. 80° - 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Vollgummi-Räder - Lenk- und Bockrollen						
		ø80x30	ø100x30	ø125x37	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x75 Stahlfelge
Artikel-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1110	28-1111	28-1112	28-1114	28-1116	28-1117	-
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1118	28-1119	28-1120	28-1122	28-1124	28-1125	-
	☞ Bockrollen	28-1126	28-1127	28-1128	28-1130	28-1132	28-1133	-
	☞ Räder	28-1134	28-1135	28-1136	28-1138	28-1140	28-1141	28-1042
	Tragfähigkeit [kg]	50	70	100	135	205	275	450
	Bauhöhe [mm]	100	125	155	190	235	290	-
	Ausladung [mm]	36	36	36	52	54	66	-
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110	-
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	-
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11	11	-
	Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
	Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20	20	25	25
	☞ Lenkrollen							-
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop							-
	☞ Bockrollen							-
	☞ Räder							-

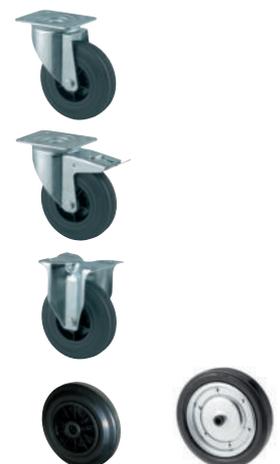

Unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskostenbeteiligung.

d Rollen

Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

Preise auf Anfrage

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
Art.-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
	☞ Bockrollen	28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
	☞ Räder	28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
	Tragfähigkeit [kg]	125	150	200	300
	Bauhöhe [mm]	125	155	190	235
	Ausladung [mm]	36	36	52	55
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	60	60	
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20	
☞ Lenkrollen					
☞ Lenkrollen mit Doppelstop					
☞ Bockrollen					
☞ Räder					



Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge (mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung • Ca. 65° Shore A • Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Schwarze Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50
Art.-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1610	28-1611	28-1612	28-1614
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1615	28-1616	28-1617	28-1619
	☞ Bockrollen	28-1620	28-1621	28-1622	28-1624
	☞ Räder	28-1625	28-1626	28-1627	-
	Tragfähigkeit [kg]	180	200	250	400
	Bauhöhe [mm]	128	155	190	290
	Ausladung [mm]	45	52	52	66
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	-	
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	20	20	-	
☞ Lenkrollen					
☞ Lenkrollen mit Doppelstop					
☞ Bockrollen					
☞ Räder					



		Blaugraue Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen	
		ø200x50	ø250x50
		28-1630	-
		28-1631	-
		28-1632	-
		28-1633	28-1634
	Tragfähigkeit [kg]	400	400
	Bauhöhe [mm]	235	-
	Ausladung [mm]	54	-
	Plattenmaß [mm]	135x80	-
	Schraublochabstände [mm]	105x80	-
	Schraubloch ø [mm]	11	-
	Rad-Nabenlänge [mm]	60	60
	Rad-Nabenbohrung [mm]	25	25
	☞ Lenkrollen	-	-
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	-	-
	☞ Bockrollen	-	-
	☞ Räder	-	-



Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Polyamid-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø80x35	ø100x35	ø125x35	ø150x43	ø200x50
Art.-Nr.	☞ Lenkrollen	28-1715	28-1716	28-1717	28-1718	28-1719
	☞ Lenkrollen mit Doppelstop	28-1725	28-1726	28-1727	28-1728	28-1729
	☞ Bockrollen	28-1735	28-1736	28-1737	28-1738	28-1739
	☞ Räder	28-1745	28-1746	28-1747	28-1748	28-1749
	Tragfähigkeit [kg]	150	180	200	350	350
	Bauhöhe [mm]	100	125	155	185	235
	Ausladung [mm]	36	36	36	52	54
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	58	58	
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20	20	
☞ Lenkrollen						
☞ Lenkrollen mit Doppelstop						
☞ Bockrollen						
☞ Räder						



Unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskostenbeteiligung.

Räder und Rollen

Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

Polyurethan-Rollen mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan • Ca. 95° Shore A • Hohe Tragkraft • Geringer Abrieb • Leichter Lauf
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø100x34	ø125x40	ø150x45	ø200x50	ø250x60
Art.-Nr.	🌀 Lenkrollen	28-1410	28-1411	28-1412	28-1413	28-1414
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop	28-1415	28-1416	28-1417	28-1418	28-1419
	🌀 Bockrollen	28-1420	28-1421	28-1422	28-1423	28-1424
	🌀 Räder	28-1425	28-1426	28-1427	28-1428	28-1429
	Tragfähigkeit [kg]	180	220	300	400	500
	Bauhöhe [mm]	125	155	185	235	290
	Ausladung [mm]	36	36	52	54	66
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11	11
	Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	60	75
	Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20	25
	🌀 Lenkrollen					
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop					
	🌀 Bockrollen					
	🌀 Räder					



Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen • Ca. 95° Shore A • Elastischer, geräuscharmer Lauf
 Geringer Abrieb • Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien
Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

		Schwerlast-Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø100x30	ø125x35	ø150x40	ø200x50	ø250x60
Art.-Nr.	🌀 Lenkrollen	28-1510	28-1511	28-1512	28-1513	28-1514
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop	28-1515	28-1516	28-1517	28-1518	28-1519
	🌀 Bockrollen	28-1520	28-1521	28-1522	28-1523	28-1524
	🌀 Räder	28-1525	28-1526	28-1527	28-1528	28-1529
	Tragfähigkeit [kg]	200	250	400	850	1500
	Bauhöhe [mm]	132	160	186	243	310
	Ausladung [mm]	40	40	41	55	63
	Plattenmaß [mm]	105x85	105x85	140x110	140x110	200x160
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80	160x120
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11	15
	Rad-Nabenlänge [mm]	36	47	47	60	60
	Rad-Nabenbohrung [mm]	15	15	20	25	25
	🌀 Lenkrollen					
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop					
	🌀 Bockrollen					
	🌀 Räder					



Blaugraue Luft-Rollen mit Stahl- oder Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Stahlblech oder Kunststoff mit Rollenlager • Decken in Block-, Rillen-, oder Querrillenprofil • Decken in 4 Ply (Lagen)
Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

		Blaugraue Luft-Räder - Lenk- und Bockrollen								Blaugraue geschäumte Polyurethan-Räder ø260x85
		ø200x50	ø230x65	ø230x65	ø260x85	ø260x85	ø310x50	ø400x100	ø400x100	
Art.-Nr.	🌀 Lenkrollen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop	3110529	3110531	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Bockrollen	3110530	3110532	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Räder	28-1333	-	3110526	3110169	3110525	3110345.1	3110528	3110218	3110319
	Felgenmaterial	Stahl	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Stahl	Stahl	Kunststoff
	Tragfähigkeit [kg]	75	130	130	200	200	75	250	250	200
	Profil	Rille	Quer-Rille	Quer-Rille	Block	Block	Quer-Rille	Block	Block	Block
	Luftdruck [bar]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	-
	Bauhöhe [mm]	235	255	-	-	-	-	-	-	-
	Ausladung [mm]	58	61	-	-	-	-	-	-	-
	Plattenmaß [mm]	135x110	135x110	-	-	-	-	-	-	-
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-	-
	Schraublochabstände [mm]	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-	-
	Schraubloch ø [mm]	11	11	-	-	-	-	-	-	-
	Rad-Nabenlänge [mm]	60	-	60	75	75	56	75	75	75
	Rad-Nabenbohrung [mm]	20	-	20	20	25	20	20	25	20
	🌀 Lenkrollen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Lenkrollen mit Doppelstop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Bockrollen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	🌀 Räder	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Unter einem Mindestauftragswert berechnen wir Abwicklungskosten.


Sonderlösungen

Der Name **ROLLCART** steht nicht nur für Standard.


Wir legen unseren Schwerpunkt gezielt auf Sonderanfertigungen. Kundenwünsche und Flexibilität stehen bei uns an erster Stelle.

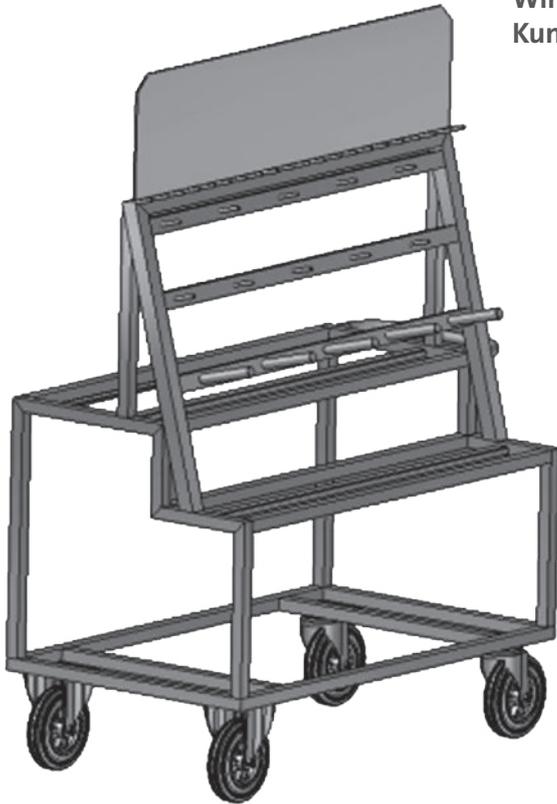

In unserer Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung werden ihre Ideen mit der erforderlichen Kompetenz umgesetzt. Ob komplexe Komplettlösungen oder einfache Werkstattwagen: Alle werden in unserer eigenen Konstruktion praxisnah umgesetzt. Wir konstruieren mit AutoCad und Solid Edge. Durch regelmäßige Schulungen sind unsere Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand.

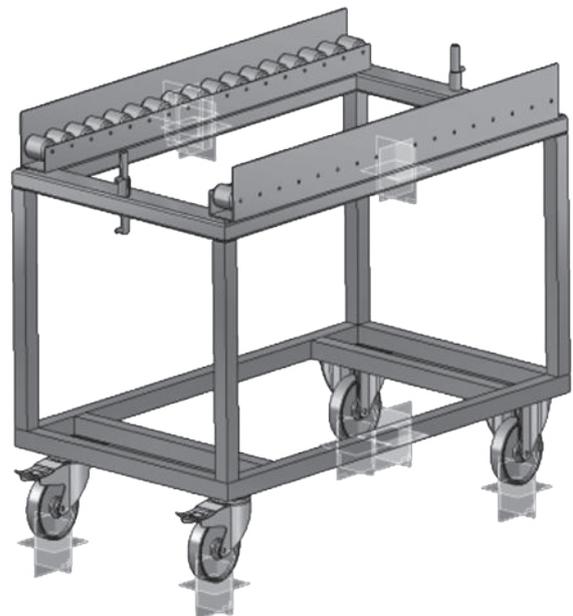

Auf den folgenden Seiten haben wir einen kleinen Auszug unserer Sonderanfertigungen dargestellt, um Ihnen einen kleinen Einblick in Entwicklung und Umsetzung verschiedenster Sonderanfertigungen zu geben.

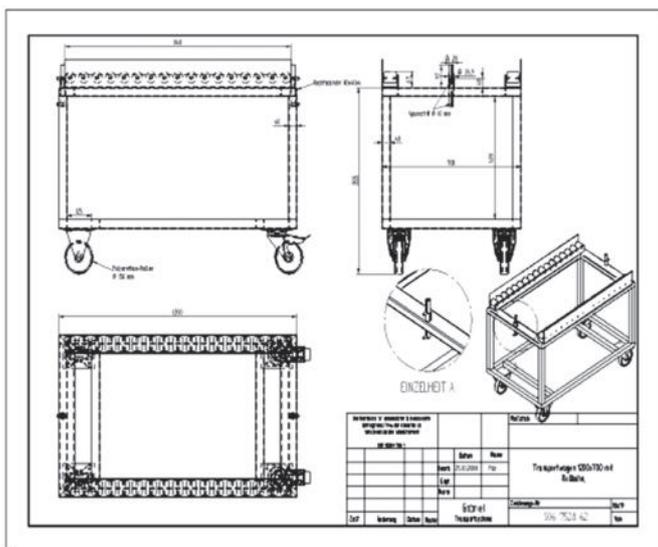

Wenn Sie Sondertransportgeräte suchen, egal welcher Art, wir helfen Ihnen gerne!


Sonderl

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

Ideen und Realisation bei
ROLLCART




- Regalsysteme schnell und sicher von A nach B transportieren
- Gangbreite von weniger als 2 m
- Einsatz als Transportwagen im Außenbereich und auf ölbehafteten Gängen
- Bewegen des Zugwagens mit Hand oder Stapler
- Transportwagen mit Staplerzinkenverfahren, die Räder müssen dann immer gerade ausgerichtet sein

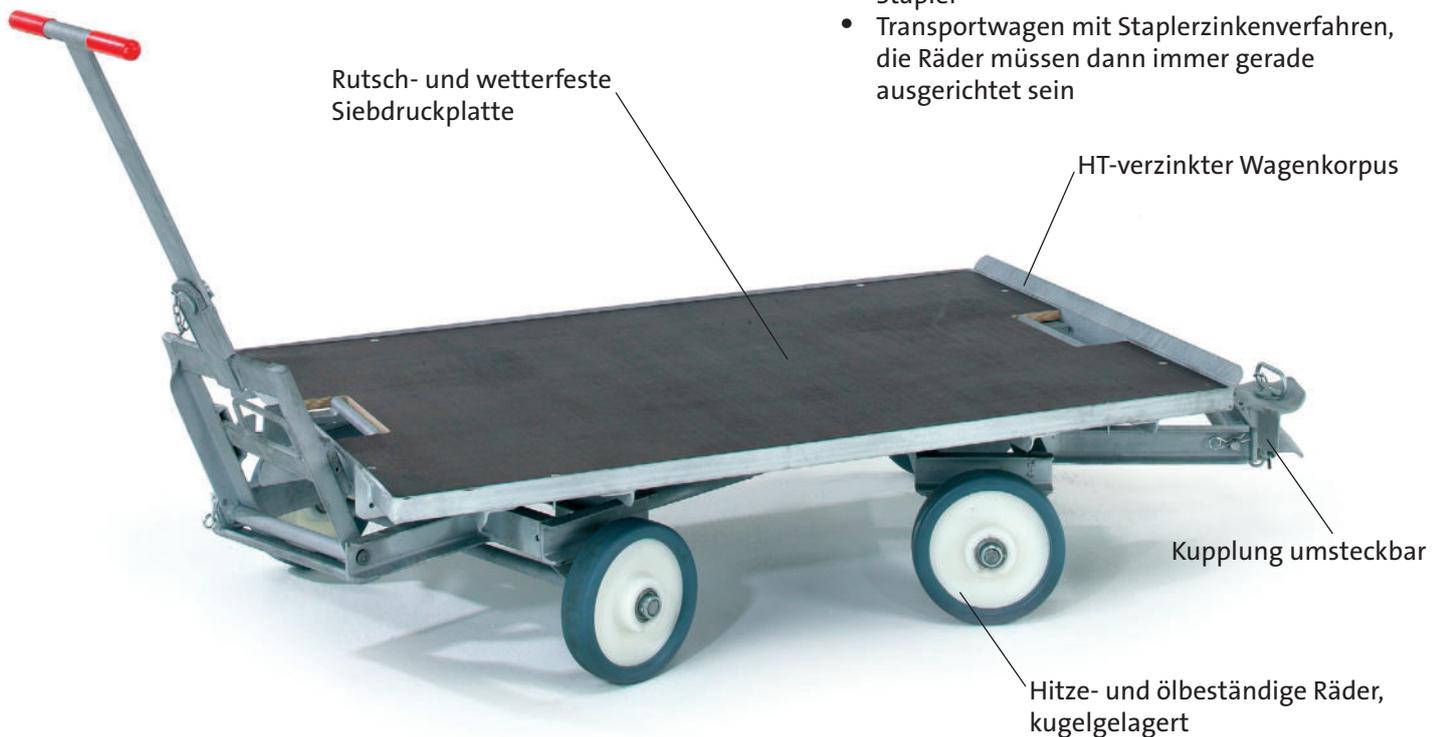

Durch Senkrechtstellen der Deichsel sind die Räder automatisch gerade ausgerichtet

Deichseladapter für den Handbetrieb

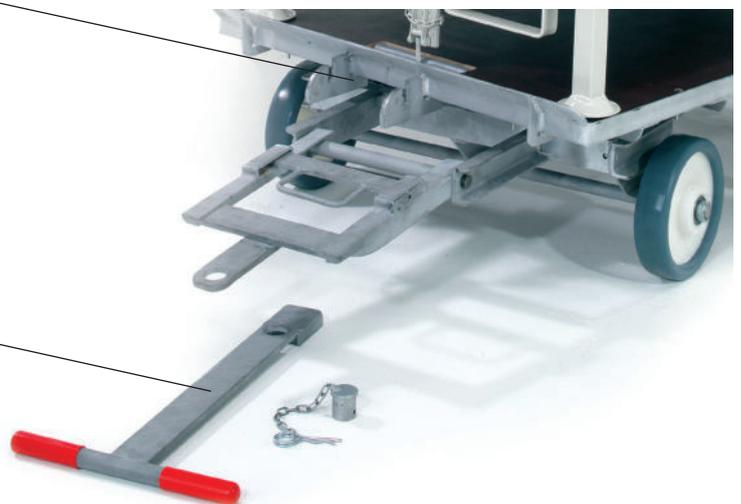


ösungen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

Eine rundum komplette Lösung von
ROLLCART



Schiebebügelwagen mit
Polyamidbereifung, kugelgelagert



Schnelles und sicheres Arretieren der
Regalsysteme auf dem Zugwagen

Etagenböden variabel
alle 100 mm einschraubbar



Die Zeit von der Anfrage des Kunden bis zur Auslieferung der oben abgebildeten Transport- und Lagerlösung
betrug incl. Entwicklung und Konstruktion ca. 8 Wochen.

Sonderl

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

- Rollwagen für Spezialbehälter
- Radschutz zwingend notwendig
- Rollwagen muss auf der Stelle dreh- und wendbar sein und trotzdem spurgenau fahren
- Rollwagen muss mit einer Totmannbremse ausgerüstet sein
- Festgeschriebene Außenabmaße, da Rollbehälter in speziellen Zugwagen transportiert werden
- Einsatz des Rollwagens auf abschüssiger Fläche



ösungen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!



Über ein intelligent konstruiertes Hebelsystem bremsst der Rollwagen, beim Loslassen des Schiebegriffs, binnen weniger 1/100 Sekunden ab. Die Bremskraft, welche direkt auf jedes der beiden Räder aufgebracht wird, beträgt ca. 2500 N (ca. 250 kg)!!!



Um die Bremse zu entriegeln, benötigt der Bediener nur einen Kraftaufwand von ca. 70 N (ca. 7 kg)!!!

Unglaublich aber wahr!!!

Realisiert von



Sonderl

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

- Schiebebügelwagen für den Nahrungsmittelbereich
- Einsatz in Feuchträumen und Ausstellungsbereichen
 - Robuster Einsatzbereich im Einklang mit tollem Design
- Festgeschriebene Außenabmaße
- Rollwagen muss mit Totmannbremse ausgerüstet sein



ösungen

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

Lenkräder mit Zentralfeststeller, die mit einem Hebelmechanismus beim Loslassen des Schiebegriffes gebremst werden.



- Ladefläche aus Edelstahl
- Schiebegriff aus Edelstahl
- Seiten- und Stirnwände aus Lochblech
- Räder mit Fadenschutz und spurloser Bereifung

Kraftaufwand zum Entriegeln der Totmannbremse ca. 70 N (7 kg)!

Entwickelt, konstruiert und gefertigt von



Stichwortverzeichnis

Alle Transportgeräte von ROLL CART im Überblick von A-Z

A

Ablasshahn	26, 52
Abrollkipper	52
Aktentransportwagen	83
Alukarren	86-87
Alu-Magazinwagen.....	86
Alu-Schrankwagen.....	54
Alu-Tischwagen.....	86
Anhängerkupplung	19, 50, 61

B

Beistellwagen	46-51
Blechkastenwagen	52-54
Bockrollen	90-92
Bordwandwagen	14
Bürowagen	82-84

C

C&C-Wagen	16
-----------------	----

D

Deichsel	19, 50, 85
Doppel-Stirnwandwagen..	13-15, 20-21
Dornträger	41
Drahtkastenwagen	54
Drahtkorb	16, 85
Dreiwandwagen	14-15, 20-21

E

Edelstahlwagen	88-89
Einhängedeichsel	50
Einsteckbügel	56
Einsteckrungen	21, 63-65
Ersatz-Kunststoffkasten	85
Ersatz-Kunststoffmulde	51
ESD-Wagen/Karren	80-81
Etagenwagen	42-45
Eurokästen	47, 85
Eurokasten-Fahrrahmen.....	50
Eurokasten-Roller	50
Eurokasten-Wagen	47

F

Fahrradanhänger	59
Fahrrahmen	50
Faltbarer Tischwagen	24
Fasskarren	69, 81
Fasskippsbock.....	68
Fasskipper	68
Fassroller	69

G

Gabelträger	41
Gerätekarren	75
Gitterklappkarre	78
Gitter-Regalwagen.....	55, 81
Gitterschrankwagen	55, 81
Griffroller	51

H

Handkarren	58
Handpritschenwagen	60-61
Hebelroller	17
Hebelstange.....	68
Höhenverstellbare Tischwagen	29
Holzkastenwagen	54
Holzsackkarren	79

I

Industrie-Anhänger	62-63
--------------------------	-------

K

Kastenwagen	14, 52-54
Kistenroller	49
Klappbügelwagen	13, 86
Klappkarren	78, 86
Klapp-Stapelkarre.....	72
Klapp-Treppenkarre	74
Kommissionierwagen	46-51
Kunststoffmulde	51
Kupplung	19, 50, 61

L

Lagesichtkästen	40, 48
Längswandwagen	14
Langmaterial-Anhänger	64
Langmaterial-Roller	65
Lastenroller	13
Lenkrollen	90-92
Lochplatten-Aufbau und Zubehör	32-37
Lufträder	92

M

Magazinwagen	13, 86
Materialkasten	41
Montagehilfswagen	48
Montagewagen	27
Multiwände und Zubehör	32-40

O

Ölauffangwanne	68
----------------------	----

P

Paketroller	78
Paketwagen	45
Paletten-Fahrgestelle	19, 50
Palettenfüße	56
Plattenkarren	57
Plattenroller	57
Plattenständer	56
Plattenwagen	56
Plattformwagen	12, 20-21
Propangasflaschenroller.....	71

R

Räder/Rollen	90-92
Regalwagen	55, 81
Reifenkarre	76
Rohrstirnwandwagen	12
Rohrträger	41
Rollplatten	17
Rollpulte	84
Rollschränke	27
Rungenwagen	21

S

Schiebebügelwagen.....	12-13, 20, 80, 86
Schlitzzplatten-Aufbau und Zubehör ...	38-40
Schrankwagen	54-55, 81
Schreibtafel	85
Schubladen-Einteilungs-Set	27-31
Schutzleiste	85
Schwerlast-Industrieanhänger	62-63
Selbstkipper	52-53
Sichtlagerkästen	40, 48
Stahlflaschenkarren	70-71
Stahlflaschenroller	70
Stahlflaschenständer	70
Stahlrohrsackkarren	76-77, 81
Stapelkarren	72-73, 87
Stehpulte	84
Stirnwandwagen	13-15, 20-21, 80
Stuhlkarren	73

T

Tischwagen	22-26, 29, 80, 88-89
Totmannbremse	12, 25
TPE-Räder	90
Tragholm	75
Treppenkarren	74-75, 87
Trittstufen an Tischwagen	23

V


Vierwandwagen	14-15, 20-21
Vollgummiräder	90

W

Wellenträger	41
Werkstattwagen	26, 28-31
Werkstückwagen	41
Werkzeughalter	33-39
Werkzeugkasten	70-71

Z

Zentralstop.....	10
Zinkblech-Ladefläche	56, 85
Zubehör	85
Zugdeichsel.....	19, 50, 85
Zubringer.....	48
Zugöse	61
Zweiwandwagen	14

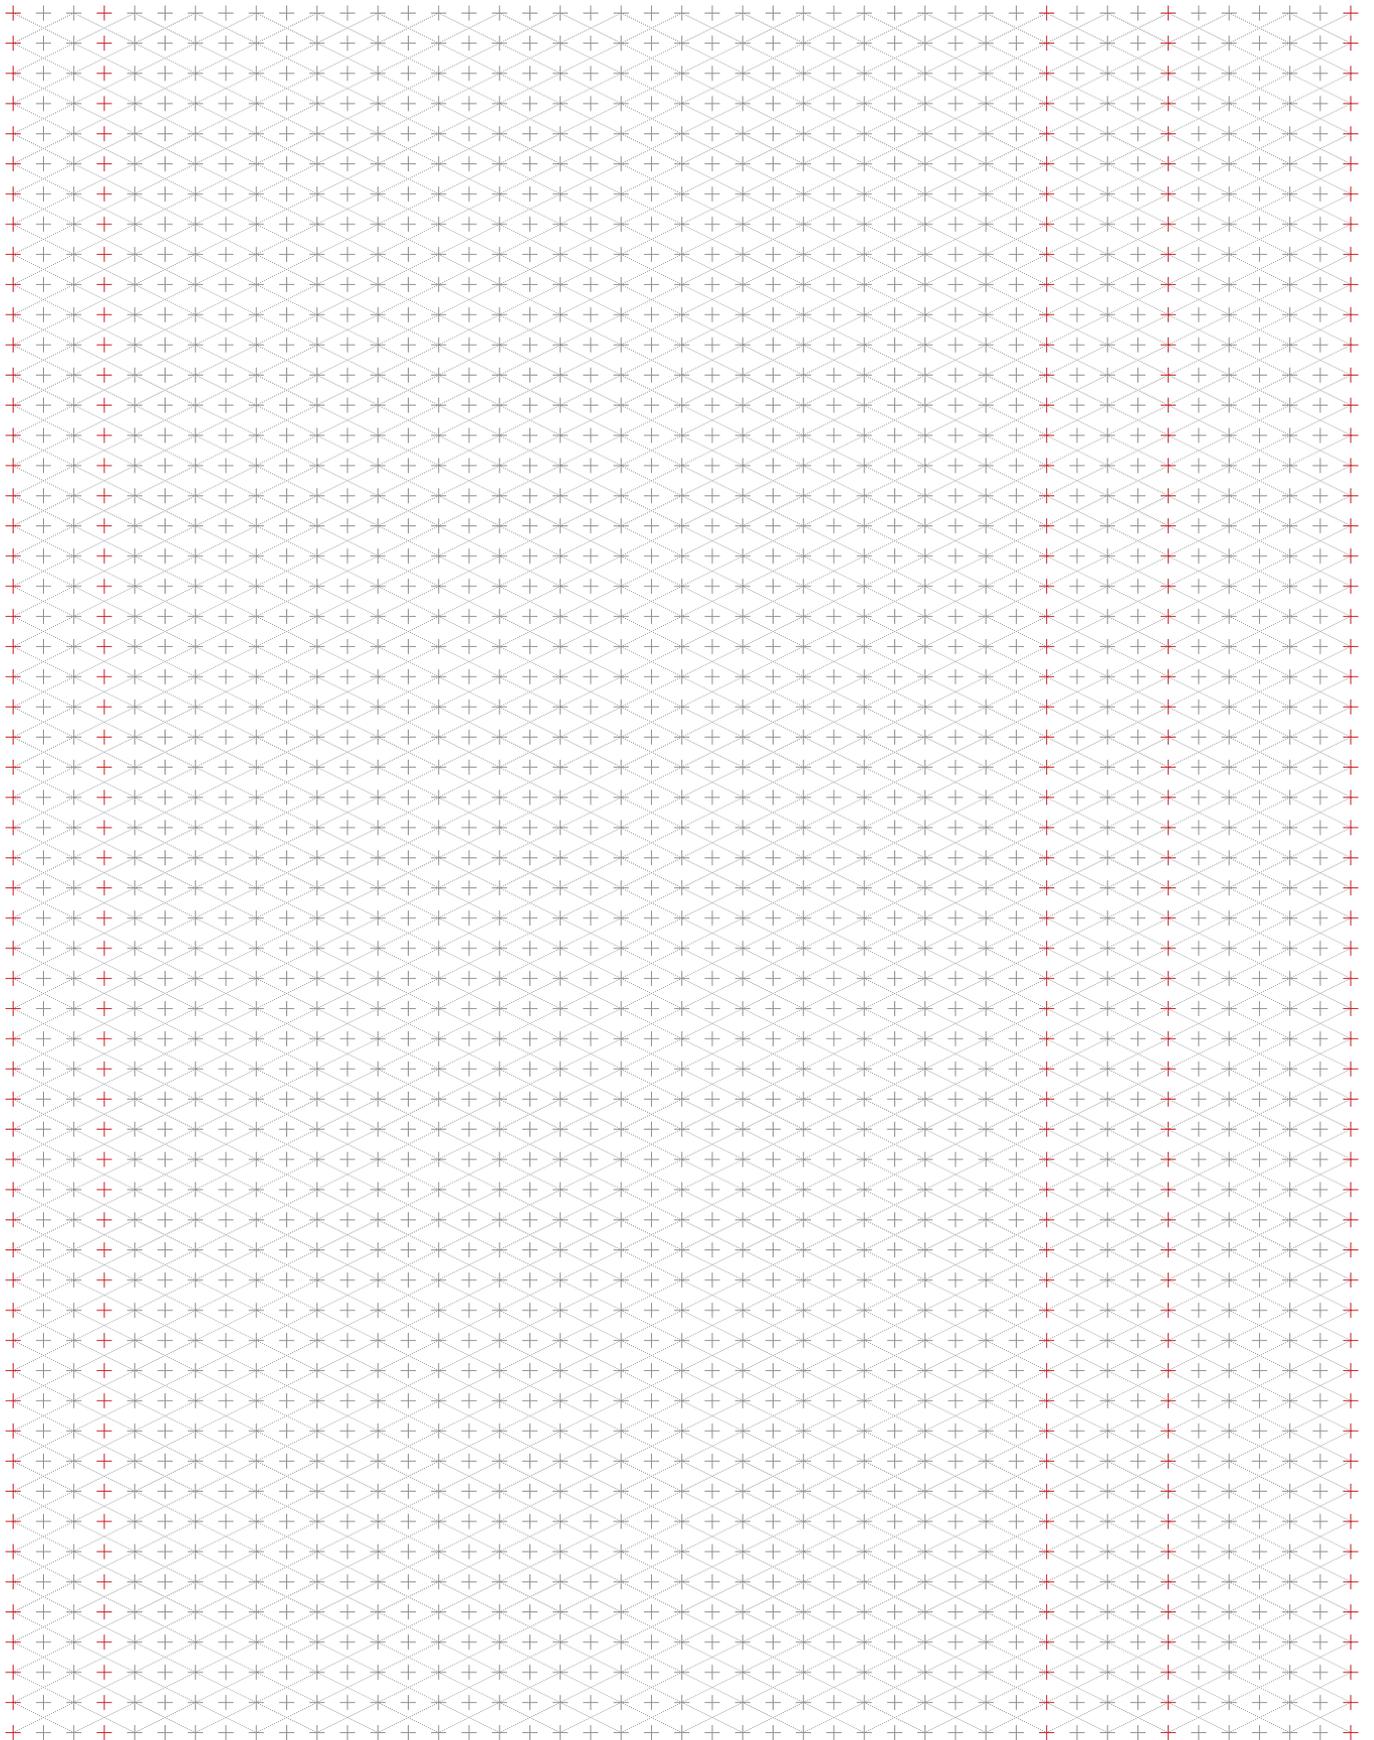

D.T.E. CONCEPT GmbH

Gartenstrasse 115a · CH-4132 Muttenz / BL

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

www.dte-concept.ch

office@dte-concept.ch

