


stabaArte Depotschiebewände sind ideal geeignet, um verschiedenformatige Gemälde, Graphiken und Zeichnungen sorgfältig und sicher zu lagern.

Die umfangreiche Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Systemen als Decken- und als bodengeführte Anlagen in unterschiedlichen Ausführungen. Für höchste Ansprüche geeignet sind die, von der Decke abgehängten, schwingungs- und erschütterungsfreien Depotschiebewände mit Kugelbushenführung.

Sicherheit und höchste Mobilität sind hier auch bei maximaler Belastung gewährleistet.

stabaArte Depotschiebewände ermöglichen individuelle Lösungen, die der jeweiligen Aufgabenstellung und Gebäudesituation angepasst sind.

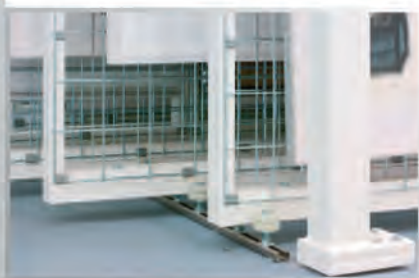

stabaArte Depot Sliding Panels are the ideal solution for securely storing paintings of any size and shape.

The manifold product-range offers a multiplicity of systems: floor-guided, freestanding, and ceiling-hung. All are available with interchangeable features allowing you to get just what you need. If your needs change, our Depot sliding panels can change with you. Our shock-absorbing and vibration free ball-bearing system represents the top of the line of two-dimensional art storage. Safety, flexibility, and ease of use are guaranteed even at great dimensions and maximum load.

stabaArte Depot Sliding Panels offer individual solutions, tailored to fit your unique storage needs and facility conditions.

stabaArte paneles deslizantes ofrecen un sistema ideal para almacenar de forma segura y cuidadosa cuadros, obra gráfica y dibujos de diferentes tamaños.

Una amplia gama de productos posibilita numerosos sistemas, ya sean guiados desde el suelo o desde el techo. Los paneles deslizantes, libres de oscilaciones y vibraciones, con sistema de guía a través de rodamientos de bolas, son aptos para cumplir con las más altas exigencias. Garantía de seguridad con la máxima movilidad, incluso con cargas pesadas.

stabaArte paneles deslizantes facilitan soluciones individuales, adecuándose a la finalidad de cada proyecto y a las características del espacio a ocupar.



PAROI COULISSANTE DE STOCKAGE

FR

Les parois coulissantes de stockage **stabaArte** sont idéalement appropriées pour entreposer avec le plus grand soin et la sécurité requise les peintures, travaux graphiques et dessins dans des formats les plus divers.

Cette volumineuse gamme de produits embrasse un grand nombre de systèmes basés sur le choix de la nature de guidage au sol ou au plafond, ceci étant défini lors de la commande. Pour répondre aux plus hautes exigences, les murs coulissants de stockage sont suspendus au plafond sur des coulissants équipés de roulement sur billes ce qui les rend exempts de chocs et vibrations. Sécurité et extrême mobilité sont véritablement au rendez-vous même sous les charges maximales.

Les parois coulissantes de stockage **stabaArte** permettent des solutions individualisées, adaptées respectivement à l'art du stockage et aux spécificités des bâtiments qui les reçoivent.

PARETI SCORREVOLI PER DEPOSITO

IT

Le pareti scorrevoli per deposito **stabaArte** sono ideali per lo stoccaggio accurato e sicuro di dipinti in diversi formati, grafici e disegni.

L'ampia paletta di produzione comprende una pluralità di sistemi come costruzioni con conduzione a controsoffitto oppure a pavimento in diverse realizzazioni. Le pareti scorrevoli per deposito pendenti dal controsoffitto, libere di oscillazioni e vibrazioni, con conduzione a scatola con cuscinetti a sfera s'adattano alle più alte esigenze. Persino con carico massimo si garantiscono sicurezza e massima mobilità.

La pareti scorrevoli per deposito **stabaArte** rendono possibili delle soluzioni individuali, adattate alle rispettive esigenze e condizioni degli edifici.



Produktinformation Depotschiebewände, bodengeführt

System **stabaArte Depotschiebewände, System BF**

Das **stabaArte BF System** ermöglicht die Kombination mehrerer Baugruppen zu einem kompletten Depotschiebewandsystem.

Die Lastabtragung erfolgt über ein Führungsschienensystem direkt auf den Fußboden.

Gelagert werden hängende Exponate wie Gemälde, Graphiken etc..

Das **stabaArte BF System** ist GS-zertifiziert.



stabaArte Depotschiebewände - System BF


Systembeschreibung

1. Stützsystem

- 1.1 Auf den Boden aufgestellte, leichte Stahlkonstruktion mit Stützen und Profilen oder Trägern
oder
- 1.2 An der Decke befestigte, leichte Stahlkonstruktion mit Profilen oder Trägern

2. Führungssystem

- 2.1 Führung durch im Boden (Estrich) oder Podest integrierte Rundschienen; Verlegung im Depot- als auch im Auszugsbereich der Anlage; Seitliche Führung der Depotschiebewände durch am Stützsystem befestigte Führungsrohre und an den Depotschiebewänden befestigte Rollen verhindern seitliches Umkippen

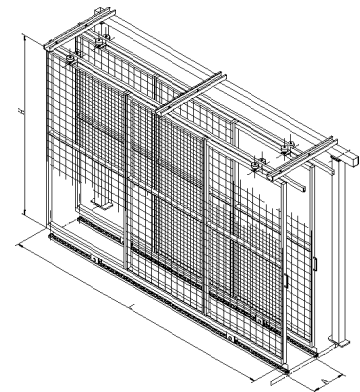

3. Depotschiebewände

- 3.1 Schiebewände aus Rechteckrohren in verwindungsfreier Rahmenbauweise mit emissionsfreier Pulverbeschichtung in RAL-Standardfarben; beidseitig aufgeschraubtes, galvanisch glanzverzinktes Gitter zur Realisierung einer glatten, durchgehenden Hängefläche
Gitterraster: 100 x 100 x 4mm, 100 x 100 x 5 mm,
50 x 50 x 4 mm, 50 x 50 x 5 mm,
100 x 50 x 4 mm, 100 x 50 x 5 mm
- 3.2 Alternative zu 3.1 (nur auf Kundenwunsch):
Rahmenbauweise wie vor mit beidseitig aufgeschweißtem Gitter, emissionsfrei pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben oder komplett galvanisch glanzverzinkt
- 3.3 Standardbreiten 50 oder 80 mm für eine optimale Hinterlüftung der Exponate
Sonderabmessungen auf Anfrage
- 3.4 Ein Handgriff pro Schiebewand

4. Endanschlagsdämpfung

4.1 beidseitig an den Depotschiebewänden verwendete Gummipuffer oder gefederte Gummipuffer in verschiedenen Varianten

5. Optionen

- Auf das System abgestimmte Bilderhaken erhältlich
- Statischer Nachweis auf Wunsch
- Gitterraster auf Kundenwunsch

6. Vorteile

- Einfache Lagerung und Bewegung durch Führungsschienen im Boden
- Leichtgängigkeit
- Optimale Raumnutzung, hohe Kapazität
- Verwindungsfreie Konstruktion
- Emissionsfreie Oberflächen durch Pulverbeschichtung oder galvanische Verzinkung
- Optimale Hinterlüftung der Exponate
- Lange Lebensdauer bei minimaler Wartung
- Optimale und flexible Hängung der Exponate durch verschiedene Gitterraster
- Durchgehende, glatte Hängefläche; keine großflächigen Störkonturen bei der Hängung

7. Nachteile

- Durchgehendes Führungsschienensystem im Boden (auch im Auszugsbereich)
- Keine Veränderung der Achsabstände der Depotschiebewände zu einem späteren Zeitpunkt mehr möglich

Produktinformation Depotschiebewände, deckengeführt

System **stabaArte Depotschiebewände, System CF**

Das **stabaArte CF System** ermöglicht die Kombination mehrerer Baugruppen zu einem kompletten Depotschiebewandsystem.

Die Lastabtragung erfolgt direkt an der Decke oder über eine Stahlkonstruktion auf den Fußboden.

Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, ist eine problemlose Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und die individuellen Kundenwünsche möglich. Gelagert werden hängende Exponate wie Gemälde, Graphiken etc..

Das **stabaArte CF System** ist GS zertifiziert.



stabaArte Depotschiebewände - System CF

Systembeschreibung

1. Tragekonstruktionen zur Aufnahme des Führungssystems



- 1.1 An der Decke befestigte Montageschienen mit abgehängenen Profilen oder
- 1.2 An der Decke befestigte Rohrkonstruktion mit abgehängenen Trägern gemäß statischer Berechnung oder
- 1.3 Auf dem Boden aufgestellte Stahlkonstruktion mit Stützen und Trägern gemäß statischer Berechnung

2. Führungssystem zum Verschieben der Depotschiebewände

- 2.1 An den Trägern oder Profilen befestigte C-Profilführungen mit Rollapparaten, angepasst an die Last der Exponate, für einfache Lagerung und Bewegung

3. Depotschiebewände

- 3.1 Schiebewände aus Rechteckrohren in verwindungsfreier Rahmenbauweise mit emissionsfreier Pulverbeschichtung in RAL-Standardfarben; beidseitig aufgeschraubtes, galvanisch glanzverzinktes Gitter zur Realisierung einer glatten, durchgehenden Hängefläche
Gitterraster: 100 x 100 x 4mm, 100 x 100 x 5 mm,
50 x 50 x 4 mm, 50 x 50 x 5 mm,
100 x 50 x 4 mm, 100 x 50 x 5 mm
- 3.2 Alternative zu 3.1 (nur auf Kundenwunsch):
Rahmenbauweise mit beidseitig aufgeschweißtem Gitter, emissionsfrei pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben oder komplett galvanisch glanzverzinkt
- 3.3 Standardbreite 50 mm für eine optimale Hinterlüftung der Exponate
Sonderabmessungen auf Anfrage
- 3.4 Ein Handgriff pro Schiebewand

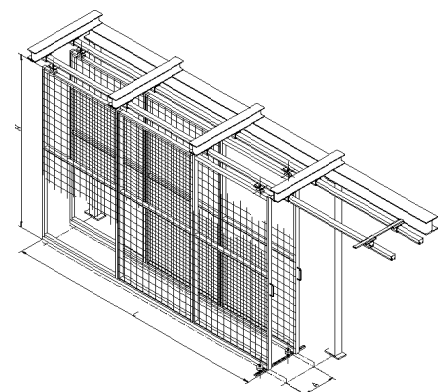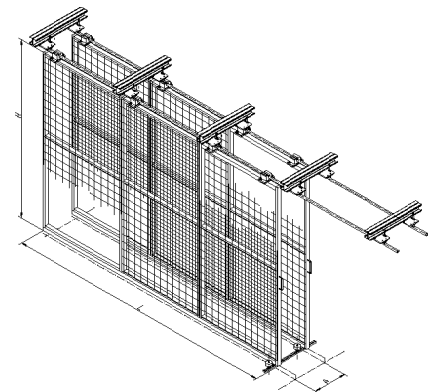

DSW, mit Stahlkonstruktion

4. Seitliche Führung der Depotschiebewände

4.1 zwei fest am Boden verankerte Führungsrollen verhindern das seitliche Auslenken der Depotschiebewände
Anordnung der Rollen gewährleistet eine uneingeschränkte Bewegungsfläche für den Bediener

4.2 zusätzlich zu Pos. 4.1 bei höheren, schwereren und längeren Depotschiebewänden:

gasdruckgefederte Rollen im Frontbereich zur Vermeidung von Schwingungen beim Verfahren der Wände

5. Endanschlagsdämpfung

5.1 beidseitig an den Depotschiebewänden verwendete Gummipuffer oder gefederte Gummipuffer
in verschiedenen Varianten

6. Optionen

- Auf das System abgestimmte Bilderhaken erhältlich
- Statischer Nachweis auf Wunsch
- Gitterraster auf Kundenwunsch
- einfache, vorgesetzte und gefederte Rolle als verbesserte Auszugsführung bei leichter Depotschiebewandausführung

7. Vorteile

- Einfache Lagerung und Bewegung durch C-Profilführung mit Rollapparaten
- Leichtgängigkeit
- Optimale Raumnutzung, hohe Kapazität
- Verwindungsfreie Konstruktion
- Emissionsfreie Oberflächen durch Pulverbeschichtung oder galvanische Verzinkung
- Optimale Hinterlüftung der Exponate
- Lange Lebensdauer bei minimaler Wartung
- Von Schienen freigehaltener Boden im Auszugsbereich
- Optimale und flexible Hängung der Exponate durch verschiedene Gitterraster
- Durchgehende, glatte Hängefläche; keine großflächigen Störkonturen bei der Hängung
- Veränderung der Achsabstände der Depotschiebewände auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich!

Produktinformation Depotschiebewände, deckengeführt

System **stabaArte Depotschiebewände, System Galerie E**

Das **stabaArte CF Galerie E** ermöglicht die Kombination mehrerer Baugruppen zu einem kompletten Depotschiebewandssystem.

Die Lastabtragung erfolgt direkt an der Decke oder über eine Stahlkonstruktion auf den Fußboden.

Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, ist eine problemlose Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und die individuellen Kundenwünsche möglich.

Gelagert werden hängende Exponate wie Gemälde, Graphiken etc..

Für das System **stabaArte CF Galerie E** liegt ein Gebrauchsmusterschutz vor.



stabaArte Depotschiebewände - System Galerie E


Systembeschreibung

1. Tragekonstruktionen zur Aufnahme des Führungssystems

- 1.1 An der Decke befestigte Halfenschienen mit abgehängenen Profilen
oder
- 1.2 An der Decke befestigte Rohrkonstruktion mit abgehängenen Trägern
gemäß statischer Berechnung
oder
- 1.3 Auf dem Boden aufgestellte Stahlkonstruktion mit Stützen und Trägern
gemäß statischer Berechnung

2. Führungssystem zum Verschieben der Depotschiebewände

- 2.1 An den Trägern oder Profilen befestigte C-Profilführungen mit
Rollapparaten, angepasst an die Last der Exponate, für einfache
Lagerung und Bewegung

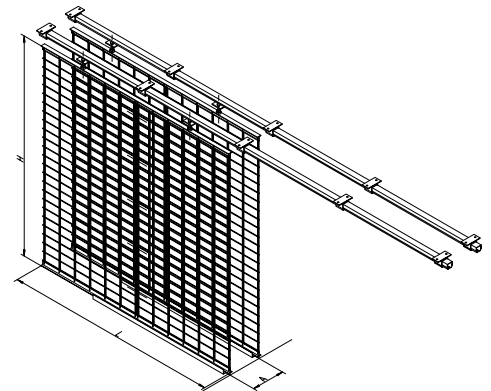

3. Depotschiebewände

- 3.1 Schiebewände aus selbsttragenden Doppelstabgittern ohne Rahmenkonstruktion
in Ausführung feuerverzinkt
Gitterraster: 200 x 50 x 8/6 mm
Standardbreite: 22 mm

4. Seitliche Führung der Depotschiebewände

- 4.1 Als Führung der Depotschiebewände gegen seitliches Auslenken dient eine feuerverzinkte U-Schiene.
Jede Schiebewand wird ausschließlich in gesamter Tiefe der Parkposition geführt, was eine
uneingeschränkte Bewegungsfläche für den Bediener gewährleistet.

5. Endanschlagsdämpfung

- 5.1 beidseitig an den Depotschiebewänden verwendete Gummipuffer oder gefederte Gummipuffer
in verschiedenen Varianten

6. Optionen

- Auf das System abgestimmte Bilderhaken erhältlich
- Statischer Nachweis auf Wunsch
- Emissionsfreie Pulverbeschichtung in RAL-Standardfarben auf Wunsch

7. Vorteile

- Einfache Lagerung und Bewegung durch C-Profilführung mit Rollapparaten
- Leichtgängigkeit
- Optimale Raumnutzung, hohe Kapazität
- Schmale und somit platzsparende Konstruktion von nur 22 mm je Schiebewand
- Emissionsfreie Oberflächen durch Pulverbeschichtung auf Wunsch
- Lange Lebensdauer bei minimaler Wartung
- Von Schienen freigehaltener Boden im Ausszugsbereich
- Durchgehende, glatte Hängefläche; keine großflächigen Störkonturen bei der Hängung
- Veränderung der Achsabstände der Depotschiebewände auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich!

Produktinformation Depotschiebewände, deckengeführt

System **stabaArte Depotschiebewände, System Star**

Das **stabaArte Star System** ermöglicht die Kombination mehrerer Baugruppen zu einem kompletten Depotschiebewandsystem.

Die Lastabtragung erfolgt direkt an der Decke oder über eine Stahlkonstruktion auf den Fußboden.

Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, ist eine problemlose Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und die individuellen Kundenwünsche möglich.

Gelagert werden hängende Exponate wie Gemälde, Graphiken etc..

Das **stabaArte Star System** ist GS zertifiziert.



stabaArte Depotschiebewände - System Star

Systembeschreibung

1. Tragekonstruktionen zur Aufnahme des Führungssystems



- 1.1 An der Decke befestigte Montageschienen mit abgehängenen Profilen oder
- 1.2 An der Decke befestigte Rohrkonstruktion mit abgehängenen Trägern gemäß statischer Berechnung oder
- 1.3 Auf dem Boden aufgestellte Stahlkonstruktion mit Stützen und Trägern gemäß statischer Berechnung

2. Führungssystem zum Verschieben der Depotschiebewände

- 2.1 An den Trägern oder Profilen befestigte Präzisionswellen mit Kugelbüchsen, angepasst an die Last der Exponate, für schwingungs- und erschütterungsfreie Lagerung und Bewegung

3. Depotschiebewände

- 3.1 Schiebewände aus Rechteckrohren in verwindungsfreier Rahmenbauweise mit emissionsfreier Pulverbeschichtung in RAL-Standardfarben; beidseitig aufgeschraubtes, galvanisch glanzverzinktes Gitter zur Realisierung einer glatten, durchgehenden Hängefläche
Gitterraster: 100 x 100 x 4mm, 100 x 100 x 5 mm,
50 x 50 x 4 mm, 50 x 50 x 5 mm,
100 x 50 x 4 mm, 100 x 50 x 5 mm
- 3.2 Alternative zu 3.1 (nur auf Kundenwunsch):
Rahmenbauweise mit beidseitig aufgeschweißtem Gitter, emissionsfrei pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben oder komplett galvanisch glanzverzinkt
- 3.3 Standardbreiten 50 oder 80 mm für eine optimale Hinterlüftung der Exponate
Sonderabmessungen auf Anfrage
- 3.4 Ein Handgriff pro Schiebewand

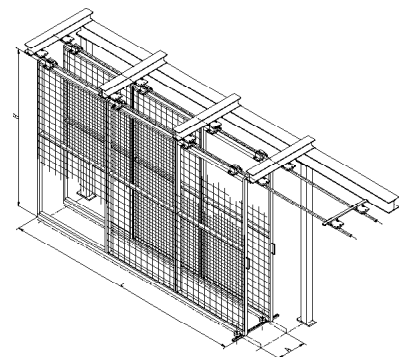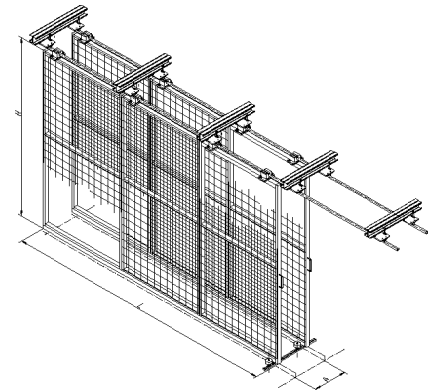

DSW, mit Stahlkonstruktion

4. Seitliche Führung der Depotschiebewände

4.1 zwei fest am Boden verankerte Führungsrollen verhindern das seitliche Auslenken der Depotschiebewände
Anordnung der Rollen gewährleistet eine uneingeschränkte Bewegungsfläche für den Bediener

4.2 zusätzlich zu Pos. 4.1 bei höheren, schwereren und längeren Depotschiebewänden:
gasdruckgefederte Rollen im Frontbereich zur Vermeidung von Schwingungen beim Verfahren der Wände

5. Endanschlagsdämpfung

5.1 beidseitig an den Depotschiebewänden verwendete Gummipuffer oder gefederte Gummipuffer
in verschiedenen Varianten
oder

5.1 pneumatische, auf die Lasten der Depotschiebewände einstellbare, Gasdruckdämpfer

6. Optionen

- Auf das System abgestimmte Bilderhaken erhältlich
- Statischer Nachweis auf Wunsch
- Gitterraster auf Kundenwunsch
- einfache, vorgesetzte und gefederte Rolle oder gasdruckgefederte Frontrolle als verbesserte Auszugsführung bei leichter Depotschiebewandausführung

7. Vorteile

- Schwingungs- und erschütterungsfreie Lagerung und Bewegung durch Liniearführung und Kugelbüchsen
- Erschütterungsfreies Erreichen der Endposition beim Verfahren durch justierbare Gasdruckdämpfer (5.1)
- Hohe Leichtgängigkeit
- Optimale Raumnutzung, hohe Kapazität
- Verwindungsfreie Konstruktion
- Emissionsfreie Oberflächen durch Pulverbeschichtung oder galvanische Verzinkung
- Optimale Hinterlüftung der Exponate
- Gleichmäßige Lastverteilung an die Gebäudedecke bei direkter Lasteinleitung
- Lange Lebensdauer bei minimaler Wartung
- Von Schienen freigehaltener Boden im Auszugsbereich
- Optimale und flexible Hängung der Exponate durch verschiedene Gitterraster
- Durchgehende, glatte Hängefläche; keine großflächigen Störkonturen bei der Hängung
- Veränderung der Achsabstände der Depotschiebewände auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich!



www.dte-concept.ch
office@dte-concept.ch

D.T.E. CONCEPT GmbH
Gempenweg 13 · CH-4107 Ettingen
Telefon +41 61 811 80 08
Fax +41 61 811 80 09

