


Steckregal converto + quickfit, Sichtlagerkasten (SLK), Magazinschrank, Teilelager, Transportbehälter by mauser möbel

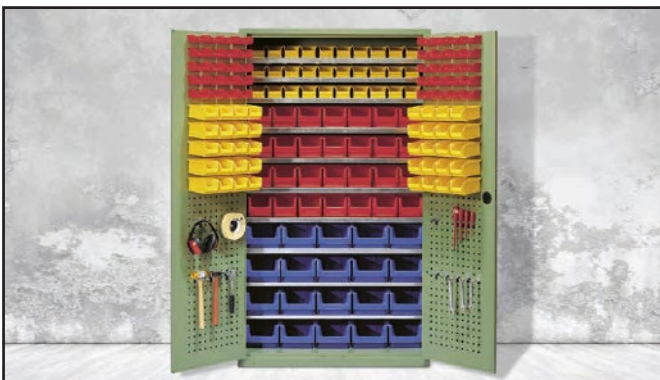

Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser




Die Historie.

1929. Dr. Alfons Mauser.

Die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel hat bei mauser mehr als acht Jahrzehnte Tradition. 1929 wurden unter der Regie des Firmengründers Dr. Ing. Alfons Mauser erste Erfolgsmodelle aus Stahl gefertigt. Dazu gehörte der heute weltbekannte Freischwinger.

Die 50er Jahre. Siegeszug der berühmten mauser Tonnenmöbel.

Neue Produktionstechniken führten in den 1950ern zur Erweiterung des Sortiments. Die noch heute unter Liebhabern hoch gehandelten mauser Tonnenmöbel aus Stahl eroberten mit ihrem edlen Design und ihrer vorbildlichen Qualität die Chefbüros und Kontore von Industriekonzernen und Verwaltungen.

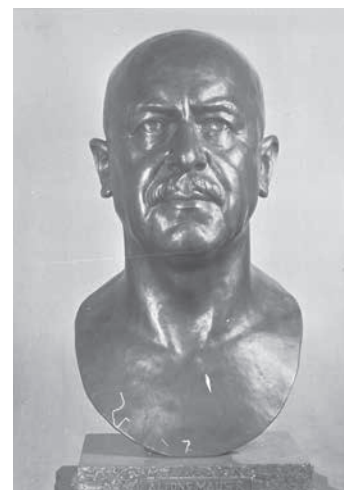

Dr. Ing. Alfons Mauser.
Firmengründer.





Die wilden 60er und 70er. Eroberung der Marktsegmente Büro, Lager und Archiv.

Nach den Wirtschaftswunderjahren baute die Qualitätsmarke mauser die Kompetenz in der Einrichtung von Büros, Wartezonen, Bibliotheken, Material- und Warenlager, Archiven und Werkstätten intensiv aus. mauser Stahlmöbel, Regale, Schränke und Behälter aus dieser Zeit findet man noch heute in vielen Betrieben, dank der hohen Verarbeitungsqualität, die schon damals eine wichtige Unternehmensmaxime darstellte.

Ab den 80er Jahren. Modulare Einrichtungssysteme für Büro, Kanzlei und Praxis.

In den 1980er Jahren erfolgte eine umfangreiche, zeitgemäße Anpassung der Produktpalette. Speziell für das Büro begann mauser mit der Herstellung modularer Einrichtungssysteme aus Stahl – vom Arbeitsplatz mit Container bis hin zum variablen Schranksystem. Passend dazu wurden flexible Komplettsysteme für Lagerräume und Archive gefertigt.

Die Gegenwart. Modernste Lösungen für mehr Effizienz.

Das kompakte Rollregal elegant move, das im Büro wertvolle Quadratmeter spart. Das Stauraumsystem kontoro, das durch Stapelbarkeit mehr Platz auf begrenzter Fläche schafft. Ergonomische Steh-/Sitzarbeitsplätze, die die Gesundheit erhalten und eine dynamische Arbeitsweise unterstützen.

All dies sind Beispiele für Innovationen, die gezielt auf den Einrichtungsbedarf der Zukunft eingehen und damit nachhaltige, intelligent durchdachte Lösungen bieten.

Nach dem Motto: Möbel, die mitdenken!



Dr. Martin Sagel,
Geschäftsführer

Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser



Klar im Vorteil – Stahlmöbel von mauser. Für alle Branchen.

Möbel, die mitdenken.

Stahlmöbel von mauser sind so konstruiert, dass sie einen spürbaren Beitrag zu mehr Effizienz, Ordnung und Komfort leisten. Der hohe mauser Qualitätsstandard garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit für jede Produktkomponente.

Vorsprung durch Stahl. Stahlmöbel...

- bieten außergewöhnliche Designmöglichkeiten wie besonders schlanke Linien und feinste Radien.
- bleiben verwindungsfrei und stabil – selbst nach vielen Umzügen.
- sind verschleißfrei. Vom Scharnier, das nicht ausreißt, bis zum Fachboden, der nicht durchbiegt.
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.
- können zur Anpassung an Corporate-Design-Vorgaben mit jedem individuellen Farbton pulverbeschichtet werden, sogar bei Stückzahl 1 und mit unterschiedlichen Farben für zum Beispiel Schrankkorpus und Schrankfront.
- erlauben Ästhetik in Einrichtungsbereichen, die frei von Brandlasten sein müssen.
- stehen für Präzision. Schubladen zum Beispiel verlieren auch nach Jahren nicht ihre Laufkultur.
- sind zu 100 % recycelbar. Und genießen damit den größtmöglichen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit.
- erreichen mit besonderer Akustikausstattung einen äußerst hohen Schallabsorptionsgrad.



Unsere wichtigsten Dokumente.

Das Unternehmen mauser ist zertifiziert nach ISO 9001 sowie 14001 und 50001. Produktserien sind GS-geprüft. Viele tragen das QUALITY-OFFICE-Zeichen. mauser-Möbel sind schadstoffgeprüft, mauser-Regale sind RAL-gütegeprüft (RAL-RG 614).

Ausgezeichnete Formgebung.

mauser arbeitet mit eigenem Designteam und renommierten Produktdesignern zusammen. Das Ergebnis dieser professionellen Vorgehensweise schlägt sich in Design-Awards nieder, zum Beispiel if „Industrie Forum Design“.

Umfassendes Engagement.

mauser engagiert sich aktiv in Verbänden und Organisationen, die sich mit allerneuesten Design-, Markt- und Techniktrends in Büro, Werkstatt, Lager und Archiv beschäftigen. Das dient der kundengerechten Neuentwicklung vieler weiterer Qualitätsprodukte.



Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser



Schnell, kompetent, verbindlich.

48-Stunden-Auftrags-Service.

Von der Auftragserteilung bis zur Bestätigung vergehen im Normalfall nicht mehr als 48 Stunden.

Kundenfreundlicher. Liefer-Service.

Grundsätzlich bestätigt mauser Aufträge mit einer ca.-Lieferwoche, auf Wunsch und nach Abstimmung auch in einer Fix-Lieferwoche – ohne Aufpreis. Auch Tages-Fix-Termine sind auf Anfrage möglich, ab Nettowarenwert von 750,00 € pro Auftrag ist diese Leistung kostenfrei, unter 750,00 € berechnen wir eine Aufwandspauschale von 80,00 € zzgl. ges. MwSt.

Rücknahme-Service. Zug-um-Zug.

Bei Anlieferung neuer mauser-Möbel nehmen wir auf Wunsch ihre alten Stahl-Möbel (Schränke und Regale) zurück und verwerten diese fachgerecht. Die Rücknahme wird nach Aufwand berechnet.







LAGER

Werkzeuglose Montage.

Steckregal **quickfit**



Lager



Stecken statt schrauben.

Stabil bis in die Tiefe.

Montage ohne Werkzeug.

quickfit diagonal ist ein stabiles Steckregal mit Feld-Kreuzdiagonale in jedem zweiten Feld und bereits komplett vormontierten Seitenrahmen. Das macht es zum einfach und werkzeuglos montierbaren Allround-Regal für den professionellen Einsatz in Lager. Robust und sicher bis 800 mm Fachbodentiefe. Belastbar bis zu 1900 kg Feldlast.

Details

- Multifunktionales Steckregal.
- 3 Höhen, 5 verschiedene Tiefen, 3 Belastungsgruppen.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).
- Vormontierte Seitenrahmen aus T-Profilen und Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Rahmen.



- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken- ausbildung und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 330 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Zum Lieferumfang gehören Seitenrahmen, Fachböden, Fachbodenträger, Klemmfüße, Feld-Kreuzdiagonale und Profil- Abdeckkappen.




Die Seitenrahmen sind in spezieller Fügetechnik mit stabilen Tiefenriegeln vormontiert.

Steckregal quickfit diagonal

Fachtiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	325 mm	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	1005 mm	1005 mm	1005 mm	1005 mm	1005 mm

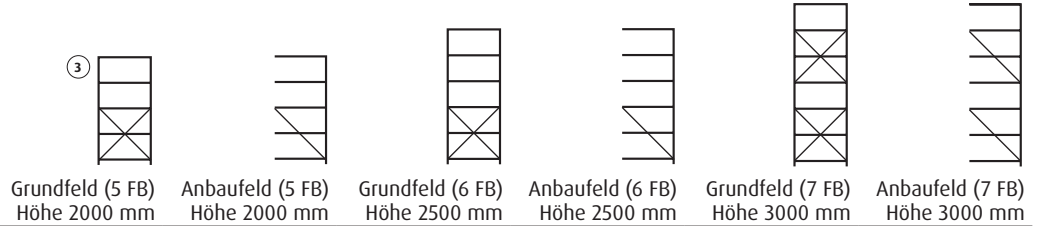
Steckregal quickfit diagonal - lichtgrau
Ausführung


Feldbreite 1000 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600/*1900	1600/*1900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	③ 77900708	77900732	77900709	77900733	77900710	77900734
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900711	77900735	77900712	77900736	77900713	77900737
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900714	77900738	77900722	77900739	77900723	77900740
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900726	77900741	77900727	77900742	77900728	77900743
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900624	77900625	77900626	77900627	77900628	77900629
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900630	77900631	77900632	77900633	77900634	77900635
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900636	77900637	77900638	77900639	77900658	77900659
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900829	77900830	77900831	77900832	77900833	77900834
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 330 kg	77900660	77900661	77900662	77900663	77900664*	77900665*
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 315 kg	77900666	77900667	77900668	77900669	77900670*	77900671*
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 285 kg	77900672	77900673	77900674	77900675	77900676*	77900677*
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 260 kg	77900678	77900679	77900680	77900681	77900706*	77900707*

Steckregal quickfit diagonal - verzinkt
Ausführung


Feldbreite 1000 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600/*1900	1600/*1900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	① 77900715	② 77900744	77900716	77900745	77900717	77900746
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900718	77900747	77900719	77900748	77900720	77900749
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900721	77900750	77900724	77900751	77900725	77900752
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900729	77900753	77900730	77900754	77900731	77900755
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900640	77900641	77900642	77900643	77900644	77900645
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900646	77900647	77900648	77900649	77900650	77900651
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900652	77900653	77900654	77900655	77900656	77900657
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900823	77900824	77900825	77900826	77900827	77900828
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 330 kg	77900682	77900683	77900684	77900685	77900686*	77900687*
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 315 kg	77900688	77900689	77900690	77900691	77900692*	77900693*
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 285 kg	77900694	77900695	77900696	77900697	77900698*	77900699*
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 260 kg	77900700	77900701	77900702	77900703	77900704*	77900705*

* Feldlast 1900 kg bei Fachlast ab 260 kg.
Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 124. FB = Fachböden.

Gerne Mittelpunkt.

Steckregal **quickfit**

Lager



Zugänglich von beiden Seiten. Ohne Feld-Kreuzdiagonale.

Super stabil bis 3 m Höhe. Dank integrierter Breitenriegel.

Das ohne Werkzeug montierbare Steckregalsystem quickfit bietet höchste Stabilität bis 3000 mm Höhe und 800 mm Fachbodentiefe. Dank der stabilisierenden, integrierten Breitenriegel kann auf eine Feld-Kreuzdiagonale verzichtet werden. Das bedeutet: Das Regal kann frei im Raum aufgestellt werden. Mit ungehindertem Zugriff von beiden Seiten.

Details

- Stabiles Steckregal, doppelt, geeignet zur beidseitigen Nutzung.
- Werkzeuglose Montage.
- Einsparung der Feld-Kreuzdiagonale durch integrierte, extra stabilisierende Breitenriegel.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).

- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Rahmen.
- Feldlast je nach Regalhöhe von 830 bis 1140 kg.
- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken- und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 235 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.






Freier Zugriff von zwei Seiten, ohne störende Feld-Kreuzdiagonalen. Möglich wird das durch die steckbaren Breitenriegel.



Hohe Stabilität durch Tiefenriegel. Auch bei besonders tiefen und hohen Regalen.



Trennwände werden durch Führungsstifte einfach gesteckt. Zubehör siehe Seite 124.


Steckregal quickfit rundum - lichtgrau
Ausführung

 Grundfeld (5 FB)
Höhe 2000 mm

 Anbaufeld (5 FB)
Höhe 2000 mm

 Grundfeld (6 FB)
Höhe 2500 mm





 Anbaufeld (6 FB)
Höhe 2500 mm

 Grundfeld (7 FB)
Höhe 3000 mm

 Anbaufeld (7 FB)
Höhe 3000 mm

Fachbreite 1000 mm

Feldlast kg		830	830	1140	1140	900	900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	77900780	77900791	77900781	77900792	77900782	77900793
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900783	77900794	77900784	77900795	77900785	77900796
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900786	77900797	77902312	77900798	77900787	77900799
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900788	77900800	77900789	77900801	77900790	77900802
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900859	77900860	77900861	77900862	77900863	77900864
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900865	77900866	77900867	77900868	77900869	77900870
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900871	77900872	77900873	77900874	77900875	77900876
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900877	77900878	77900879	77900880	77900881	77900882

Steckregal quickfit rundum - verzinkt
Ausführung

 Grundfeld (5 FB)
Höhe 2000 mm

 Anbaufeld (5 FB)
Höhe 2000 mm

 Grundfeld (6 FB)
Höhe 2500 mm

 Anbaufeld (6 FB)
Höhe 2500 mm

 Grundfeld (7 FB)
Höhe 3000 mm

 Anbaufeld (7 FB)
Höhe 3000 mm

Fachbreite 1000 mm

Feldlast kg		830	830	1140	1140	900	900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	77900756	77900768	77900757	77900769	77900758	77900770
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900759	77900771	77900760	77900772	77900761	77900773
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900762	77900774	77900763	77900775	77900764	77900776
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	① 77900765	② 77900777	77900766	77900778	77900767	77900779
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900835	77900836	77900837	77900838	77900839	77900840
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900841	77900842	77900843	77900844	77900845	77900846
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900847	77900848	77900849	77900850	77900851	77900852
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900853	77900854	77900855	77900856	77900857	77900858

Steckregal quickfit rundum

Fachtiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	325 mm	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	1005 mm	1005 mm	1005 mm	1005 mm	1005 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 124. FB = Fachböden.

Extratief. Und breit.



Für große, sperrige Güter.

Extrabreit: 1290 mm!
Extratief: bis 800 mm!

Hier geht viel rein. Besonders sperrige Dinge, für die man sonst selten einen Platz im Regal findet. Das ohne Werkzeug montierbare Steckregalsystem quickfit maxifach bietet höchste Stabilität bis 3 m Höhe. Die Seitenrahmen sind bereits komplett vorgefertigt, einschließlich stabilisierender Tiefenriegel. Durch das Steckregalprinzip ist die Montage einfach, zeitsparend und werkzeuglos. Klemmfüße, Abdeckkappen, Fachbodenträger und Fachböden werden einfach gesteckt. Danach die Feld-Kreuzdiagonale einhängen und spannen. Fertig!

Details

- Stabiles, extratiefes Steckregal, komfortabel, schnell und werkzeuglos montierbar.
- 3 Höhen von 2000 bis 3000 mm, mit bis zu 7 Fachböden.
- Fachtiefen von 400 bis 800 mm.
- Robust, sicher und belastbar bis zu 1900 kg Feldlast.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Rahmen.
- Stabilisierung durch Feld-Kreuzdiagonale.
- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken Ausbildung und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 180 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



Hohe Stabilität in den komplett gefertigten Seitenrahmen.





Ermöglicht das „Unterstellen“ von Europaletten.



Großfach-Steckregal quickfit maxifach – lichtgrau

Ausführung



Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

Feldbreite 1290 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600	1600
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 180 kg	77900907	77900908	77900909	77900910	77900911	77900912
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 180 kg	77900913	77900914	77900915	77900916	77900917	77900918
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 180 kg	77900919	77900920	77900921	77900922	77900923	77900924
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 150 kg	77900925	77900926	77900927	77900928	77900929	77900930

Großfach-Steckregal quickfit maxifach – verzinkt

Ausführung

①

②

Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

Fachbreite 1290 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600	1600
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 180 kg	77900883	77900884	77900885	77900886	77900887	77900888
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 180 kg	77900889	77900890	77900891	77900892	77900893	77900894
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 180 kg	77900895	77900896	77900897	77900898	77900899	77900900
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 150 kg	① 77900901	② 77900902	77900903	77900904	77900905	77900906

Großfach-Steckregal quickfit maxifach

Fachtiefe	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 124. FB = Fachböden.

Schnell, stabil und einfach.



Regale zum nicht mehr schrauben müssen.


Kein Traum, sondern komfortable Wirklichkeit.

Stecken statt Schrauben ist angesagt. Kein Werkzeug wird benötigt, nicht mal ein Schraubendreher. Tragende „Kraft“ sind die komplett gefertigten Seitenrahmen mit ihren bereits integrierten Tiefenriegeln (offene Bauweise) oder Vollwänden (geschlossene Bauweise).

Details

- Stabile Komplett-Seitenrahmen aus Stahl.
- Gefertigt in Druckfügetechnik, d.h. die T-Profile werden zusammen mit den Tiefenriegeln oder Vollwänden zu stabilen Komplettrahmen verbunden. Somit ist ein fester Halt der Steckregale in Tiefenrichtung immer gewährleistet.
- Seitenrahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet in lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben auf Anfrage).


- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Rahmen.
- Versteifung des Regals wahlweise mit Feld-Kreuzdiagonale oder mit Breitenriegeln.
- Alle anderen Komponenten, wie z. B. Fachböden, Rückwände und Zubehör werden einfach „zwischen“ die Seitenrahmen gesteckt bzw. mit Klammern verbunden. Das spart Zeit und ermöglicht den Aufbau selbst in Anzug und Krawatte.
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

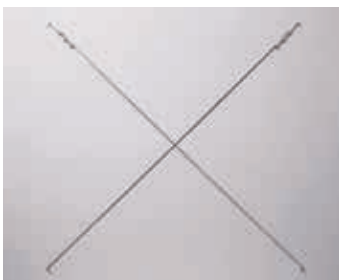

Feld-Kreuzdiagonale. Zur sicheren Verstrebung für Steckregale, die überwiegend einseitig genutzt werden.




Breitenriegel. Bei Regalen mit Zugriff von beiden Seiten würde eine Feld-Kreuzdiagonale nur stören.

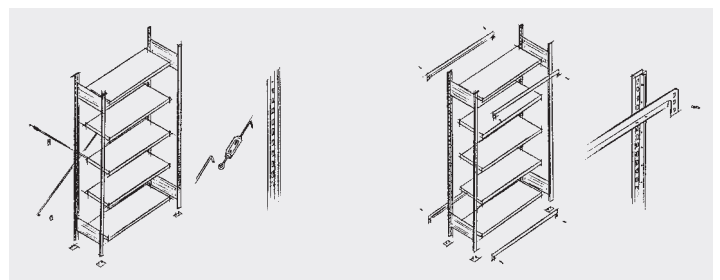

Versteifung des Regals wahlweise mit Feld-Kreuzdiagonale (links) oder mit Breitenriegeln (rechts).

Seitenrahmen für Steckregal-Baukastensystem – offen oder geschlossen mit Vollwand, lichtgrau
Ausführung

	offen H 1998 mm	offen H 2498 mm	offen H 2998 mm	geschlossen H 1998 mm	geschlossen H 2498 mm	geschlossen H 2998 mm
Typ	TR/TV	TR/TV	TR/TV	TR/VW	TR/VW	TR/VW
Rahmentiefe 325 mm	39002274	39002290	39002724	39004690	39004693	39004697
Rahmentiefe 425 mm	39002275	39002261	39002652	39002260	39004694	39004698
Rahmentiefe 525 mm	39002266	39002291	39002718	39004691	39004695	39004699
Rahmentiefe 625 mm	39002267	39002269	39002719	39004240	39003973	39004206
Rahmentiefe 825 mm	39002660	39002661	39002725	39004692	39004696	39004700

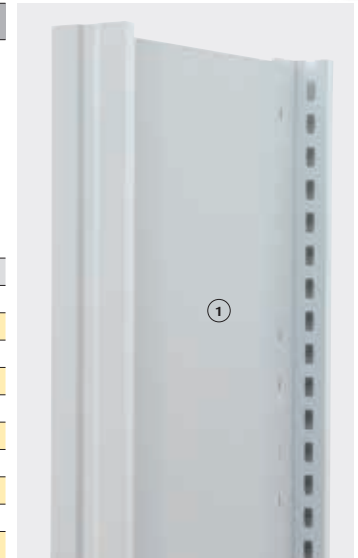

Lager Baukastensystem quickfit

Seitenrahmen für Steckregal-Baukastensystem – offen oder geschlossen mit Vollwand, verzinkt
Ausführung

	offen H 1998 mm	offen H 2498 mm	offen H 2998 mm	geschlossen H 1998 mm	geschlossen H 2498 mm	geschlossen H 2998 mm
Typ	TR/TVZ	TR/TVZ	TR/TVZ	TR/VWZ	TR/VWZ	TR/VWZ
Rahmentiefe 325 mm	39002295	39002302	39002308	39002276	39002280	39002285
Rahmentiefe 425 mm	39002296	39002303	39002309	39002277	39002281	39002286
Rahmentiefe 525 mm	39002297	39002304	39002310	39002278	39002282	39002287
Rahmentiefe 625 mm	39002298	39002305	39002311	39002279	39002283	39002288
Rahmentiefe 825 mm	39002299	39002306	39002312	39002262	39002284	39002289


Einzelteile – System Feld-Kreuzdiagonale

Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spansschloss, für Feldbreite 740 mm	77900191
Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spansschloss, für Feldbreite 1000 mm	77900620
Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spansschloss, für Feldbreite 1290 mm	77900621
Diagonalstab inkl. Spansschloss, für Feldbreite 740 mm	77900192
Diagonalstab inkl. Spansschloss, für Feldbreite 1000 mm	77900622
Diagonalstab inkl. Spansschloss, für Feldbreite 1290 mm	77900623

Einzelteile – System Breitenriegel

Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 740 mm	77902995
Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 1000 mm	77902994
Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 1290 mm	77902993
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 740 mm	77902992
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 1000 mm	77902991
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 1290 mm	77902990

Sonstige Einzelteile

Kippsicherung (Wandbefestigung)	39001450
Kunststoff-Abdeckkappe	31000057
Seitliche Fachbegrenzung für Regaltiefe 600 mm	39001996
Klemmfuß, verzinkt, einfach	77902103



Baukastensystem **quickfit** Fachböden und Zubehör

Lager Baukastensystem quickfit

Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 135 kg RL

Ausführung
Abkantung 40 mm



Breite x Tiefe mm	740 x 300	740 x 400	740 x 500	740 x 600	1000 x 300	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600
Tragkraft ohne UVR kg	165	160	155	150	135	140	135	135
Tragkraft mit UVR kg	285	280	250	210	260	260	260	260
Modell (lichtgrau)	77902910	77902911	77902912	77902913	77902914	77902915	77902916	77902917
Modell (verzinkt)	77902906	77902907	77902908	77902909	77900819	77900820	77900821	77900068

Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 220 kg RM

Ausführung
Abkantung 40 mm



Breite x Tiefe mm	1000 x 300	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 800	1290 x 400	1290 x 500	1290 x 600	1290 x 800
Tragkraft ohne UVR kg	200	200	205	220	235	180	180	180	150
Tragkraft mit UVR kg	360	330	315	285	260	375	350	315	265
Modell (lichtgrau)	77902927	77902928	77902929	77902930	77902931	77902932	77902933	77902934	77902935
Modell (verzinkt)	77902918	77902919	77902920	77902921	77902922	77902923	77902924	77902925	77902926

Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 300 kg RX

Ausführung
Abkantung 40 mm
mit Fachbodenversteifung



Breite x Tiefe mm		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800
Tragkraft kg		330		315		285		260
Modell (lichtgrau)		77902940		77902941		77902942		77902943
Modell (verzinkt)		77902936		77902937		77902938		77902939

Zubehör – verzinkt

Fachbodenträger	31001821
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 740 mm	77902807
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 1000 mm	77902313
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 1290 mm	77902810


Stecktrennwände (verzinkt) für Fachtiefe 300–600 mm siehe Seite 125.

Anschlagleisten – verzinkt

Mittelanschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 740 mm	77900044
Mittelanschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 1000 mm	77900043
Mittelanschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 1290 mm	77900045
Hinterer Anschlag (wird aufgeschoben), für Feldbreite 740 mm	39001368
Hinterer Anschlag (wird aufgeschoben), für Feldbreite 1000 mm	39001367




Fachboden mit Fachbodenversteifung (UVR) bei Belastungsgruppe 300 kg.



Konstruktiv aufwendige Fachbodenecke mit durchgehender Überlappung durch den zusätzlichen Eckensteg.



Fachbodenträger TF.



Die V-Profilierung schützt vor Verletzungen beim Einsatz der Stecktrennwände.

Vorsatz-Flügeltüren für Grund- und Anbaufelder RFT (Paar) ①

Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet (weitere Farben auf Anfrage).
Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, wahlweise gleich- oder einzelschließend.
Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung.

Tiefe: Regaltiefe + 25,5 mm (Schloss)	Höhe 500 mm	Höhe 1000 mm	Höhe 2000 mm
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	RFT512-05/10	RFT512-10/10	RFT512-20/10

Außenblende für Flügeltür (Paar) ②

Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder graphitschwarz RAL 9011 pulverbeschichtet (weitere Farben auf Anfrage).
Pro Regal/Zeile 2 Außenblenden.

Modell	Höhe 2000 mm	Höhe 2500 mm
	RFTAB 20	RFTAB 25



Lager Baukastensystem quickfit

Rückwände RWS

Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt.
Mehrteilige Montage. Die Sicke gibt bei der Überlappung Orientierung und unterstützt zusätzlich den stabilen „Rückhalt“.

Modell (für Feldbreite 740 mm, lichtgrau RAL 7035)	Höhe 500 mm	Höhe 1000 mm
	77900195	77900196
Modell (für Feldbreite 1000 mm, lichtgrau RAL 7035)	77900618	77900616
Modell (für Feldbreite 740 mm, verzinkt)	77900193	77900194
Modell (für Feldbreite 1000 mm, verzinkt)	77900619	77900617



Stecktrennwände mit Führungsstiften

Ausführung

Stahlblech, verzinkt.
Zur individuellen Gefachunterteilung.

für Fachtiefe mm	300	400	500	600
Modell (für Fachhöhe 210 mm)	77900818	77900814	77900810	77900806
Modell (für Fachhöhe 310 mm)	77900817	77900813	77900809	77900805
Modell (für Fachhöhe 410 mm)	77900816	77900812	77900808	77900804
Modell (für Fachhöhe 460 mm)	77900815	77900811	77900807	77900803



Griffig, stapelbar, belastbar.



6 Farben. 7 Größen. Original mauser Qualität.

Von mini bis maxi.

Tragkraft bis zu 60 kg!

Die Original mauser Sichtlagerkästen sind unverwechselbar in ihrer Qualität und haben sich in Handwerk, Handel und Industrie millionenfach bewährt.

Als Material wird ausschließlich robustes Polyethylen verwendet. Unverkennbares Qualitätsmerkmal ist die große Griffmulde mit dem zusätzlich stabilisierenden Hohlkammerprofil. Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit sind enorm.


Details

- Hochschlagfeste Multifunktions-Sichtlagerkästen aus robustem Polyethylen. Ausgewählte Modelle aus PE-Regenerat oder Styrol-Acrylnitril (SAN).
- Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das speziell für diese Kästen konstruierte Hohlkammerprofil.
- Hohe Trag- und Stapelfähigkeit.
- Starker, durchgehender Stapel-

- und Bodenrand, Arretierung durch Stapelwülste.
- Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten.
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
- Weitgehende Beständigkeit bei Säuren- und Laugeneinfluss.
- Temperaturbeständig von -50 bis +80 °C.
- Recyclingfähig.
- Auflast bis 180 kg.
- Fassungsvermögen bis 25 l.



mauser mk-Hohlkammerprofil.

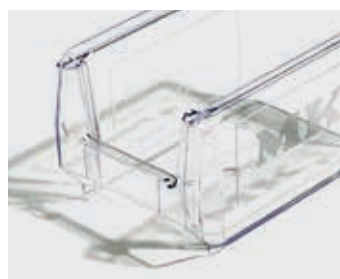

Stabiler Stapelrand.



Aufgerauhter, rutschfester Boden.



Sichtlagerkasten aus günstigem PE-Regenerat (mk 5 - mk 2 grau).



Sichtlagerkasten mk

Ausführung



Höhe x Breite x Länge mm	50 x 100 x 90	73 x 100 x 170	130 x 148 x 240	140 x 210 x 350	200 x 210 x 350	140 x 310 x 500	200 x 310 x 500
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	39 x 86 x 60	63 x 85 x 135	120 x 130 x 200	128 x 188 x 290	188 x 188 x 290	130 x 285 x 440	190 x 285 x 440
Modell	mk 6	mk 5	mk 4	mk 3z	mk 3	mk 2z	mk 2
Volumen l	0,26	0,8	3,3	7,46	11,25	16	24,65
Tragkraft/Auflast kg	1,5/10,5	5/35	10/50	20/100	20/100	50/180	60/180
max. Anzahl Längs-/Querteiler	-	-	-	1/1	1/1	1/3	3/3
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	50	25	25	14	10	14	10
rot	77901833	77901837	77901841	77901845	77901849	77901853	77901857
blau	77901834	77901838	77901842	77901846	77901850	77901854	77901858
grün	77901835	77901839	77901843	77901847	77901851	77901855	77901859
gelb	77901836	77901840	77901844	77901848	77901852	77901856	77901860
grau (PE-Regenerat)	-	77902343	77902344	77902345	77902346	77902347	77902348
transparent (SAN)	-	31003197	31003196	-	-	-	-

Zubehör für Sichtlagerkästen

Stk./VE

Etiketten inkl. Schutzfolie	100	39008807	39008808	39008803	39008806	39008805	39008806	39008805
Staubabdeckungen	5	-	39008747	39008748	39008742	39008746	39008734	39008738
Längsteiler	10	-	-	-	39008740	39008744	39008732	39008736
Querteiler	10	-	-	-	39008741	39008745	39008733	39008737
Frontscheibe	10	-	-	39008749	39008739	39008743	39008731	39008735



mk 6

mk 5

mk 4

mk 3z

mk 3

mk 2z

mk 2

Schnell-Magazin.



Für Kleinteile und Zubehör.

Spart lange Wege.

Bietet schnellen Überblick. Schrauben, Federn, Hülsen und Kabel. Kleinteile und Zubehör sind das Spezialgebiet des Werkstatt- und Magazinschranks mk 280 komplett transparent. Er ist komplett bestückt mit transparenten Sichtlagerkästen, deren Inhalt man sofort erkennt und die man dank der praktischen Griffmulde schnell herausziehen kann.

Details Universalschrank

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).

Türen


- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.
- Komplett eingerichtet mit bis zu 114 transparenten mk Sichtlagerkästen.

Details Sichtlagerkästen

- Gefertigt aus transparentem Styrol-Acrylnitril (SAN).
- Griffsicher und stabil dank des Hohlkammerprofils.
- Glatte, leicht zu reinigende Innenflächen, weitgehend beständig bei Säuren- und Laugeneinfluss.
- Hochschlagfest, Tragkraft bis 10 kg, Auflast bis 50 kg.
- Volle Recycling- und Deponiefähigkeit.



Kastentyp mk 4 transparent. 3,3 Liter Fassungsvermögen. Höhe 130 mm/ Breite 148 mm/Länge 240 mm.



Kastentyp mk 5 transparent. 0,8 Liter Fassungsvermögen. Höhe 73 mm/ Breite 100 mm/Länge 170 mm.



Mit praktischer Griffmulde für schnelles Herausziehen.


Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent

Ausführung Hängeschrank	
Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	Flügeltüren 6 Fachböden
Modell (Höhe 820 mm)	MKST 4/08 AG
Bestückung	42 x mk 5

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent

Ausführung Hochschrank			
Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	Flügeltüren 14 Fachböden	Flügeltüren 9 Fachböden	Flügeltüren 11 Fachböden
Modell (Höhe 1740 mm)	MKST 4/17 AG*	MKST 4/17 BG*	MKST 4/17 CG*
Bestückung	- 90 x mk 5	40 x mk 4 -	24 x mk 4 36 x mk 5

Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent*

Ausführung Hochschrank			
Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	Flügeltüren 18 Fachböden	Flügeltüren 12 Fachböden	Flügeltüren 15 Fachböden
Modell (Höhe 2150 mm)	MKST 4/21 AG*	MKST 4/21 BG*	MKST 4/21 CG*
Bestückung	- 114 x mk 5	52 x mk 4 -	28 x mk 4 54 x mk 5

*Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.
Universalschrank jack mk 280 ohne Bestückung siehe Seite 156.

All inklusive.



①

②

③

Komplettbestückung à la carte.

Drei Schrankhöhen. 9 Einrichtungsvarianten.

Komplett eingerichteter Magazin- und Kleinteileschrank aus Stahl mit einem Fassungsvermögen von bis zu 138 Kästen. Alle 9 Schrankvarianten sind perfekt auf mauser mk Sichtlagerkästen des Typs mk 4 bis 6 abgestimmt. So wird der Stauraum optimal ausgenutzt. Alternativ kann auf die Schranktüren verzichtet werden. Dadurch entsteht ein stabiles, höchst effizient eingerichtetes Komplettregal.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Türen**
- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
 - Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.
- Bestückt mit mk-Sichtlagerkästen.



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/
Breite 148 mm/Länge 240 mm.



Kastentyp mk 5: Höhe 73 mm/
Breite 100 mm/Länge 170 mm.



Kastentyp mk 6: Höhe 50 mm/
Breite 100 mm/Länge 90 mm.


Beistell- und Magazinschrank jack mk 280 komplett
Ausführung


Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

6 Fachböden

 Flügeltüren
6 Fachböden

Modell (Höhe 820 mm)
MKS 4/08 A
MKST 4/08 A

-

-

-


-

Bestückung

42 x mk 5 blau

42 x mk 5 blau

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Magazinschrank jack mk 280 komplett
Ausführung


Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

9 Fachböden

 Flügeltüren
9 Fachböden

 Flügeltüren
10 Fachböden

Modell (Höhe 1740 mm)
MKS 4/17 K*
MKST 4/17 K*
MKST 4/17 M*

-

-

-

Bestückung

45 x mk 6 gelb

45 x mk 6 gelb

16 x mk 6 rot

45 x mk 6 grün

45 x mk 6 grün

12 x mk 5 gelb

24 x mk 5 rot


24 x mk 5 rot

8 x mk 4 rot

24 x mk 5 blau

24 x mk 5 blau

12 x mk 4 blau

Magazinschrank jack mk 280 komplett
Ausführung


Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

14 Fachböden

 Flügeltüren
14 Fachböden

9 Fachböden

 Flügeltüren
9 Fachböden

11 Fachböden

 Flügeltüren
11 Fachböden

Modell (Höhe 1740 mm)
MKS 4/17 A*
MKST 4/17 A*
MKS 4/17 B*
MKST 4/17 B*
MKS 4/17 C*
MKST 4/17 C*

Bestückung

45 x mk 5 gelb

45 x mk 5 gelb

20 x mk 4 gelb

20 x mk 4 gelb

36 x mk 5 blau

36 x mk 5 blau

45 x mk 5 blau


45 x mk 5 blau

20 x mk 4 blau

20 x mk 4 blau

24 x mk 4 gelb

24 x mk 4 gelb

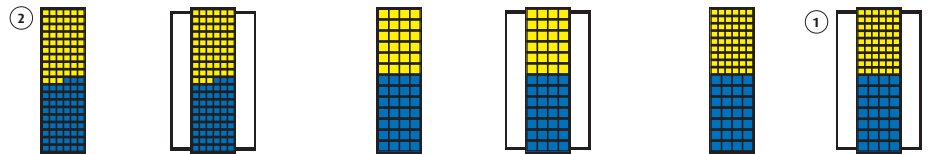Magazinschrank jack mk 280 komplett*
Ausführung


Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

18 Fachböden

 Flügeltüren
18 Fachböden

12 Fachböden

 Flügeltüren
12 Fachböden

15 Fachböden

 Flügeltüren
15 Fachböden

Modell (Höhe 2150 mm)
MKS 4/21 A*
MKST 4/21 A*
MKS 4/21 B*
MKST 4/21 B*
MKS 4/21 C*
MKST 4/21 C*

Bestückung

57 x mk 5 gelb

57 x mk 5 gelb

24 x mk 4 gelb

24 x mk 4 gelb

54 x mk 5 gelb

54 x mk 5 gelb

57 x mk 5 blau

57 x mk 5 blau

28 x mk 4 blau

28 x mk 4 blau

28 x mk 4 blau

28 x mk 4 blau

*Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Universalschrank jack mk 280 ohne Bestückung siehe Seite 156.

Komplett bestückt.



Mit Sichtlagerkästen.

6 Komplettvarianten. Auch ohne Türen.

Für jeden Einsatzort den richtigen Schrank bestellen, mit der passend vorkonfigurierten Schrank-einrichtung. Lieferbar sind 6 Varianten mit Sichtlagerkästen unterschiedlicher Stückzahl, Größe und Farbe. Auf Wunsch gibt es jeden Schrank auch ohne Türen. So wird er zum komplett bestückten Magazinregal.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Türen**
- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
 - Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Bestückt mit mk-Kästen.




Kastentyp mk 3: Höhe 200 mm/
Breite 210 mm/Länge 350 mm.



Kastentyp mk 3z: Höhe 140 mm/
Breite 210 mm/Länge 350 mm.



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/
Breite 148 mm/Länge 240 mm.






Sicherer Dreiriegelverschluss mit
Drehzylinderschloss.



Regal- und Magazinschrank jack mk 420 komplett





Ausführung



Höhe 1950 mm/Breite 950 mm/Tiefe 420 mm	6 Fachböden	6 Fachböden	7 Fachböden	7 Fachböden	8 Fachböden	8 Fachböden
		Flügeltüren		Flügeltüren		Flügeltüren
		6 Fachböden		7 Fachböden		8 Fachböden
Modell	MKS 3/19 A	MKST 3/19 A	MKS 3/19 B	MKST 3/19 B	MKS 3/19 C	MKST 3/19 C
Bestückung	8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb

Regal- und Magazinschrank jack mk 420 komplett


Ausführung



Höhe 1950 mm/Breite 950 mm/Tiefe 420 mm	8 Fachböden	8 Fachböden	9 Fachböden	9 Fachböden	5 Fachböden	5 Fachböden
		Flügeltüren		Flügeltüren		Flügeltüren
		8 Fachböden		9 Fachböden		5 Fachböden
Modell	MKS 3/19 D	MKST 3/19 D	MKS 3/19 K	MKST 3/19 K	MKS 3/19 L	MKST 3/19 L
Bestückung	16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau	4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau

Universalschrank jack mk 420 ohne Bestückung siehe Seite 158.

Raumwunder.

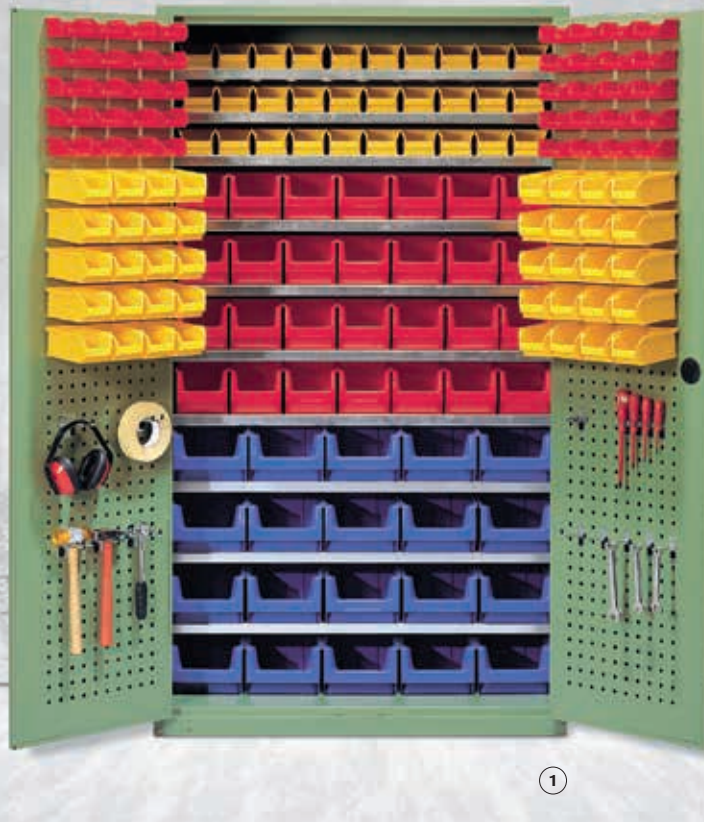

Platz sparen nach System.

Mit 8 unterschiedlichen Komplett-einrichtungen.

Alles in einem Schrank. Kompakt und übersichtlich. 8 Komplettmodelle mit Schubladen, Kästen und Werkzeughalterungen.

Details

Korpus

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) oder resedagrün (RAL 6011). Optional in anderen RAL-Farben erhältlich (siehe Seite 202).

Türen

- Doppelwandige Stahltüren, Rasterlochung innen in der unteren Hälfte für Werkzeughalter – in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen mk.

- 3 Stahlscharniere pro Tür, für den sicheren Halt der bestückten Türen.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend (gleichschließend gegen Mehrpreis).

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, 250 bis 485 mm Tiefe, höhenverstellbar im Raster von 15 mm.
- Bestückt mit mk-Sichtlagerkästen.
- Vormontierter Schubladenblock à 3 Schubladen, Farbe lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kugelgelagerten Teleskop-schienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g. v. L., liches Maß 925 x 448 x 90 mm.
- Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 450 mm.




Türinnenseiten (obere Hälfte) mit Schlitzaufnahmen für Sichtlagerkästen.




Türinnenseiten (untere Hälfte) mit Lochplatten für verschiedene Werkzeuge.



Der Schubladenblock ist komplett vormontiert.

Magazin-Großraumschrank griffin
Ausführung
 ohne Schubladenblock


	7 Fachböden Tiefe 250 mm 3 Fachböden Tiefe 300 mm	7 Fachböden Tiefe 250 mm 3 Fachböden Tiefe 300 mm	9 Fachböden Tiefe 250 mm 2 Fachböden Tiefe 300 mm	6 Fachböden Tiefe 250 mm 2 Fachböden Tiefe 485 mm	6 Fachböden Tiefe 485 mm
Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 530 mm Lichte Maße: 1865/1075/487 mm (H/B/T)					
Modell	GRST 1 F	GRST 1 A	GRST 1 K	GRST 1 L	GRST 1 M
Bestückung	-	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 28 x mk 4 rot 20 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 90 x mk 5 gelb 28 x mk 4 grün 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 grün 40 x mk 5 rot 42 x mk 4 gelb 9 x mk 2 blau	6 x mk 2 grün 6 x mk 2 blau 6 x mk 2 rot 3 x mk 2 gelb
Farbe RAL 7035/RAL 7035	790037A0	790038A0	790039A0	790040A0	790041A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011	790037A3	790038A3	790039A3	790040A3	790041A3

Magazin-Großraumschrank griffin
Ausführung
 mit Schubladenblock


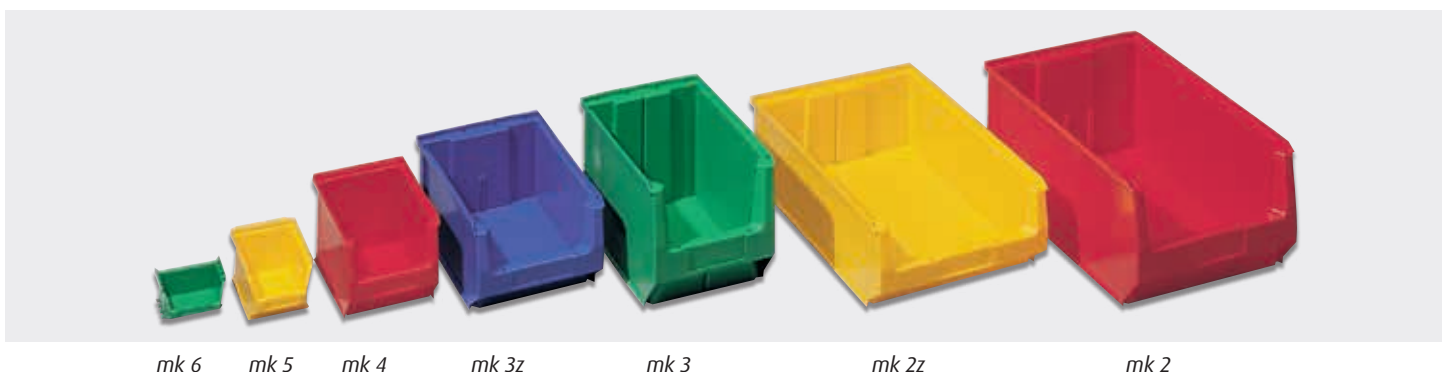
	6 Fachböden Tiefe 250 mm 2 Fachböden Tiefe 300 mm 1 Fachboden Tiefe 485 mm	6 Fachböden Tiefe 250 mm 2 Fachböden Tiefe 300 mm 1 Fachboden Tiefe 485 mm	5 Fachböden Tiefe 250 mm 3 Fachböden Tiefe 485 mm	6 Fachböden Tiefe 250 mm 3 Fachböden Tiefe 485 mm	7 Fachböden Tiefe 485 mm
Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 530 mm Lichte Maße: 1865/1075/487 mm (H/B/T) Tragkraft 70 kg g. v. L. je Schublade					
Modell	GRST 2 F	GRST 2 A	GRST 2 K	GRST 2 L	GRST 2 M
Bestückung	-	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 21 x mk 4 rot 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 40 x mk 5 blau 35 x mk 4 rot 9 x mk 2z grün	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 blau 21 x mk 4 gelb 5 x mk 3z rot 6 x mk 2z grün	6 x mk 2z rot 6 x mk 2z gelb 6 x mk 2 blau 3 x mk 2 grün
Farbe RAL 7035/RAL 7035	790042A0	790043A0	790044A0	790045A0	790046A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011	790042A3	790043A3	790044A3	790045A3	790046A3

Zubehör

Fachboden (Tiefe 250 mm) inkl. Fachbodenträger	77902308
Fachboden (Tiefe 300 mm) inkl. Fachbodenträger	77902309
Fachboden (Tiefe 485 mm) inkl. Fachbodenträger	77902310
Schubladenblock RAL 7035	31002981
Tiefenanschlag	39000149

Bestückung

Kastentyp	mk 6	mk 5	mk 4	mk 3z	mk 3	mk 2z	mk 2
Höhe mm	50	73	130	140	200	140	200
Breite mm	100	100	148	210	210	310	310
Länge mm	90	170	240	350	350	500	500



mk 6 mk 5 mk 4 mk 3z mk 3 mk 2z mk 2

Einfach zugreifen.



Direkt am Arbeitsplatz.

Spart Zeit in Fertigung und Montage.

Schnellen, zentralen Zugriff auf unterschiedlichste Kleinkomponenten direkt am Arbeitsplatz ermöglicht das Arbeitsplatz-Teilelager rollboy und standboy, mobil oder fest stehend. Bestückt mit mauser mk Sichtlagerkästen unterschiedlicher Größe. Beidseitige Bestückung erlaubt den gleichzeitigen Zugriff von zwei Arbeitsplätzen aus.

Details

- Kippsichere Stahlkonstruktion, bei rollboy je 2 vollgummierte Lenk- und Bockrollen, ø 100 mm, Lenkrollen gebremst.
- Verstellung der Aufhängeschienen im Raster von 5 mm zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung.
- Hochwertige Beschichtung lichtgrau RAL 7035, Aufhängeschienen verzinkt.

Wichtiger Hinweis:

Zum Aufbau von standboy sind folgende Systemkomponenten notwendig:


- Aufhängeschienen ⑤
- 2 x C-Profile ③
- Abdeckschiene ④
- mk-Kästen
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung



2 Lenk-, 2 Bockrollen.







Standboy doppelseitig.








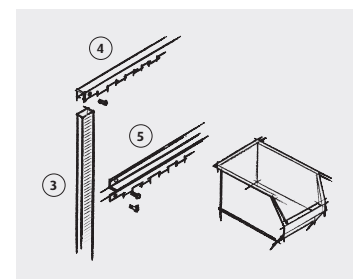









Systemkomponenten standboy.

rollboy mit mk-Kästen

Ausführung doppelseitig				
Höhe 1450 mm Breite 1010 mm/Tiefe 540 mm		16 Schienen	20 Schienen	14 Schienen
Modell	77900592	77900593	77900594	
Bestückung	90 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	180 x mk 5 rot -	-	84 x mk 4 blau

standboy mit mk-Kästen


Ausführung einseitig								
Breite 1010 mm/Tiefe 400 mm		10 Schienen	14 Schienen	13 Schienen	12 Schienen	15 Schienen	8 Schienen	11 Schienen
Modell	77900595	77900601	77902079	77900596	77900602	77900597	77900603	77900603
Höhe mm	1510	2010	2010	1510	2010	1510	2010	
Bestückung	54 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	90 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	63 x mk 5 rot 36 x mk 4 blau	108 x mk 5 rot -	135 x mk 5 rot -	-	48 x mk 4 blau	66 x mk 4 blau

Ausführung doppelseitig								
Breite 1010 mm/Tiefe 600 mm		20 Schienen	28 Schienen	26 Schienen	24 Schienen	30 Schienen	16 Schienen	22 Schienen
Modell	77900598	77900604	77902080	77900599	77900605	77900600	77900606	77900606
Höhe mm	1510	2010	2010	1510	2010	1510	2010	
Bestückung	108 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	180 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	126 x mk 5 rot 72 x mk 4 blau	216 x mk 5 rot -	270 x mk 5 rot -	-	96 x mk 4 blau	132 x mk 4 blau

Systemkomponenten standboy zum Selbstbestücken

Ausführung Leermodell				
	einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
	1 C-Profil links/rechts	1 C-Profil links/rechts	1 C-Profil links/rechts	1 C-Profil links/rechts
	1 Fußwinkel links/rechts	1 Fußwinkel links/rechts	1 Fußwinkel links/rechts	1 Fußwinkel links/rechts
	1 Abdeckschiene	1 Abdeckschiene	1 Abdeckschiene	1 Abdeckschiene
	1 Set-Montagematerial	1 Set-Montagematerial	1 Set-Montagematerial	1 Set-Montagematerial
Modell	39001566	39002006	39001567	39002005
Höhe mm	1510	2010	1510	2010

Aufhängeschiene standboy


Ausführung verzinkt	
	für 4 x mk 3 oder 4 x mk 3z oder 6 x mk 4 oder 9 x mk 5
Modell	WRAUZS
Länge mm	1004
Aufhängeschiene	39000423

mk-Kästen siehe Seite 126.

Wandsystem.

Teilelager **wandboy**

Lager

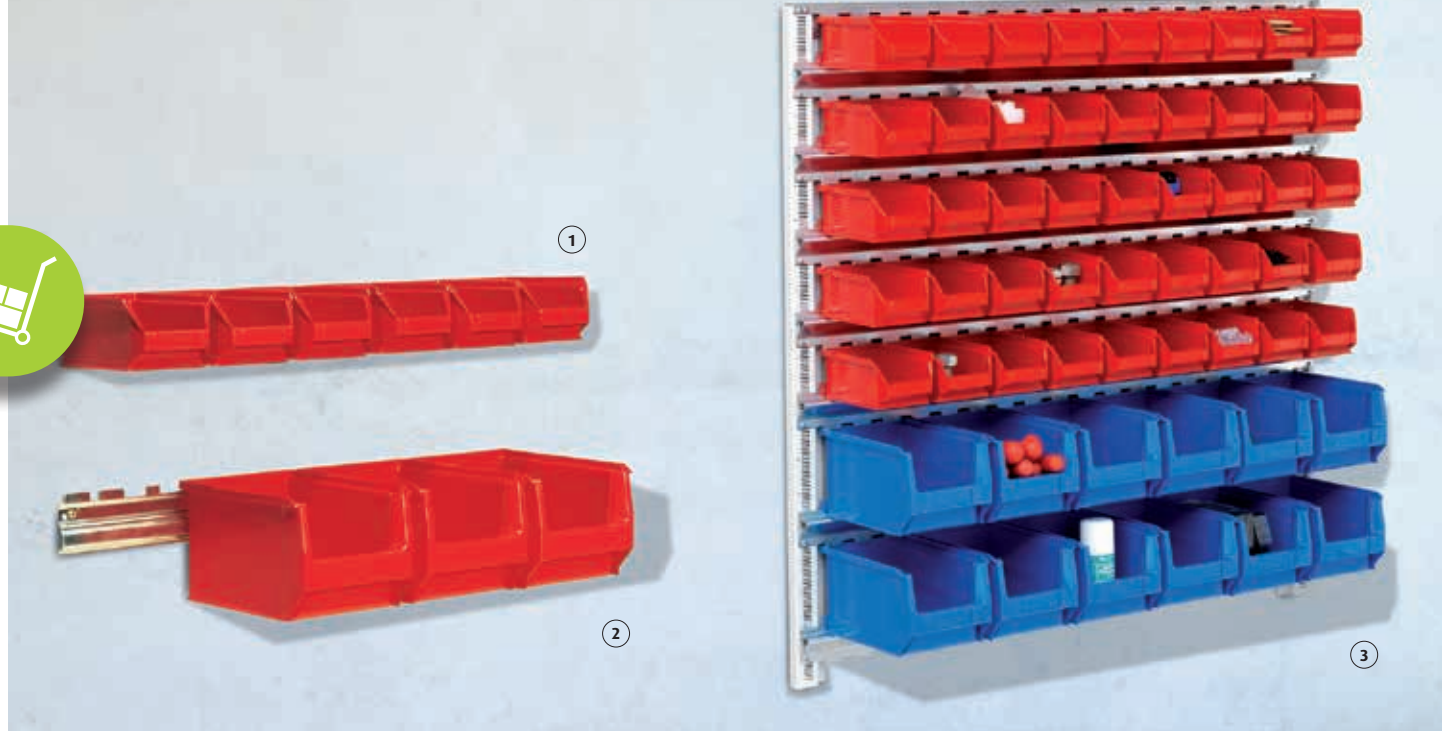

Den Wandboy individuell zusammenstellen. Nach dem Baukastenprinzip.

Als Komplettlösung. Oder flexibel bestückbar.
Kompaktes System aus Träger-schienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand. Die Schienen gibt es in verschiedenen Längen zum Einsatz von mauser mk Sichtlagerkästen unterschiedlicher Größe und Stückzahl. Sie werden individuell bestückt. Oder man wählt eine von 12 Komplettvarianten. Die kompakteste Lösung ist der wandboy solo mit nur einer Schiene.

- Details**
- Auf vertikal montierte Stahl-C-Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert, zum Einhängen von mk-Sichtlagerkästen.
 - Für andere Kastengrößen einfach nur den Abstand der Aufhängeschienen ändern.
 - Neben kompletten Schienen/Kasten-Sets sind auch einzelne Wandschienen zum Selbstbestücken lieferbar.

- Wichtiger Hinweis:**
Zum Aufbau von wandboy sind folgende Systemkomponenten notwendig:
- Aufhängeschienen (1)
 - 2 x C-Profile (2)
 - Abdeckschiene (3)
 - mk-Kästen
 - Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/
Breite 148 mm/Länge 240 mm.





Kastentyp mk 5: Höhe 73 mm/
Breite 100 mm/Länge 170 mm.



Kastentyp mk 6: Höhe 50 mm/
Breite 100 mm/Länge 90 mm.

wandboy mit mk-Kästen
Ausführung


③



Breite 1010 mm

7 Schienen

10 Schienen

8 Schienen

12 Schienen

5 Schienen

8 Schienen

Modell **77900607** **77900610** **77900608** **77900611** **77900609** **77900612**

Höhe mm 1000 1500 1000 1500 1000 1500

 Bestückung 45 x mk 5 rot
12 x mk 4 blau 54 x mk 5 rot
24 x mk 4 blau 72 x mk 5 rot
- 108 x mk 5 rot
- 30 x mk 4 blau 48 x mk 4 blau

wandboy mit mk-Kästen
Ausführung


Breite 1010 mm

14 Schienen



15 Schienen

11 Schienen

Modell **77900613** **77900614** **77900615**

Höhe mm 2000 2000 2000

 Bestückung 90 x mk 5 rot
24 x mk 4 blau 135 x mk 5 rot
- 66 x mk 4 blau

Systemkomponenten wandboy zum Selbstbestücken
Ausführung

 C-Profil
lichtgrau
RAL 7035

 C-Profil
lichtgrau
RAL 7035

 C-Profil
lichtgrau
RAL 7035

 C-Profil
lichtgrau
RAL 7035

 Abdeckschiene einseitig
verzinkt

 Aufhängeschiene verzinkt
für 4 x mk 3 oder 4 x mk 3z
oder 6 x mk 4 oder 9 x mk 5

Modell **WRS/40500** **WRS/401000** **WRS/401500** **WRS/402000** **WRABZS/E** **WRAUZS**

Länge mm 500 1000 1500 2000 1004 1004

C-Profil rechts 39002475 39000662 39000663 39000664 39000117 39000423

C-Profil links 39004538 39004539 39004540 39004541 - -

mk-Kästen siehe Seite 126.

wandboy solo mit mk-Kästen
Ausführung

inkl. verzinkter Wandschiene und Befestigungsmaterial


①



②


Modell **39008804** **39008812** **39008813**

Bestückung 6 x mk 6 rot 6 x mk 5 rot 4 x mk 4 rot



Systemkomponenten wandboy und wandboy solo.

Wandschiene zum Selbstbestücken
Ausführung

 Wandschiene einzeln, verzinkt,
inkl. Dübel und Schrauben

Modell **77900028** **77900029** **77900030**

Breite mm 402 502 602

Aufnahmefähigkeit mk 6 4 5 6

Aufnahmefähigkeit mk 5 4 5 6

Aufnahmefähigkeit mk 4 - 3 4

mk-Kästen siehe Seite 126.

Sehr komfortabel.

Komplettregal quickfit mk



Lager



Einfach zusammenstecken und jederzeit erweitern.

Aufbau und Ausbau ohne Werkzeug!

Robust verzinktes Steckregal, komplett bestückt in einer von 5 Varianten. Geliefert werden werkzeuglos zusammensteckbare Regalkomponenten mit den dazu passenden Sichtlagerkästen. Das komfortable Stecksystem erlaubt den nachträglichen Ausbau eines Regals zu ganzen Regalzeilen durch einfaches Aneinanderstecken von Grund- und Aufbaufeldern.

Details

- Ausgerichtet auf die Abmessungen von Sichtlagerkästen.
- Hohe Tragfähigkeit: Max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast.
- Regalaussteifung durch Feld-Kreuzdiagonalen in jedem 2. Regalfeld.
- Lieferung komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen (HDPE, farbig sortiert, siehe Abbildungen).

- Die Fachhöhen können nachträglich problemlos auf anderen Kastengrößen angepasst werden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm).



Grundregal (mit Feld-Kreuzdiagonale) und Anbauregal.




Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/ Breite 148 mm/Länge 240 mm.





Kastentyp mk 3z: Höhe 140 mm/ Breite 210 mm/Länge 350 mm.





Kastentyp mk 3: Höhe 200 mm/ Breite 210 mm/Länge 350 mm.


Kompletregal quickfit mk mit mk-Kästen
Ausführung
 Fachlast 135 kg


Höhe 2000 mm	10 Fachböden Grundfeld	10 Fachböden Anbaufeld
Modell (Tiefe 325 mm)	77900046	77900047
Breite mm	1060	1005
Bestückung	30 x mk 4 rot 30 x mk 4 blau	30 x mk 4 rot 30 x mk 4 blau

Kompletregal quickfit mit mk-Kästen
Ausführung
 Fachlast 140 kg


Höhe 2000 mm	7 Fachböden Grundfeld	7 Fachböden Anbaufeld	9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld
Modell (Tiefe 425 mm)	77900048	77900049	77900034	77900033
Breite mm	1060	1005	1060	1005
Bestückung	16 x mk 3 rot 12 x mk 3 blau	16 x mk 3 rot 12 x mk 3 blau	20 x mk 3z rot 16 x mk 3z blau	20 x mk 3z rot 16 x mk 3z blau

Kompletregal quickfit mit mk-Kästen
Ausführung
 Fachlast 140 kg


Höhe 2000 mm	7 Fachböden Grundfeld	7 Fachböden Anbaufeld	9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld
Modell (Tiefe 525 mm)	77900050	77900051	77900052	77900053
Breite mm	1060	1005	1060	1005
Bestückung	9 x mk 2 rot 12 x mk 2 blau	9 x mk 2 rot 12 x mk 2 blau	12 x mk 2z rot 15 x mk 2z blau	12 x mk 2z rot 15 x mk 2z blau


 Kastentyp mk 2z: Höhe 140 mm/
 Breite 310 mm/Länge 500 mm.

 Kastentyp mk 2: Höhe 200 mm/
 Breite 310 mm/Länge 500 mm.


quickfit mk-Kompletregale lassen sich mit anderen Steckregalen der quickfit Steckregal-Familie kombinieren oder im gleichen System beliebig ausbauen. Weitere Ausführungen zum Selbstbestücken siehe Seite 122.

Robuste Feingeister.



**Unzerbrechlich,
lebensmittelecht,
hochtemperatur-
beständig.**

Multifunktionale Regal- kästen aus hochwertigem Polypropylen (PP).

Allseitig hoch geschlossener Kasten. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen sowie Temperaturen bis 90 °C. Lebensmittelecht nach RAL A74 und recyclingfähig. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen.

Details

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand.
- Serienmäßig mit Etiketten für Querteiler und Rillen für Längsteiler.
- Leicht zu reinigen durch glatte Innenwände.

Systemzubehör

- Querteiler mit Etikettfeld und Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, einrastbar im Abstand von 50 mm.
- Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech.
- Sicherungsbügel als Auszugstopf, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben.
- Klarsicht-Staubdeckel.



Staubabdeckung (links) und Längsteiler (rechts).


Regalkästen mrk

Ausführung						
Höhe x Breite x Länge mm	90 x 117 x 300	90 x 234 x 300	140 x 234 x 300	90 x 117 x 400	90 x 234 x 400	140 x 234 x 400
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	85 x 95 x 258	85 x 210 x 258	130 x 210 x 258	80 x 94 x 358	80 x 210 x 358	130 x 210 x 358
Modell	MRK 3109	MRK 3209	MRK 3214	MRK 4109	MRK 4209	MRK 4214
Tragkraft/Auflast kg	2/6	5/15	7/20	3/9	6/20	10/30
max. Anzahl Längs-/Querteiler	0/4	3/4	3/4	0/6	3/6	3/6
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	16	8	6	16	8	6
blau	31001184	31001185	31001187	31001188	31001189	31001190

Zubehör für Regalkästen	Stk./VE	MRK 3109	MRK 3209	MRK 3214	MRK 4109	MRK 4209	MRK 4214
Etiketten	10	31002189	31002191	31002193	31002189	31002191	31002193
Etiketten Schutzfolie	100	31002188	31002190	31002192	31002188	31002190	31002192
Staubabdeckungen	10	39008750	39008751	39008751	39008752	39008753	39008753
Längsteiler	10	-	31002197	31002198	-	31002199	31002200
Querteiler	10	39008758	39008759	39008760	39008758	39008759	39008760
Sicherungsbügel	10	31002186	31002187	31002187	31002186	31002187	31002187

Regalkästen mrk

Ausführung						
Höhe x Breite x Länge mm	90 x 117 x 500	90 x 234 x 500	140 x 234 x 500	90 x 117 x 600	90 x 234 x 600	140 x 234 x 600
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	80 x 94 x 459	80 x 210 x 459	130 x 210 x 459	80 x 94 x 560	80 x 210 x 560	130 x 210 x 560
Modell	MRK 5109	MRK 5209	MRK 5214	MRK 6109	MRK 6209	MRK 6214
Tragkraft/Auflast kg	4/12	8/25	13/40	5/15	10/30	15/45
max. Anzahl Längs-/Querteiler	0/8	3/8	3/8	0/10	3/10	3/10
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	16	8	6	16	8	6
blau	31001191	31001192	31001193	31001194	31001195	31001196

Zubehör für Regalkästen	Stk./VE	MRK 5109	MRK 5209	MRK 5214	MRK 6109	MRK 6209	MRK 6214
Etiketten	10	31002189	31002191	31002193	31002189	31002191	31002193
Etiketten Schutzfolie	100	31002188	31002190	31002192	31002188	31002190	31002192
Staubabdeckungen	10	39008754	39008755	39008755	39008756	39008757	39008757
Längsteiler	10	-	31002201	31002202	-	31002203	31002204
Querteiler	10	39008758	39008759	39008760	39008758	39008759	39008760
Sicherungsbügel	10	31002186	31002187	31002187	31002186	31002187	31002187

Schnell in Ordnung.



Aufbau und Erweiterung im Handumdrehen.

Werkzeuglose Montage durch vormontierte Seitenrahmen.

Für raumsparende mrk-Kästen gibt es das Spezialregal quickfit diagonal mrk mit wahlweise 6 Bestückungsvarianten. So stabil die Konstruktion ist, so mühelos gestaltet sich der Aufbau. Einfach die Komponenten mit den vormontierten Seitenrahmen „zusammenstecken“, die Feld-Kreuzdiagonale ergänzen – fertig!

Details

- Stabiles, voll verzinktes Steckregal.
- Hohe Tragfähigkeit: Max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast.
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung.
- Regalaussteifung durch Feld-Kreuzdiagonalen in jedem 2. Regalfeld.
- Breitenriegel als oberer Abschluss – statt Fachböden.

Hinweis: Die Kästen können optional gegen Herabfallen gesichert werden. Sicherungsbügel sind nicht in den Komplettmodellen enthalten. Die jeweiligen Sicherungsbügel für die Kästen finden Sie auf Seite 143.



Kombinationsbeispiel: Grundregal mit Anbauregal.




Der zusätzlich bestellbare Sicherungsbügel als Auszugsstopp bewahrt den Kasten vor unbeabsichtigtem Herausfallen.




Komplettregal quickfit mrk

Ausführung
Fachlast 135 kg

①



12 Fachböden
Grundfeld



12 Fachböden
Anbaufeld

②



9 Fachböden
Grundfeld



9 Fachböden
Anbaufeld

③



10 Fachböden
Grundfeld



10 Fachböden
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

Modell (Tiefe 325 mm)

77900572

77900573

77900574

77900575

77900576

77900577

Breite mm

1060

1005

1060

1005

1060

1005

Bestückung

96 x MRK 3109

96 x MRK 3109

36 x MRK 3214

36 x MRK 3214

16 x MRK 3109
16 x MRK 3209
16 x MRK 3214

16 x MRK 3109
16 x MRK 3209
16 x MRK 3214

Komplettregal quickfit mrk

Ausführung
Fachlast 140 kg



9 Fachböden
Grundfeld



9 Fachböden
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

Modell (Tiefe 425 mm)

-

-

77900578

77900579

-

-

Breite mm

-

-

1060

1005

-

-

Bestückung

-

-

36 x MRK 4214

36 x MRK 4214

-

-

Komplettregal quickfit mrk

Ausführung
Fachlast 135 kg



9 Fachböden
Grundfeld



9 Fachböden
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

Modell (Tiefe 525 mm)

-

-

77900580

77900581

-

-

Breite mm

-

-

1060

1005

-

-

Bestückung

-

-

36 x MRK 5214

36 x MRK 5214

-

-

Komplettregal quickfit mrk

Ausführung
Fachlast 140 kg



9 Fachböden
Grundfeld



9 Fachböden
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

Modell (Tiefe 625 mm)

-

-

77900582

77900583

-

-

Breite mm

-

-

1060

1005

-

-

Bestückung

-

-

36 x MRK 6214

36 x MRK 6214

-

-



Fit für die Rollenbahn. Stabil, bruchfest und sicher.

Zuverlässig im System.

Wenn's schnell gehen muss, spielt der stabile Transportbehälter mt aus Polyethylen (HDPE) seine Stärken voll aus. Schlag auf Schlag transportiert er Material, Teile, Werkstücke, Produkte, Gepäckstücke, Kleinteile und sogar Lebensmittel sicher von A nach B. Deshalb ist er bereits seit Jahrzehnten so beliebt in Fertigung, Logistik, Handel sowie auf Flughäfen.

Details

- Robuster Transportbehälter aus Polyethylen (HDPE).
- Geeignet für den langfristigen Einsatz auf Rollbahnen.
- Standardmaße für logistisch sinnvolles, stabiles Stapeln.
- 3 Höhen, 2 Breiten, 2 Tiefen.
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
- Lebensmittelecht.
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C.
- Stabilisierende Stapelrippen.

Transportbehälter mt für Rollenbahn

Ausführung



	Farbe natur 31002112	Farbe grau 31002205	Farbe grau 31002211
Modell			
Höhe x Breite x Länge mm	88 x 428 x 307	142 x 503 x 340	257 x 503 x 340
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	85 x 391 x 287	135 x 463 x 300	250 x 463 x 300
Volumen l	9,4	19	37



Lift up!

Lager Transportbehälter mt

Genormt für Paletten. Maßgerecht, robust und stapelbar.

Hohe Stabilität. Immer im richtigen Maß.
Für das schnelle Stapeln auf Europaletten ist der Transportbehälter zu 100% geeignet. Seine Maße richten sich exakt nach den Normen. Das Material ist bruchfest und verträgt Temperaturunterschiede von bis zu 110 °C. Dadurch kann man die mt Behälter nahezu überall einsetzen. Im Kühlhaus wie im Lager. In der Fertigungshalle wie auf dem Hof. Im LKW wie im Flugzeug.

- Details**
- Robuster Transportbehälter aus Polyethylen (HDPE).
 - Geeignet für den anspruchsvollen Einsatz auf Europaletten.
 - Standardmaße für logistisch sinnvolles, stabiles Stapeln.
 - In 2 Höhen.
 - Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
 - Lebensmittelecht.
 - Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C.
 - Stabilisierende Stapelrippen.

Transportbehälter mt für Europaletten

Ausführung



Modell	Farbe grau 31002113	Farbe grau 31002114
Höhe x Breite x Länge mm	120 x 600 x 400	230 x 600 x 400
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	110 x 560 x 360	220 x 560 x 360
Volumen l	20	42





ARBEITEN UND FEIERN

Farben, Beschichtungen und Dekore

Lackfarben (Pulverbeschichtung)

Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front) und Regalseitenwände.
Weitere Farben auf Anfrage. Ausnahmen s. u.

Schnelllieferprogramm RAPID.

Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Lieferzeit ist farb- und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.



honiggelb RAL 1005



hellelfenbein RAL 1015 



rapsgelb RAL 1021



feuerrot RAL 3000 



rubinrot RAL 3003



beigerot RAL 3012



korallenrot RAL 3016



bordeauxviolett RAL 4004



pastellviolett RAL 4009



ultramarinblau RAL 5002



saphirblau RAL 5003



brillantblau RAL 5007 



enzianblau RAL 5010



lichtblau RAL 5012



taubenblau RAL 5014



resedagrün RAL 6011 



schilfgrün RAL 6013



gelbgrün RAL 6018



sand U 184



beigegrau RAL 7006



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035 



weißaluminium RAL 9006 



anthrazitgrau RAL 7016



signalweiß RAL 9003



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010 



graphitschwarz RAL 9011 

Ausnahmen: **Beschichtungen** für Magazin-Großraumschränke S. 134, Garderobenschränke S. 166-173, Putzmittelschränke S. 176, Schließfachschränke S. 180, Feuerwehrschränke S. 184



beige RAL 1001



feuerrot RAL 3000



lichtblau RAL 5012



resedagrün RAL 6011



silbergrau RAL 7001



anthrazitgrau RAL 7016



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035



sepiabraun RAL 8014



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Dekore und Umleimer


Farbgruppe 1 für Tisch- und Abdeckplatten melaminharzbeschichtet.

Tischplatte/Abdeckplatte

ABS-Umleimer



weiß



weiß

schwarz




Ahorn



Seon Buche



lichtgrau



lichtgrau

schwarz/weiß multiplex



Eiche Lorca



Kirsche Havanna



Berglärche



Pinie blue



Pinie grey

Dekore und Kanten

Farbgruppe 1 für HPL-Platten

Tischplatte

Kanten



weiß

schwarz



lichtgrau

schwarz

Dekore und Umleimer für Klapptischsystem convention.

Tischplatte

ABS-Umleimer



weiß



lichtgrau



Ahorn



Buche hell



Buche hell

lichtgrau

Weitere Dekore auf Anfrage.
Original-Lackfarben und -Beschichtungen sowie
Dekore können von den Druckfarben abweichen.

Farben, Stoffe, Leder und Furniere

Gestellfarben

für Tischsystem arcos sowie für Liftsäulentisch inspira (Fußteller und Säule).



reinweiß RAL 9010



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016




graphitschwarz RAL 9011

für Tischsysteme levero und varitos.c



signalweiß RAL 9003



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



graphitschwarz RAL 9011

Farben

für Querrolladenschränke kontoro (Front).



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Bezug-Gruppe 1a, Stoff Fighter (100% Polyester)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 525/527, trendstyle 213



schwarz 60999



grau 60083



rot 64103



lindgrün 68069

Bezug-Gruppe 1, Stoff Xtreme plus (100% Xtreme FR®, B1)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



costa YS026



havana YS009



lobster YS076



scuba YS082

Bezug-Gruppe 3, Parotega NF (Kunstleder)


für Stuhl trendstyle 213



limone F6461657



perle F6461662



schwarz F6461659



royal F6461710

Netz

NetZRücken für Stuhl genius II. Netzkopfstütze für favorite 440 (nur in schwarz erhältlich).



schwarz



anthrazit



grün



creme



weiß

Sitz-/Rückenschalen

für Mehrzweckstühle m 531, trendstyle 525/527, heart 528 (achten Sie auf die jeweilige Serie)



schwarz DURO U961



weiß DURO W980



grün DURO U630



Buche



Eiche, quer-furniert, ab 50 Stück



Nussbaum, furniert, ab 50 Stück

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.

Oberflächen, Stoffe und Leder für Loungemöbel

Laminatoberflächen


für Stuhl cafe



mainau birch H1733



lime green U630



premium white W1000



tyrolean blue U504



china red U321



dusk grey U773



black U999

Stoff Oban (100% Polyolefin)


für Loungemöbel hello



schwarz EF019



dunkelgrün EF069



beige EF030



blau EF010



rot EF037

Kunstleder Valencia (Vinyl PERMABLOK^{3®})

für Loungemöbel hello und tutti



schwarz VL9035



apfel VL5041



sisal VL1048



delft VL3067



mocca VL0020




kirsche VL2074

Fine Leather

für Loungemöbel studio



SD01



SD07



SD09









SD15

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Entscheidungs- und Aufbauhilfen für stationäre Regale

	converto	quickfit
 Max. Regalhöhen in mm	2500	3000
 Feldbreiten in mm	871 / 1000 / 1130	740 / 1000 / 1290
 Fachtiefen	Einseitig 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 Doppelseitig 2 x 300 / 2 x 350 / 2 x 400 / 2 x 450	300 / 400 / 500 / 600 / 800
Fachbodenstärke in mm	25	40
 Max. Feldlast in kg	600	1900
 Max. Fachlast in kg	115	330
Doppelseitiger Zugriff	Ja. Außerdem seitenunabhängige Höhenverstellbarkeit der Fachböden bei Verwendung von Doppelaufbauahmen	Ja, bei Verwendung von optionalen Breitenriegeln als Versteifungselement
Nutzung	Ideale Fachtiefen für Büroanwendungen	Ideales Lagerregal für Betrieb und Gewerbe
 Werkzeuglose Montage	Ja	Ja
Eigenschaften	Aufrüstbar zum Rollregal elegant move Viele Einrichtungsmöglichkeiten und viel Zubehör, z.B. Fachteiler, SBK-Schubkästen, EHA-Hängeregistraturauszüge, Pendelstangen, ...	Sehr robuste Regalkonstruktion

Aufbau converto



Schritt 1
Befestigen Sie die Fußplatte mit einem Spreizniet an den Aufbau-rahmen sowie den Kippsicherungs-bügel bei Bedarf.



Schritt 2
Hängen Sie jeweils in die oberste und unterste Systemlochung einen Fachbodenträger ein. Der Sockel- und Abdeckboden wird einfach in den Fachbodenträger eingehängt.



Schritt 3
Mit Diagonalbändern wird das Regal in Breitenrichtung bis zu Feldlasten von über 1000 kg ausgestellt.

Aufbau quickfit



Schritt 1
Fachbodenträger und Klemmfüße werden einfach gesteckt.



Schritt 2
Sie stecken den obersten Fachboden auf die bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen und fügen auch auf unterster Ebene den jeweils ersten Fachboden ein. Diagonale leicht spannen.



Schritt 3
Sie setzen die restlichen Fachböden ein und spannen die Diagonal-Versteifung ganz einfach per Hand. Ausrichten, fertig.



Wissenswertes

Regalhöhen von ... bis ... mm



Regalhöhe bedeutet hier: das Höhen-Außenmaß eines Regals.

Regalbreiten von ... bis ... mm



Mit Regalbreite ist die nutzbare Feldbreite eines Regals gemeint und somit die Fläche in Breitenrichtung. Das Maß dient Ihnen zur Planung bzw. Errechnung der Ablagekapazität für bestimmtes Lagergut.

Regaltiefen von ... bis ... mm



Das Regal-Tiefenmaß nennt die Nutztiefe eines Regals. Regaltiefen von 300 oder 600 mm sind z. B. optimal auf das Einstellen von Ordnern abgestimmt.



Feldlasten bis ... kg

Die Feldlast ist die maximale Last, die pro Regalfeld aufgenommen werden kann, wobei in der Regel eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird. Die in unserem Symbol genannte Kilogrammzahl bezieht sich immer auf die Variante mit der höchsten Belastbarkeit. 2000 kg im Symbol bedeuten also: Die stärkste Variante bietet eine Feldlast von maximal 2000 kg. Daten zu Varianten, deren zulässige Feldbelastbarkeit darunter liegt, siehe Bestelltabellen.

Fachlasten von ... bis ... kg



Die Fachlast ist die maximale Last, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Die tatsächliche Fachlast der einzelnen Fachgrößen finden Sie detailliert angegeben in den Bestelltabellen.



Gütezeichen

Die hiermit ausgezeichneten Produkte werden vom Materialprüfungsamt NRW mehrmals jährlich auf Qualität, Funktion und Sicherheit überprüft. Dabei werden u. a. Werkstoffproben entnommen und die Statik geprüft. Das Gütezeichen bürgt für die Einhaltung sämtlicher berufsgenossenschaftlicher Auflagen. Die Prüfung nach RAL-RG 614 ist die strengste und umfangreichste.



Geprüfte Sicherheit

Das Symbol bedeutet, dass die hiermit gekennzeichneten Produkte im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung auf ihre „Gerätesicherheit“ hin geprüft und freigegeben wurden.



Unsere Empfehlung

Das Fachbuch „Lagertechnik und Betriebseinrichtung“, herausgegeben vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung. www.verband-lb.de



Zum kostenlosen Download!


Vorschriften, die richtig nützlich sind:

Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Beachten Sie deshalb die Stell- und Montagevorschriften des Gesetzgebers. Die Einhaltung wird mit unseren Regalen kein Problem sein. Wichtig ist, dass Sie sich vorher mit den „Spielregeln“ auseinandersetzen. Je intensiver, desto besser für Sie und Ihr Unternehmen.

Hier ein Auszug der wichtigsten „Spielregeln“:

Die Regalnebengänge müssen mindestens 0,75 m Abstand aufweisen. Verkehrswege sogar 1,25 m! Liegt der oberste Regalablageboden höher als das 5fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden. An orts festen Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen Kennzeichnungsschilder angebracht werden.

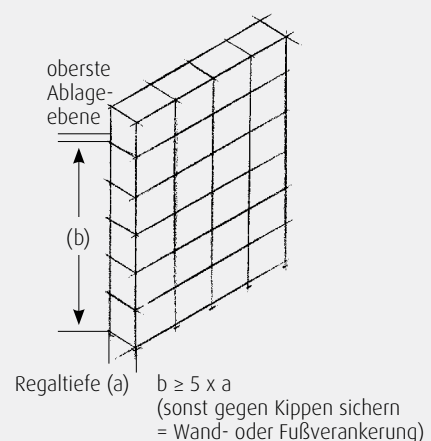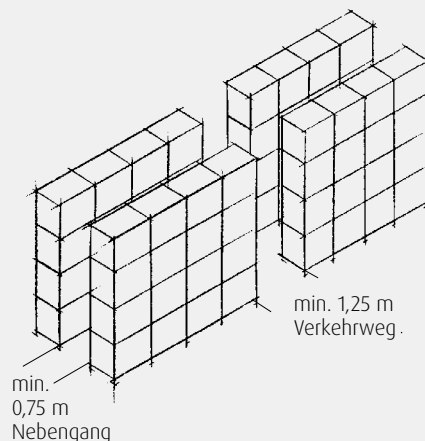

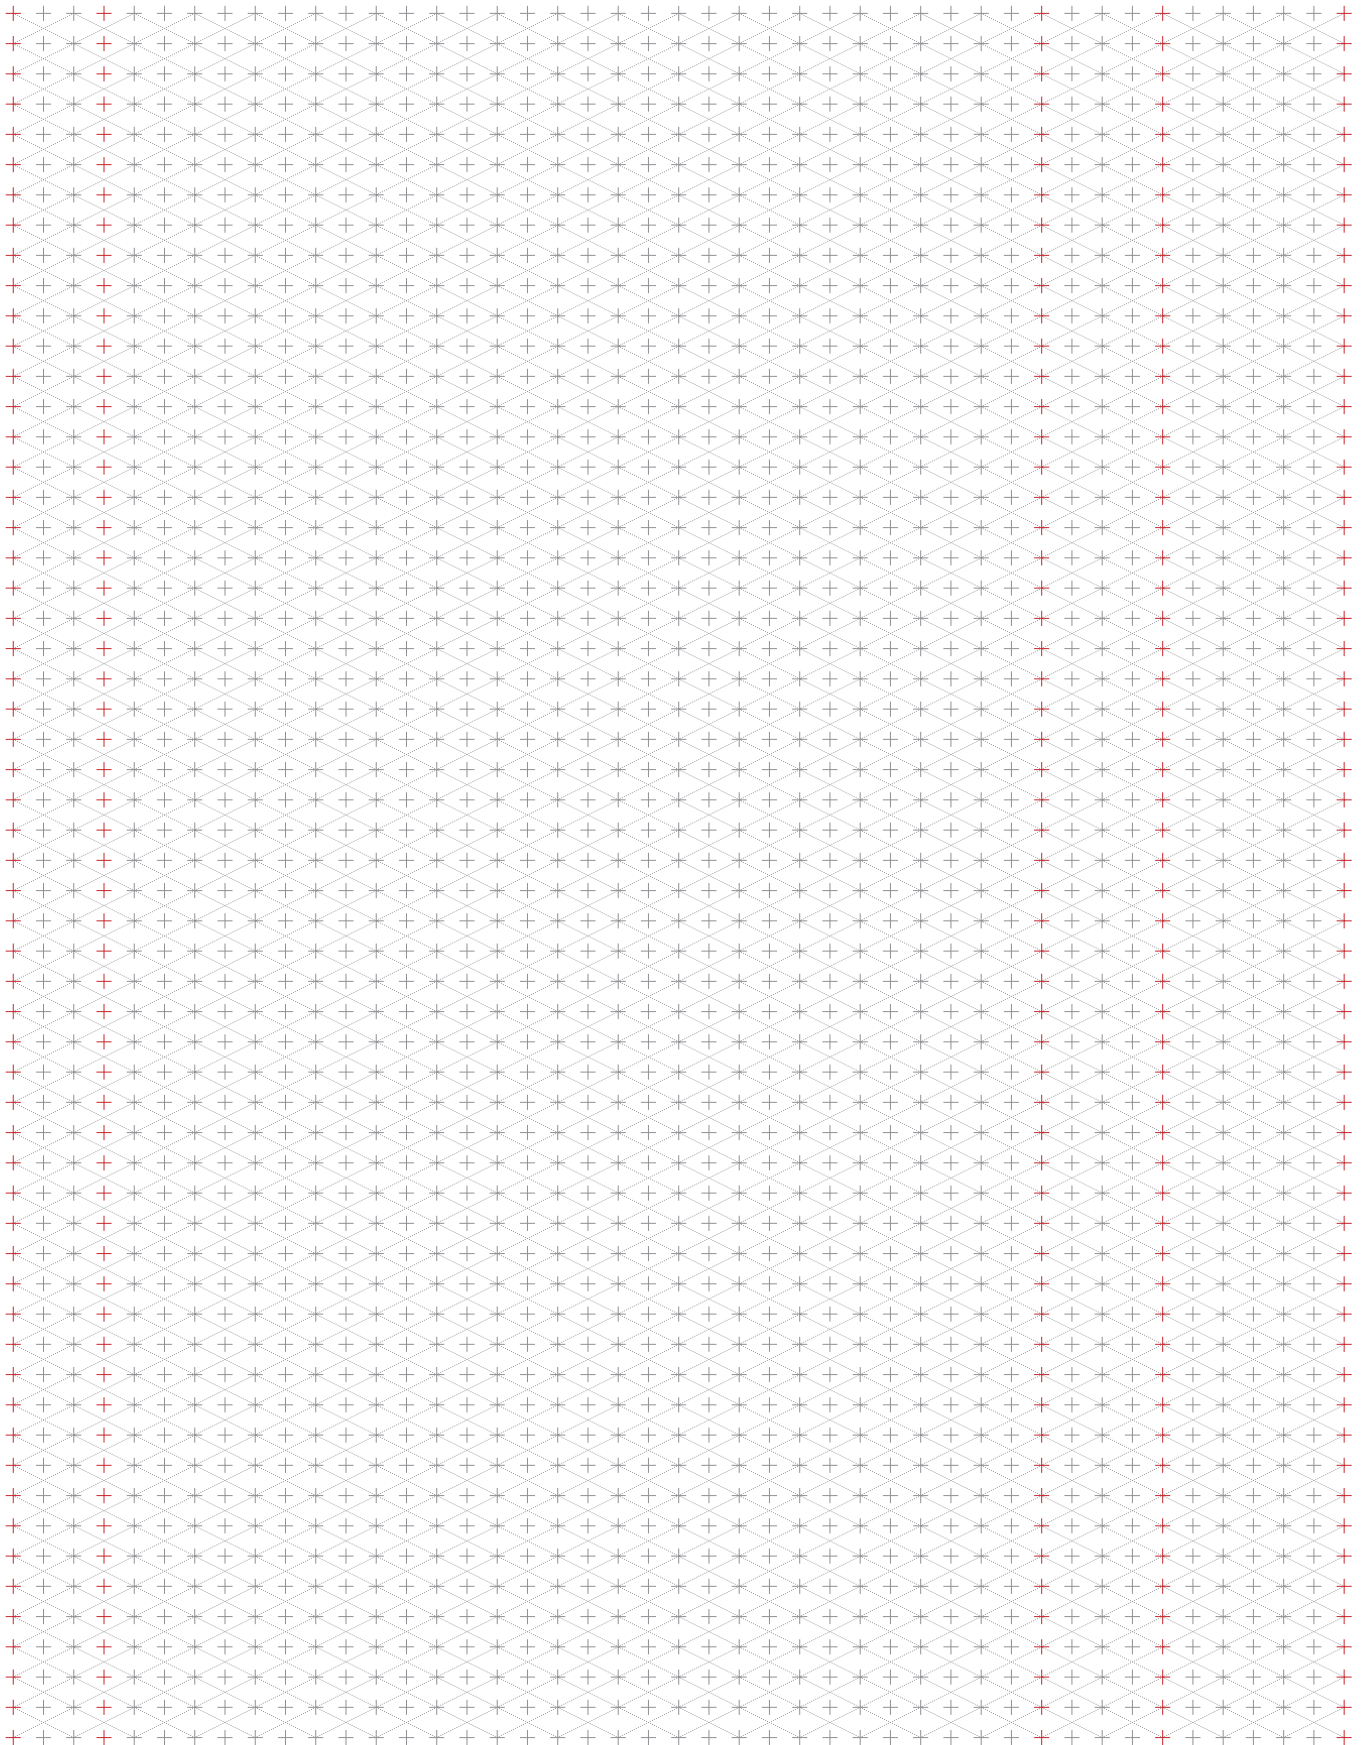

D.T.E. CONCEPT GmbH

Gartenstrasse 115a · CH-4132 Muttenz / BL

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

www.dte-concept.ch

office@dte-concept.ch

